

helex.

houtgestookte kachels



LAAT JE INSPIREREN
ZIN IN EEN MOOI VUUR

tip www.helex.nl

Nieuw
**WOODY
LOFT**

Nieuw in de collectie

trendy krachtig *stoere* haarden

Met trots presenteren wij

u de folder met het houtkachel assortiment van Helex. Een gevarieerd pakket met strakke, stoere modellen afgewisseld met een kachel gebaseerd op het gebruik van natuurlijke materialen.

Bewust geconstrueerd waarbij zeer goede kwaliteit en een vriendelijke prijs het uitgangspunt is geweest.

*“Alles voor
woon & haard
inspiratie”*

De strak gelijkende toestellen passen door hun minimalistische uitstraling zowel in een modern als klassiek interieur. Of de haard nu voor een egaal wit gestucte muur komt te staan, of voor een schoonmetselwerk wand, in beide gevallen zal de kachel sfeervol tot zijn recht komen. En uiteraard is de kachel ook ontworpen om uw woning aangenaam te kunnen verwarmen.

Mocht u tot aanschaf van een Helex toestel overgaan, danken wij u hartelijk voor die keuze. Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe sfeermaker van Helex in uw woning.

Matthijs Lindeman

Directeur Helex BV

p. **10**
Woody air

p. **12**
Woody base

DESIGN
STUDIO
WOLTERINCK

p. **6**
Woody loft
by Wolterinck

p. **14**
“Het complete
Woody haarden
overzicht”

ZORGELOOS GENIETEN

helexr&d

Keurmerken

Helex ontwikkelt haar producten in een modern laboratorium waarna de toestellen door het keuringsinstituut van diverse keurmerken worden voorzien, hetgeen borg staat voor kwaliteit en veiligheid.



Veiligheid

De controle over het hele traject van ontwikkeling tot verkoop is één van onze sterke punten.

Milieu en wetgeving

We kunnen op deze manier snel en adequaat inspelen op veranderende eisen op het gebied van wetgeving en milieu. De producten van Helex zijn daarom volledig voorbereid op de toekomst en vriendelijk voor ons leefmilieu. Zo is het merendeel van het assortiment van Helex nu reeds geschikt voor de in 2022 verplicht gestelde Europese EcoDesign norm.

liefde & vakmanschap *sinds 1963*

Wij zijn Helex

Het familiebedrijf Helex BV is ruim 50 jaar actief in het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van sfeer verhogende verwarmingsproducten. Helex is in 1963 opgericht door Heleen en Lex Lindeman en oorspronkelijk begonnen als producent van openhaard componenten.

Trendy

Inspelend op diverse trends in de branche, waaronder de groeiende interesse voor duurzaamheid, is Helex uitgegroeid tot een innovatief bedrijf met een zeer compleet en uitgebalanceerd assortiment

haarden, kachels en rookkanalen.

Helex heeft dan ook verschillende noviteiten op haar naam staan.

Hout en gas

Naast gas- en houtgestookte haarden biedt Helex niet alleen ook pelletkachels aan, maar ook een gevarieerd pallet aan rookkanalen behoren tot het assortiment. Het Helex bedrijf is met haar enthousiaste medewerkers en vooruitstrevende producten niet alleen in Nederland actief maar ook in andere delen van Europa worden de toestellen op grote schaal verkocht.

*“Beste materiaal,
duurzaam en
brandveilig”*



“Sprankelend
zowel binnen
buitenshuis”

Woody loft

ontdek een
heerlijke warmte



WOODY LOFT 6KW *by Wolterinck*

Het design van de Woody Loft is gebaseerd op rust, ritme en symmetrie. Het kleurgebruik is ingetogen en de materialen die worden gebruikt zijn puur. De door Wolterinck Design Studio ontworpen producten, stralen passie uit en hebben oog voor detail. Daarnaast zijn vormgeving en het gebruik van bijzondere materialen het handelsmerk. Een product moet niet alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook praktisch zijn in het gebruik.

En zo past de Woody Loft ook in uw interieur, een krachtige uitstraling met gebruik van pure materialen. De geribde zijkant geeft de kachel een stoere degelijke uitstraling waarbij de eikenhouten voet juist weer een natuurlijk detail toevoegt aan dit ontwerp. De lange deurgreep heeft een dubbele sluiting zodat de deur op een kiertje kan staan bij het starten van het vuur. Mocht u een goed geïsoleerd woning hebben, is de haard rechtstreeks aan te sluiten op verbrandingsluchttoevoer van buiten. De aansluiting op het rookkanaal kan zowel via de boven- als achterzijde.



Maar ook het interieur is bijzonder. De verbrandingskamer is gekeurd volgens de “BlmSchV Stufe 2” norm. Deze Duitse norm is één van de zwaarste normen in Europa en onderscheid zich van andere normen door het eisen van zeer lage emissiewaarden van fijnstof en CO voor hout gestookte toestellen. De Woody Loft voldoet door zijn zeer goede prestaties, ruimschoots aan de eisen die de komende jaren in Europa verplicht zullen worden gesteld. Zo loop je door de aanschaf van een Woody Loft, alvast vooruit op wat komen gaat.

De voet van de kachel is ook als een losse accessoire verkrijgbaar. Deze Pedestal kunt naast de haard plaatsen om bijvoorbeeld als extra hout opslag te dienen of als leuke bijzettafel te gebruiken.

KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL | UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL **OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING, PEDESTAL.

Design studio Wolterinck

Ontwerpt en ontwikkelt woonproducten voor diverse gerenommeerde merken. Ze hebben passie voor detail, vormgeving en bijzondere materialen. Een product moet niet alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook functioneel zijn in het gebruik. Het kleurgebruik is ingetogen en de materialen die worden gebruikt zijn puur.



Woody Loft 6KW

Rookgasafvoer bovenzijde.

Woody air
krachtig
prachtig

“Verwelkom je zelf
in een warm huis”

Woody Air 6KW

Rookgasafvoer bovenzijde.

WOODY AIR 6KW

De Woody Air is net zo strak uitgevoerd als zusje Woody Base. Het verschil daarentegen zit in het feit dat de Air uitvoering voorzien is van een convectie ruimte rond het toestel. Hierdoor mag deze kachel dichterbij brandbare materialen opgesteld worden.

KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG **OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING



WOODY AIR 8KW

Met een rendement van 80% voldoen de Woody Air 6 en 8 KW ruim aan de eisen van het nieuwe Europese keurmerk "EcoDesign" dat in 2022 van kracht wordt.

Woody base gezelligheid *samen zijn*

WOODY BASE 6KW

Als u van strak houdt, dan is de Woody Base het ultieme model voor u. Ondanks zijn rechte lijnen, kan deze stoere kachel in zowel een modern als klassiek interieur opgesteld worden. Voor de buitenwand van de Woody wordt gebruik gemaakt van 5 mm dik staal en is daardoor zeer duurzaam. Ook zal dit dikke materiaal lang zijn warmte vasthouden.

KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL **OPTIES** 6 KW IS IN TWEE HOOGTES LEVERBAAR | BUITENLUCHTAANSLUITING.



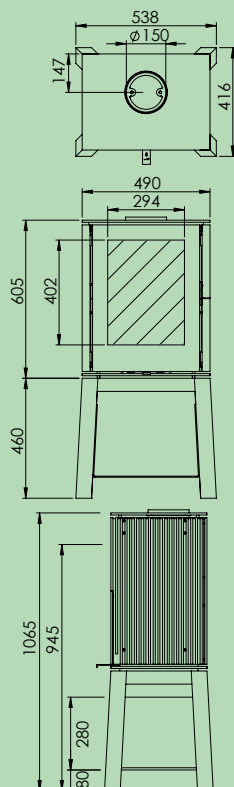
WOODY BASE 8KW

Brede kachel geschikt voor langere stukken hout. U stookt de Woody's op een dichte bodem en dus op de asresten van een vorig vuur. Hierdoor is de bodem goed geïsoleerd en kunt u hogere temperaturen bereiken in de verbrandingskamer, waardoor het toestel schoner brandt.

“Het hele jaar
sfeervolle momenten”



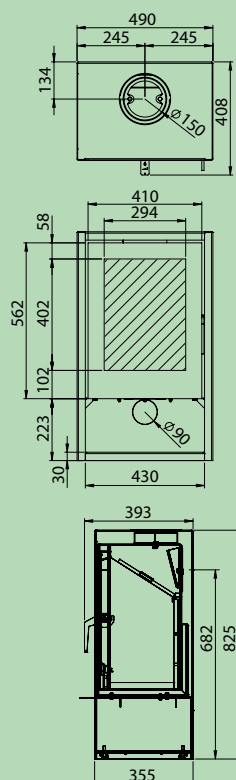
Woody Base 6KW
Rookgasafvoer achterzijde.


WOODY LOFT 6KW


KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL |
UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE
KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK. |
BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING
ROOKKANAAL **OPTIES** BUITENLUCHT
AANSLUITING PEDESTAL.

ENERGIELABEL A

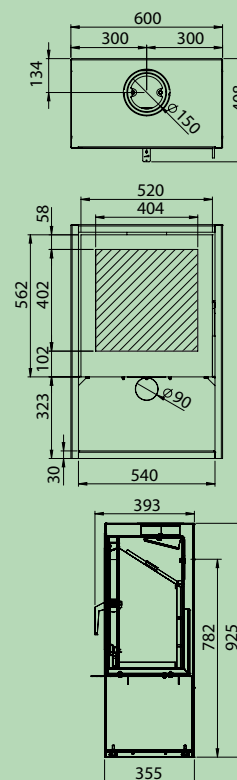
Rendement	80%
CO in% bij 13% O ₂	0,072
Stof mg/Nm ³ bij 13% O ₂	40
CxHy mg/Nm ³ bij 13% O ₂	92
Nox mg/Nm ³ bij 13% O ₂	64
Normering	EN 13240/A2


WOODY AIR 6KW


KENMERKEN WAND 5 MM DIK
STAAL | CONVECTIE KACHEL |
ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN
ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL |
STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG
OPTIES BUITENLUCHT AANSLUITING

ENERGIELABEL A

Rendement	80%
CO in% bij 13% O ₂	0,072
Stof mg/Nm ³ bij 13% O ₂	40
CxHy mg/Nm ³ bij 13% O ₂	92
Nox mg/Nm ³ bij 13% O ₂	64
Normering	EN 13240/A2


WOODY AIR 8KW


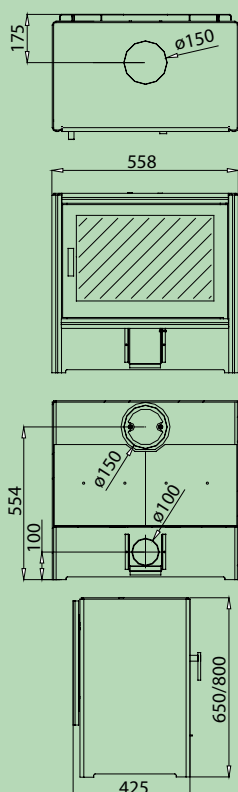
KENMERKEN WAND 5 MM DIK
STAAL | CONVECTIE KACHEL |
ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN
ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL |
STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG
OPTIES BUITENLUCHT AANSLUITING

ENERGIELABEL A

Rendement	80%
CO in% bij 13% O ₂	0,091
Stof mg/Nm ³ bij 13% O ₂	27,6
CxHy mg/Nm ³ bij 13% O ₂	99
Nox mg/Nm ³ bij 13% O ₂	70
Normering	EN 13240



WOODY BASE 6KW



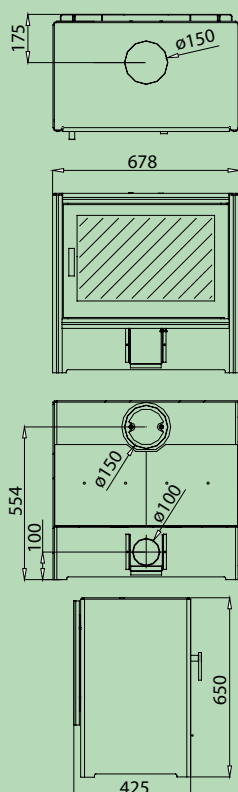
KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL
OPTIES 6 KW IS IN TWEE HOOGTES LEVERBAAR | BUITENLUCHTAANSLUITING.

ENERGIELABEL **A**

Rendement	72,1%
CO in% bij 13% O ₂	0,07
Stof mg/Nm ³ bij 13% O ₂	58
CxHy mg/Nm ³ bij 13% O ₂	32
Nox mg/Nm ³ bij 13% O ₂	87
Normering	EN 13240/A2



WOODY BASE 8KW



KENMERKEN WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL
OPTIES BUITENLUCHTAANSLUITING.

ENERGIELABEL **A**

Rendement	72,1%
CO in% bij 13% O ₂	0,07
Stof mg/Nm ³ bij 13% O ₂	58
CxHy mg/Nm ³ bij 13% O ₂	32
Nox mg/Nm ³ bij 13% O ₂	87
Normering	EN 13240/A2

Optimale verbranding

Een hogere verbrandingstemperatuur, betekend een betere verbranding. Door deze goede verbranding is er minder uitstoot van fijn stof. Ook blijft er na het stoken maar een beperkt hoeveelheid asresten over, waardoor u het toestel maar eens in de zoveel tijd hoeft leeg te scheppen.

Luchthuishouding

Indien u een goed geïsoleerde woning heeft, kunt u met een optionele buitenluchtaansluiting de verbrandingslucht direct van buiten halen. Hierdoor wordt de luchthuishouding in uw woning niet beïnvloed.

Boven en achter aansluiting

De afvoer heeft de mogelijkheid voor zowel boven als achteraansluiting. De stamlengte voor de 6 KW is 42 cm en voor de 8 KW is dat 54cm. De kachel wordt geleverd met een handschoen.



www.helex.nl

Leidsevaartweg 11
2106 NA Heemstede
Nederland
info@helex.nl

Uw Helex dealer

Ofschoon deze folder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden!