

WIKING 
made by **hwam**

WIKING Mala 4


 **MADE IN
DENMARK**

2025/2026

CONTENTS

INNEHÅLL

7	Why choose WIKING <i>Varför välja WIKING</i>	42	Accessories <i>Tillbehör</i>
9	Easy operation <i>Enkel användning</i>	44	WIKING Mini technical specifications <i>WIKING Mini tekniska specifikationer</i>
10	Good combustion <i>Bra förbränning</i>	46	WIKING Maxi technical specifications <i>WIKING Maxi tekniska specifikationer</i>
13	Made in Denmark <i>Made in Denmark</i>	48	WIKING Miro technical specifications <i>WIKING Miro tekniska specifikationer</i>
15	Natural stone and heat storage <i>Natursten och värmelagring</i>	52	WIKING Luma technical specifications <i>WIKING Luma tekniska specifikationer</i>
16	Range overview <i>Sortimentsöversikt</i>	54	WIKING Mala & Pala technical specifications <i>WIKING Mala & Pala tekniska specifikationer</i>
18	WIKING Mini variant overview <i>WIKING Mini variantöversikt</i>	56	Test results <i>Testresultat</i>
22	WIKING Maxi variant overview <i>WIKING Maxi variantöversikt</i>	57	Approvals & registrations <i>Godkännanden & registreringar</i>
26	WIKING Miro variant overview <i>WIKING Miro variantöversikt</i>		
32	WIKING Luma variant overview <i>WIKING Luma variantöversikt</i>		
36	WIKING Mala variant overview <i>WIKING Mala variantöversikt</i>		
39	WIKING Pala variant overview <i>WIKING Pala variantöversikt</i>		

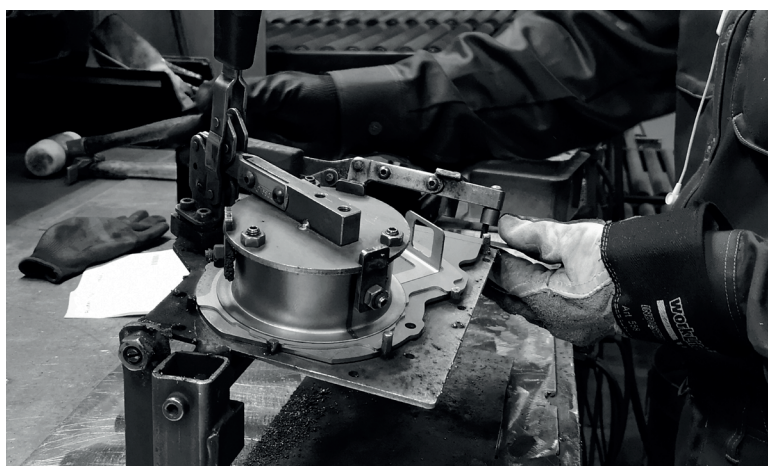

WIKING wood-burning stoves are produced at HWAM A/S, where our talented organization works every day to produce unique and aesthetic products in collaboration with hand-picked quality suppliers to the delight of consumers all over the world. Our wood-burning stoves are manufactured at our modern factory in Hørning, south of Aarhus, in the heart of Denmark. Functional design solutions are developed and go hand in hand with traditional craftsmanship, which ultimately creates the perfect product. At HWAM A/S, we focus on good combustion. We do this through our unique combustion air system WIKING® Automatic™ which is built into all our WIKING models enabling the wood's energy to be utilized in the best and cleanest way possible.

WIKING-kaminerna tillverkas hos HWAM A/S där våra skickliga medarbetare varje dag ägnar sig åt att ta fram unika och estetiskt tilltalande produkter i samarbete med handplockade kvalitetsleverantörer till stor glädje för konsumenter runt om i hela världen. Våra braskaminer tillverkas på vår egen fabrik i Hørning söder om Aarhus, i hjärtat av Danmark. Här utvecklas och tillverkas funktionella designlösningar på vår moderna fabrik hand i hand med det traditionella hantverket, vilket i slutänden skapar den fulländade produkten. Vi på HWAM A/S har fokus på bra förbränning. Det har vi tack vare våra unika förbränningssystem WIKING® Automatic™ som är inbyggda i alla våra produkter och som ser till att vedens energi utnyttjas till fullo och så rent som möjligt.



WHY CHOOSE WIKING

VARFÖR VÄLJA WIKING



Efficient combustion and easy operation thanks to WIKING® Automatic™ which is standard in all WIKING models
Effektiv förbränning och enkel användning tack vare WIKING® Automatic™ som är standard i alla WIKING-modeller



A unique closing mechanism seals the door tightly for optimum combustion
Unikt stängningssystem ser till att luckan sluter tätt och ger optimal förbränning



Manufactured in Denmark for more than 50 years
Dansk tillverkning i mer än 50 år



Unique Airwash System ensure correct air circulation keeping the glass clean
Glasspolningen ser till att luften cirkulerar och hjälper till att hålla glasrutan ren



Convenience and ease of operation thanks to WIKING® Automatic™
Komfort och enkel användning tack vare WIKING® Automatic™



Optional combustion air system
Friskluftssystem möjligt



Convection distributes the heat in the room
Konvektion sprider värmen i hela rummet



Heat storage helps prolong the warmth
Värmelagring ger värme under längre tid



Adjustable feet
Ställbara fötter



Danish design
Dansk design



WIKING Mini 2, low legs / korta ben



WIKING Mini 2
Low legs / Korta ben

Learn more about **WIKING® Automatic™**
in this video:




Lär dig mer om **WIKING® Automatic™**
i denna video:



EASY OPERATION

ENKEL ANVÄNDNING



WIKING® Automatic™

All WIKING wood-burning stoves are equipped with a function which automatically lends you a helping hand and ensures correct lighting of your wood-burning stove: WIKING® Automatic™. With any combustion, it is important to get off to a good start — to get the fire started and heat up the chimney, so that it can provide the essential draught that drives the combustion in the wood-burning stove. This is where WIKING® Automatic™ comes into its own. WIKING® Automatic™ is equipped with a heat-sensitive spring that opens for the primary air during lighting-up and closes once combustion is steady. When the fire is about to die, WIKING® Automatic™ opens for the primary air again to burn off the remaining coal, leaving only a thin layer of ash. If you want to re-stoke, WIKING® Automatic™ helps you once more by ensuring effortless lighting of the firewood thanks to the automatically controlled supply of primary air. The long combustion phase between the start and end phase is easily controlled by the handle on the front of the wood-burning stove. The handle allows you to turn the air supply up or down and adjust the heat level to your needs.

WIKING® Automatic™ is standard in all WIKING stoves.

WIKING® Automatic™

korrekt upptändning – funktionen heter WIKING® Automatic™. Vid varje eldning är det viktigt att få en bra start – få fart på brasan och värma upp skorstenen så att det så viktiga draget, som driver förbränningen i braskaminen, blir bra. Det är här WIKING® Automatic™ gör sig gällande. WIKING® Automatic™ fungerar via en värmekänslig fjäder som öppnar upp för underluften under upptändningsfasen och stänger av den igen när det brinner bra. Under brasans slutfas öppnar WIKING® Automatic™ upp för underluften igen, så att träkolen, som är det som återstår av veden, förbränns och det till slut bara finns lite aska kvar. Om du vill lägga på mer ved hjälper WIKING® Automatic™ dig igen eftersom veden lätt antänds med hjälp av underluften som styrs automatiskt. Den långa förbränningen mellan start- och slutfas styrs enkelt med reglaget på braskaminens front. Med reglaget kan du öka och minska lufttillförseln och därmed få den värmnivå som passar dig bäst.

WIKING® Automatic™ är standard i alla braskaminer från WIKING.



SPARA PENGAR



TÄNK PÅ MILJÖN



UPPTÄNDNINGSHJÄLP

GOOD COMBUSTION

BRA FÖRBRÄNNING



ECODESIGN

All WIKING wood-burning stoves have been tested at leading European test labs and they all carry the CE mark. Furthermore, they have been approved in accordance with the European standard EN 13240.

All WIKING wood-burning stoves meet the most stringent European demands for particle emission. As a matter of fact, our stoves already more than live up to the even more stringent EU demands to be introduced in 2022.

Fresh air improves combustion

No fire without oxygen. Therefore, a continuous supply of air to your wood-burning stove is required to obtain efficient combustion. Modern, energy-efficient and eco-friendly homes are very well insulated. This has a positive impact on heat consumption and the electricity bill. However, it may be a challenge to your wood-burning stove, as it may not be able to find enough air in the room. This is why we have developed a fresh air system that can be connected to all our stoves. Common to all fresh air systems is the fact that fresh air is sucked in from the outside through a pipe system. The fresh air system ensures that enough air is supplied to the combustion chamber through a closed circuit to ensure the best possible combustion. At the same time, you prevent already heated air from the room being used for the combustion.

ECODESIGN

Samtliga WIKING-kaminer har testats på de ledande provningsanstalterna i Europa och är både CE-märkta och godkända enligt den europeiska standarden EN 13240. Alla WIKING-braskaminer uppfyller dessutom de allra strängaste EU-kraven för partikelutsläpp. Faktum är att våra braskaminer redan i dag uppfyller kommande skärpta EU-krav som inte träder ikraft förrän 2022.

Frisk luft förbättrar förbränningen

Ingen eld utan syre. Därför måste det finnas en konstant luftström till braskaminen för att förbränningen ska vara effektiv. Moderna och energieffektiva hus är välisolerade. Det är bra för både värmeförbrukningen och elräkningen, men det kan vara mindre bra för braskaminen som inte får tillräckligt mycket luft från rummet. Därför har vi utvecklat ett friskluftssystem som kan anslutas till alla våra braskaminer. Gemensamt för alla friskluftssystem är att braskaminen suger in frisk luft utifrån via ett rörsystem. Via ett slutet system ser friskluftssystemet till att det förs in tillräckligt mycket luft till brännkammaren och bidrar därmed till bästa möjliga förbränning i braskaminen. Det betyder också att redan uppvärmd luft i rummet inte förbrukas i förbränningen.





MADE IN DENMARK



Manufactured in Denmark

We believe that innovation and development go hand in hand with production. Take production out of the equation, and you lose the practical knowledge that makes it possible to translate design ideas into real wood-burning stoves that meet aesthetic as well as functional needs and demands. This is why all our wood-burning stoves are manufactured at our factory in Hørning and have been for more than 50 years. The process starts with our talented constructors. When their ideas and visions have manifested themselves in sketches, the process moves into our development workshop at the factory in Hørning, where prototypes of the new wood-burning stove will be prepared. The wood-burning stove is then tested by our combustion experts to ensure that it meets the stringent requirements for a wood-burning stove. When the wood-burning stove burns as it should, it is sent for final approval at a certified test institute. Once the wood-burning stove has been approved in relation to combustion and safety requirements, it will be put into production. Each single WIKING wood-burning stove is produced to order at our modern factory, and the processes are implemented and supervised by our highly skilled employees. This ensures a stable flow, better control of production and thus a final wood-burning stove of outstanding quality.

Dansk tillverkning

Vi anser att innovation och utveckling går hand i hand med tillverkning. Om man väljer att plocka bort tillverkningen ur ekvationen förlorar man det praktiska kunnandet som gör det möjligt att omsätta designidéer till konkreta braskaminer som uppfyller såväl estetiska som funktionella behov och krav. Därför tillverkas alla våra braskaminer på vår fabrik i Hørning i Danmark och så har det varit mer än 50 år. Processen inleds hos de skickliga konstruktörerna, när konstruktionsritningarna är på plats förflyttas processen till vår utvecklingsverkstad på fabriken i Hørning där det tas fram prototyper till den nya braskaminen. Sedan testas braskaminen av vår förbränningsexperten för att säkerställa att den uppfyller de stränga krav som ställs på en braskamin. När braskaminen fungerar som vi vill skickar vi iväg den för oberoende test där den testas innan den godkänns. Efter att braskaminen har godkänts vad gäller förbränning och säkerhet sätts den i produktion. Varje enskild WIKING braskamin tillverkas på beställning på våra moderna fabrik och processerna utförs och övervakas av våra skickliga medarbetare. Det ger ett stabilt arbetsflöde och bättre kontroll över produktionen och därmed även en färdig braskamin av högsta kvalitet.



WIKING Mala 4
Natural stone cladding / *Naturstensbeklädnad*

NATURAL STONE & HEAT STORAGE

NATURSTEN & VÄRMELAGRING

When you choose a wood-burning stove with stone cladding, you get a stove with a unique appearance, since every stone has its own distinctive feature. Besides, there are other tangible benefits. We know of heat storage from masonry stoves, where the heat is stored in the stones surrounding the combustion chamber. Heat storage in a wood-burning stove is the stove's ability to quickly and comfortably distribute the convection heat in the room combined with the masonry stove's capacity for heat storage. Selected WIKING models are designed with a heat storage compartment that can be filled with stones with a special capacity for storing the heat from the wood-burning stove and then slowly give it off to the room. This means that you can enjoy the heat long after the fire has gone out.

När du väljer en braskamin med naturstensbeklädnad får du en braskamin som är ensam i sitt slag eftersom varje enskild sten har ett unikt utseende. Förutom att du får en helt unik braskamin får du även andra märkbara fördelar. Lagring av värme är ett fenomen vi känner igen från masugnarna där värmen lagras i teglet som omger brännkammaren. Vid värmelagring i en braskamin kombineras braskaminens förmåga att snabbt sprida den sköna konvektionsvärmen med masugnens förmåga att lagra värme. Vissa HWAM modeller är försedda med ett värmemagasin som kan fyllas med värmelagringsstenar som har en speciell förmåga att lagra braskaminens värme och långsamt avge den ut i rummet. Det betyder att du kan njuta av värmen länge efter att brasan har slocknat.

Models with natural stone cladding Modeller med naturstensbeklädnad



Natural stone grey
Natursten grå

WIKING Maxi 4
WIKING Maxi 6
WIKING Miro 4
WIKING Miro 6
WIKING Luma 4
WIKING Luma 6
WIKING Mala 4
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6



Natural stone white
Natursten vit

WIKING Maxi 6
WIKING Miro 6
WIKING Luma 6
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6


Models with heat storage Modeller med värmelagring

WIKING Maxi 6
WIKING Miro 5
WIKING Miro 6
WIKING Luma 5
WIKING Luma 6
WIKING Mala 6
WIKING Pala 6

RANGE OVERVIEW

SORTIMENTSÖVERSIKT

Mini



WIKING Mini 2
On a plinth /
Sockel



WIKING Mini 2
Low legs /
Korta ben



WIKING Mini 2
High legs /
Långa ben



WIKING Mini 2
Wall mounted /
Vägghängd




WIKING Mini 4
Lower door /
Underlucka



WIKING Mini 4
Wood store /
Vedfack

Maxi



WIKING Maxi 2
Low legs /
Korta ben



WIKING Maxi 2
High legs /
Långa ben



WIKING Maxi 4
Lower door /
Underlucka



WIKING Maxi 4
Natural stone grey / Natursten grå
Lower door / Underlucka




WIKING Maxi 6
Lower door /
Underlucka



WIKING Maxi 6
Natural stone white / Natursten vit
Lower door / Underlucka

Miro



WIKING Miro 1
Wall mounted /
Vägghängd



WIKING Miro 1
Pedestal /
Pidestal



WIKING Miro 2
On a plinth /
Sockel



WIKING Miro 3
Wood store /
Vedfack



WIKING Miro 3
Lower door /
Underlucka



WIKING Miro 4
Wood store /
Vedfack



WIKING Miro 4
Natural stone grey / Natursten grå
Lower door / Underlucka



WIKING Miro 4
Lower door /
Underlucka



WIKING Miro 4
Natural stone grey / Natursten grå
Wood store / Vedfack



WIKING Miro 5
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack



WIKING Miro 5
Lower door /
Underlucka



WIKING Miro 6
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack



WIKING Miro 6
Lower door /
Underlucka




WIKING Miro 6
Natural stone grey / Natursten grå
Lower door / Underlucka



WIKING Miro 6
Natural stone white / Natursten vit
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack

Luma



WIKING Luma 1
Wall mounted /
Vägghängd



WIKING Luma 1
Pedestal /
Påstäl



WIKING Luma 2
Wall mounted /
Vägghängd



WIKING Luma 2
Pedestal /
Påstäl



WIKING Luma 3



WIKING Luma 4



WIKING Luma 4
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Luma 5




WIKING Luma 6



WIKING Luma 6
Natural stone white /
Natursten vit

Mala



WIKING Mala 4



WIKING Mala 4
Natural stone grey /
Natursten grå




WIKING Mala 6



WIKING Mala 6
Natural stone grey /
Natursten grå

Pala



WIKING Pala 4



WIKING Pala 6



WIKING Pala 6
Natural stone-top grey /
Naturstentop grå



WIKING Pala 6
Natural stone hvite /
Natursten vit

WIKING MINI

WIKING Mini 4
Wood store / Vedfack

WIKING® Automatic™
is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™
är standard i alla WIKING braskaminer.


Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	4.5 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 / Ø125 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	83%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / Brännkammarebredd, fram/bak	350 - 320 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	


For further information on the specific WIKING Mini models see overview on page 44 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Mini-modellerna se översikt på sidan 44.




See how the WIKING Mini burns /
Se hvordan WIKING Mini brenner

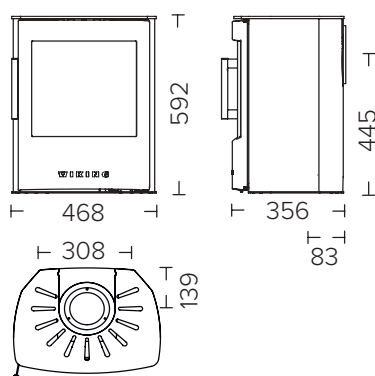


WIKING Mini 2
 Wall mounted / Väggbeslag

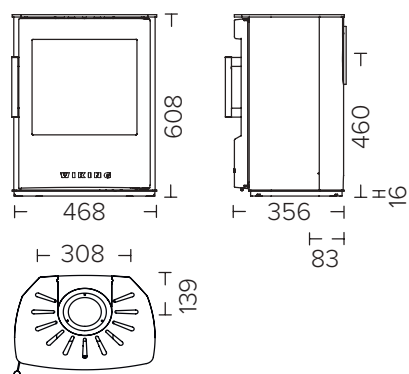


WIKING Mini 2
 On a plinth / Sockel

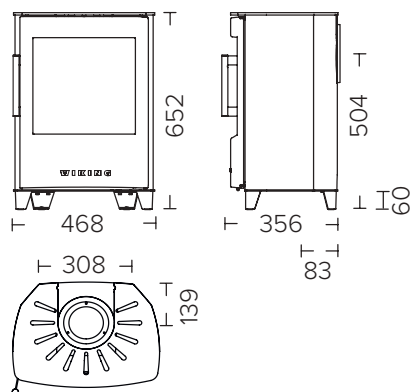


WIKING Mini 2
Low legs / Korta ben

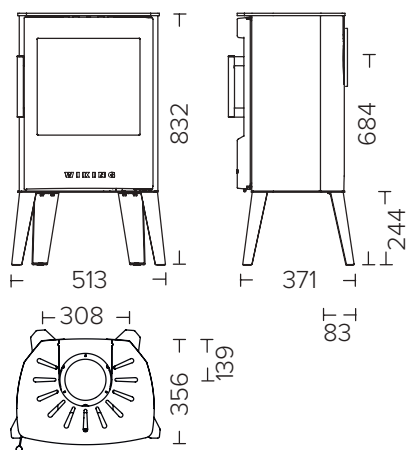

WIKING Mini 2
High legs / Långa ben

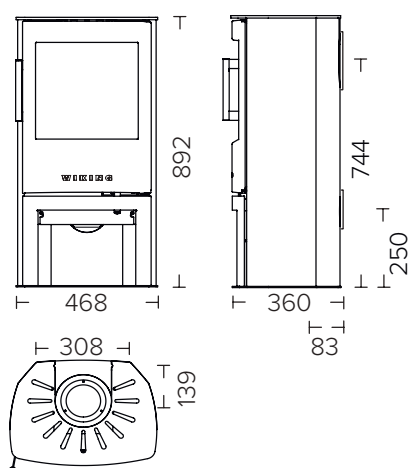

WIKING Mini 4
 Wood store / Vedfack

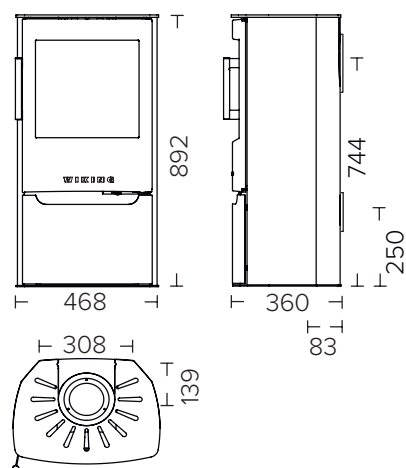

WIKING Mini 4
 Lower door / Underlucka

WIKING MAXI

WIKING Maxi 6
Natural stone white / Natursten vit

WIKING® Automatic™
is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™
är standard i alla WIKING braskaminer.


Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	6.3 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 / Ø125 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	75%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / Brännkammarebredd, fram/bak	522 - 485 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	A


For further information on the specific WIKING Maxi models see overview on page 46 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Maxi-modellerna se översikt på sidan 46.




See how the WIKING Maxi burns /
Se hvordan WIKING Maxi brenner

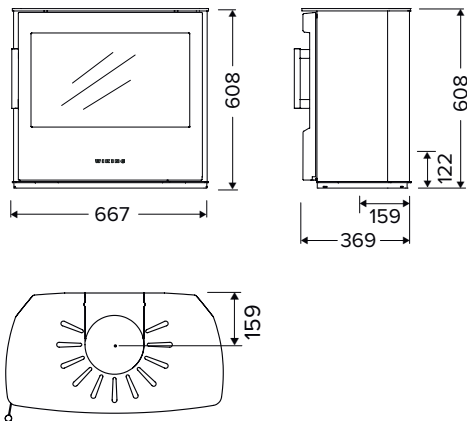


WIKING Maxi 2
On a plinth / Sockel

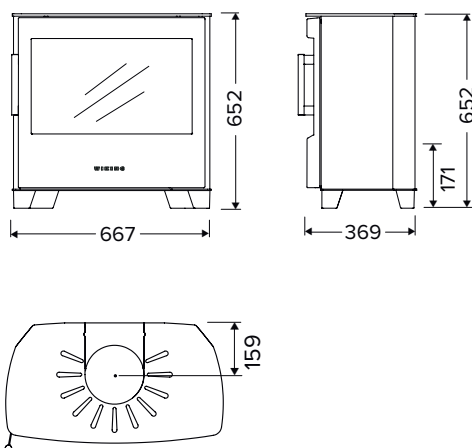


WIKING Maxi 2
Low legs / Korta ben

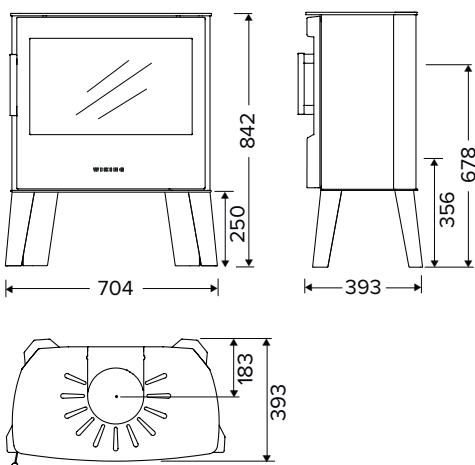


WIKING Maxi 2
High legs / Långa ben

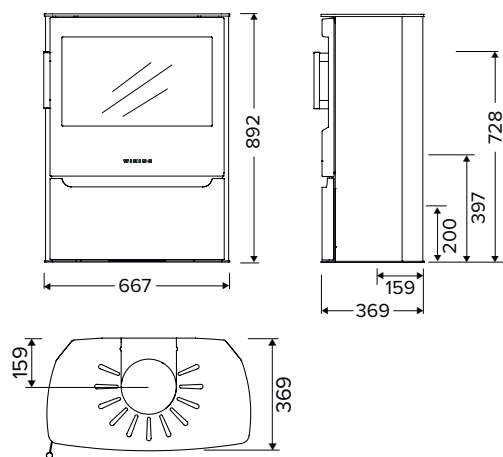


WIKING Maxi 4
Lower door / Underlucka

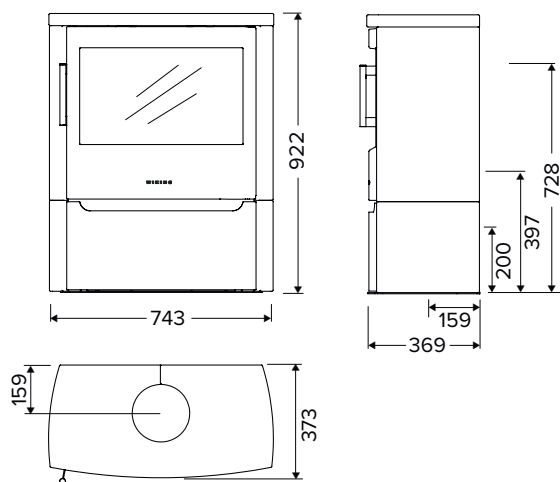

WIKING Maxi 4
Natural stone grey / Natursten grå
Lower door / Underlucka

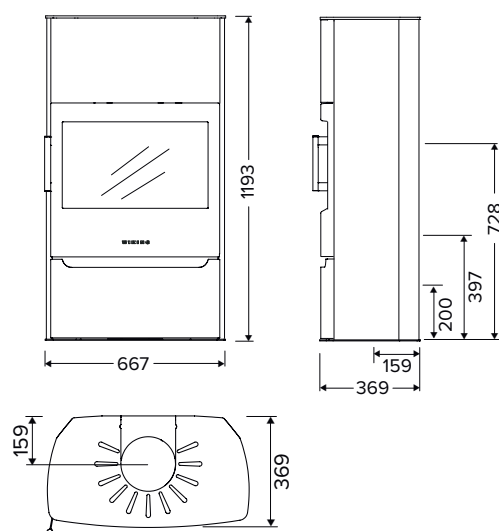

WIKING Maxi 6
 Lower door / Underlucka

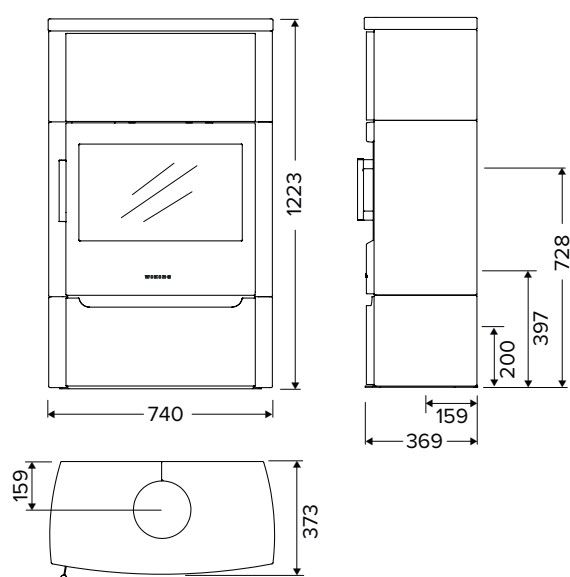

WIKING Maxi 6
 Natural stone white / Natursten vit
 Lower door / Underlucka

WIKING MIRO

WIKING Miro 3

WIKING® Automatic™
is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™
är standard i alla WIKING braskaminer.


Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal heat output / Nominell effekt	4.9 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	78%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber, front/back / Brännkammarebredd, fram/bak	350 - 320 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	A

For further information on the specific WIKING Miro models see overview on page 48 /
För ytterligare information om de specifika WIKING Miro-modellerna se översikt på sidan 48.




See how the WIKING Luma burns /
Se hvordan WIKING Luma brenner

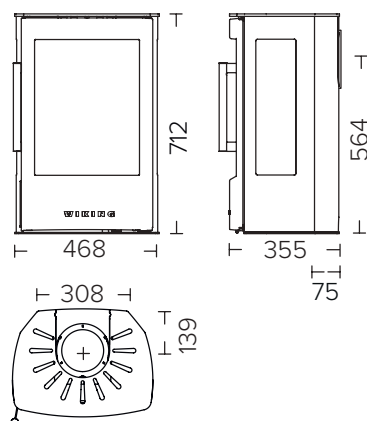

WIKING Miro 1
Wall mounted / Vägghängd




WIKING Miro 2
Wall mounted / Vägghängd

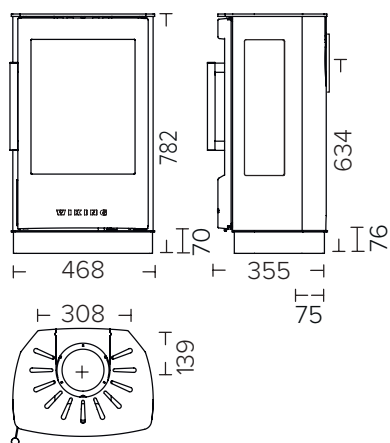

WIKING Miro 1
On a plinth / Sockel




WIKING Miro 2
On a plinth / Sockel

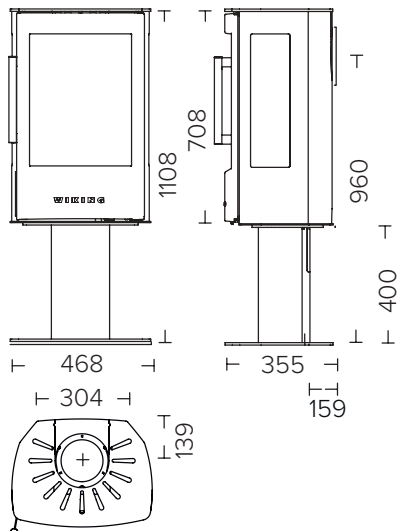

WIKING Miro 1
Pedestal / Piedestal




WIKING Miro 2
Pedestal / Piedestal

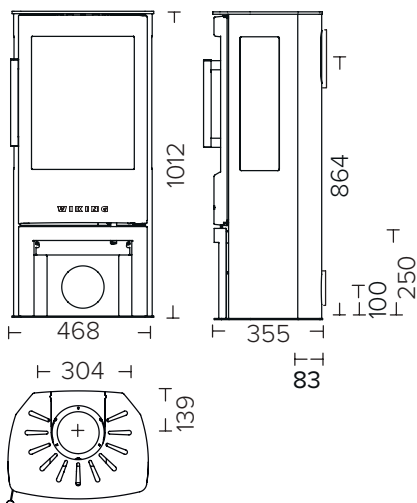

WIKING Miro 3
Wood store / Vedfack




WIKING Miro 4
Wood store / Vedfack

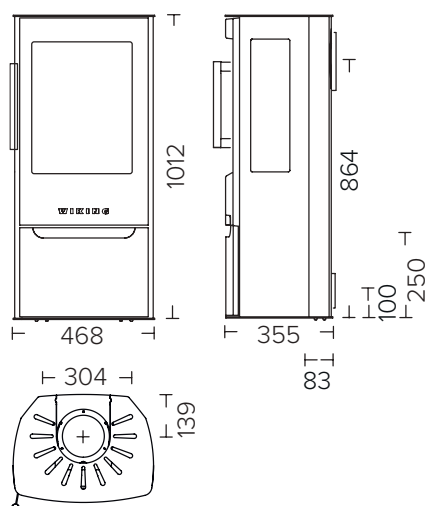


WIKING Miro 3
Lower door / Underlucka



WIKING Miro 4
Lower door / Underlucka

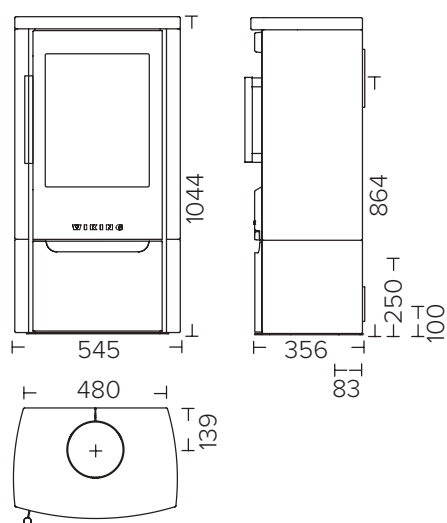


WIKING Miro 4
Natural stone grey & lower door/
Natursten grå & underlucka

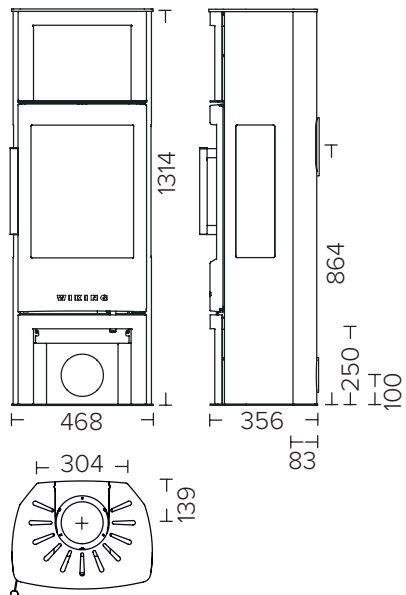

WIKING Miro 5
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack




WIKING Miro 6
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack

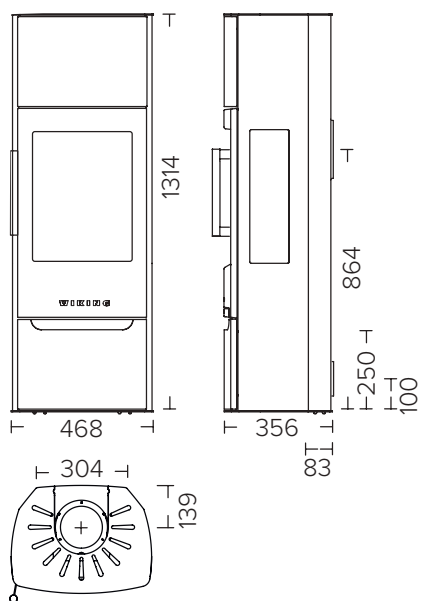


WIKING Miro 5
Lower door / Underlucka



WIKING Miro 6
Lower door / Underlucka

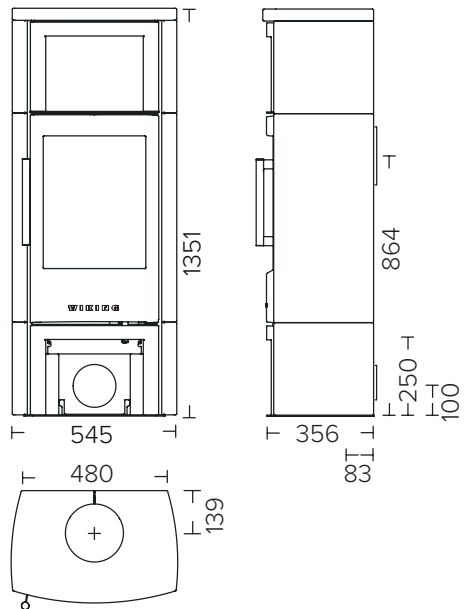

WIKING Miro 6
Natural stone grey / Natursten grå
Warming shelf & wood store /
Värmefack & vedfack

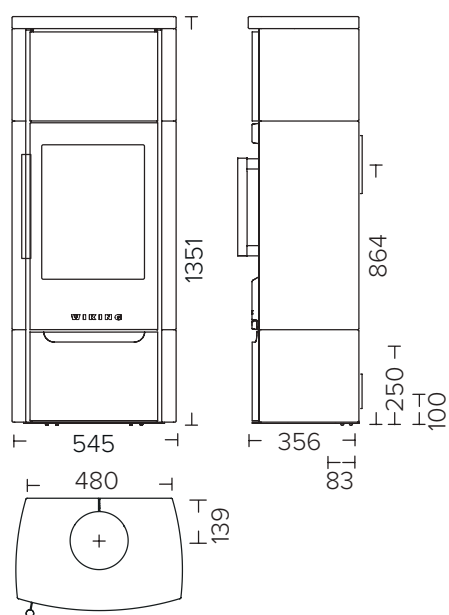

WIKING Miro 6
Natural stone white/ Natursten vit
Lower door / Underlucka

WIKING LUMA



WIKING Luma 4

WIKING® Automatic™
is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™
är standard i alla WIKING braskaminer.

Technical specifications / Tekniska specifikationer


Nominal heat output / Nominell effekt	7.0 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	81%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber / Brännkammerbredd	365 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	

For further information on the specific WIKING Luma models see overview on page 52 /

För ytterligare information om de specifika WIKING Luma-modellerna se översikt på sidan 52.



See how the WIKING Luma burns /
Se hvordan WIKING Luma brenner

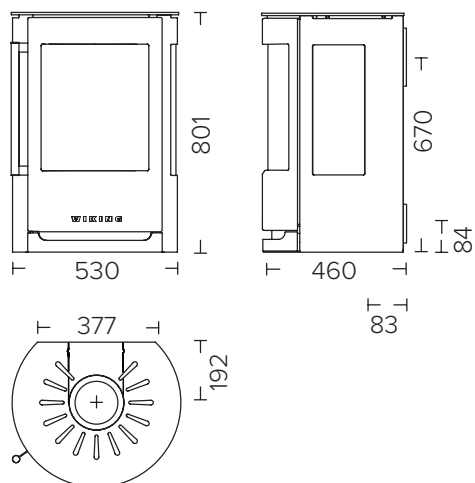


WIKING Luma 1
Wall mounted* / Vägghängd*



WIKING Luma 2


* Can be placed on non-combustible floor /
* Kan även ställas på icke brännbart golv.

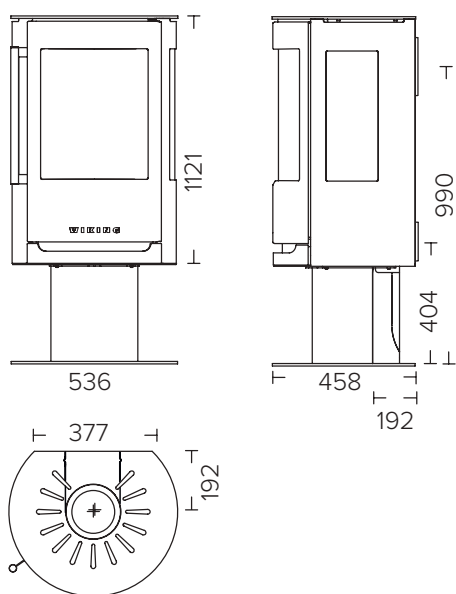

WIKING Luma 1
Pedestal / Piedestal




WIKING Luma 2
Pedestal / Piedestal

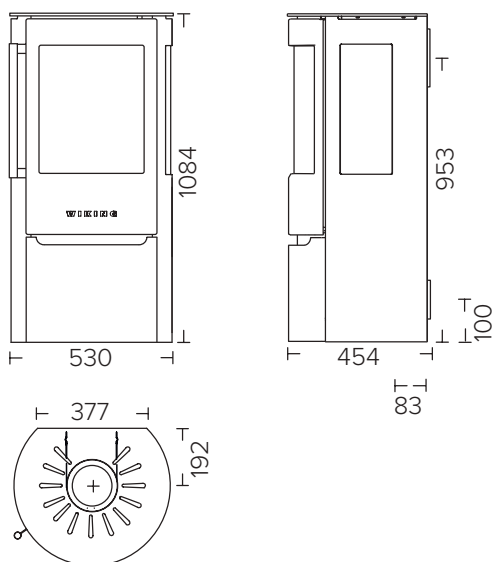


WIKING Luma 3



WIKING Luma 4

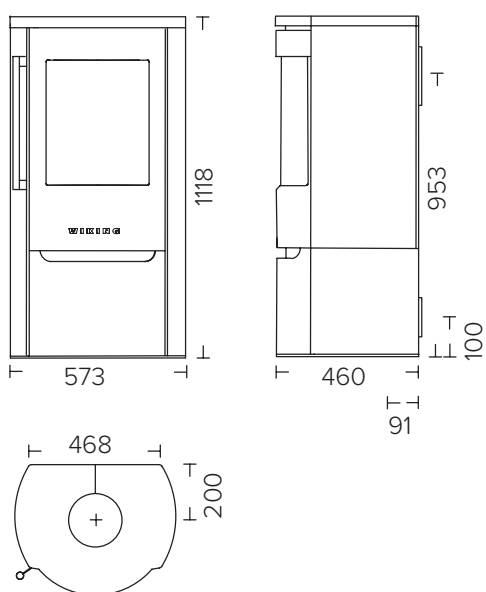


WIKING Luma 4
Natural stone grey /
Natursten grå

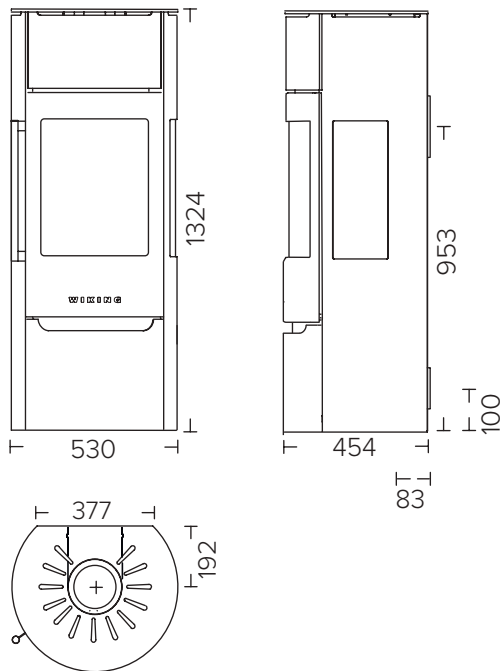

WIKING Luma 5



WIKING Luma 6

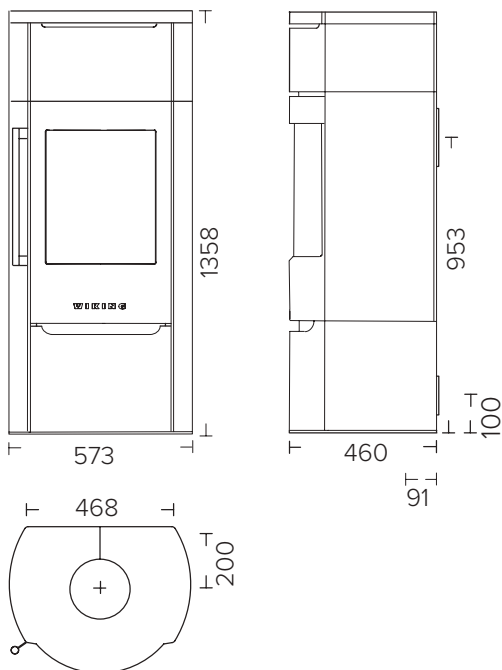

WIKING Luma 6
Natural stone white /
Natursten vit

WIKING MALA

WIKING Mala 4

WIKING® Automatic™

is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™


är standard i alla WIKING braskaminer.

Technical specifications / Tekniska specifikationer


Nominal heat output / Nominell effekt	4.5 kW
Smoke outlet / Rökanslutning	Ø150 mm
Net efficiency / Verkningsgrad	78.1%
Chimney draught, min. (recommended) / Skorstensdrag, min. (rekommenderat)	12 Pa
Width of combustion chamber / Brännkammarebredd	340 mm
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklasse	A

For further information on the specific models see overview on page 54 /


För ytterligare information om de specifika modellerna se översikt på sidan 54.

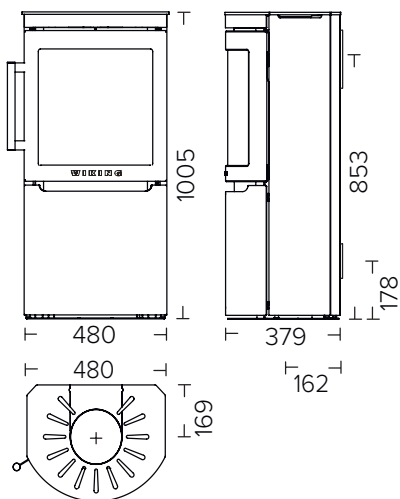


WIKING Mala 4

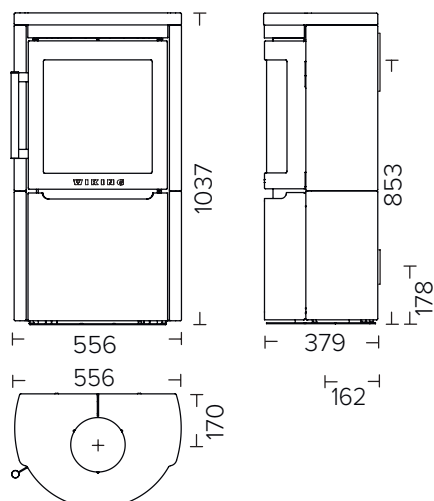

WIKING Mala 4
Natural stone grey / Natursten grå

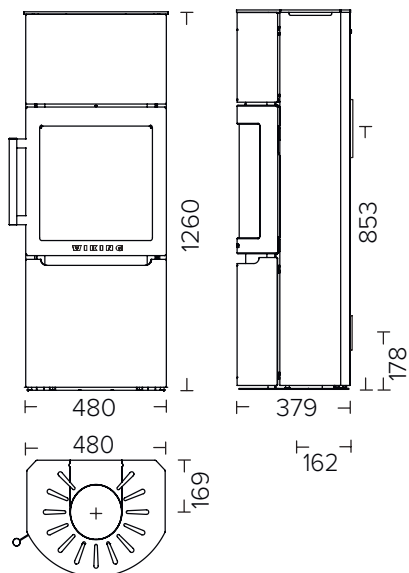

WIKING Mala 6

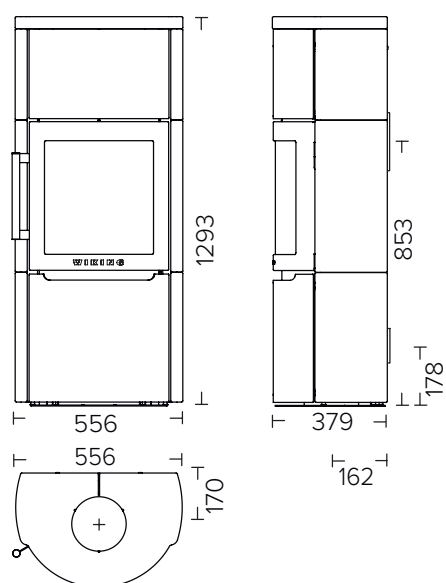

WIKING Mala 6
Natural stone grey /
Natursten grå



WIKING Mala 6
Natural stone white /
Natursten vit

WIKING PALA

WIKING Pala 6
 Natural stone white / *Natursten vit*


WIKING® Automatic™
 is standard in all WIKING models.

WIKING® Automatic™
 är standard i alla WIKING braskaminer.


Technical specifications / *Tekniska specifikationer*

Nominal heat output / <i>Nominell effekt</i>	7.0 kW
Smoke outlet / <i>Rökanslutning</i>	Ø150 mm
Net efficiency / <i>Verkningsgrad</i>	80%
Chimney draught, min. (recommended) / <i>Skorstensdrag, min. (rekommenderat)</i>	12 Pa
Width of combustion chamber / <i>Brännkammerbredd</i>	490 mm
Energy efficiency class / <i>Energieffektivitetsklasse</i>	A



For further information on the specific models see overview on page 54 /
 För ytterligare information om de specifika modellerna se översikt på sidan 54.

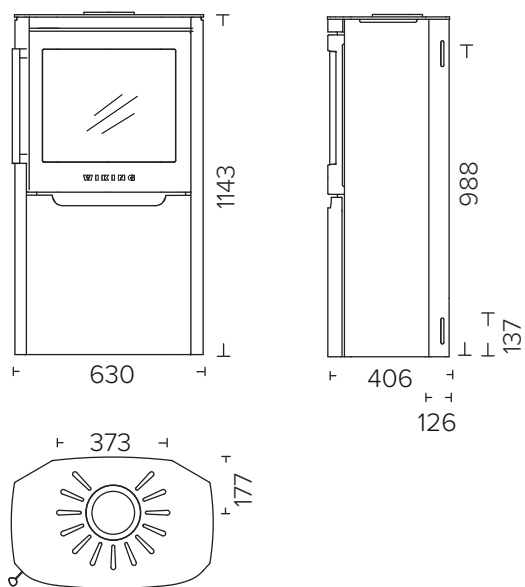



WIKING Pala 4

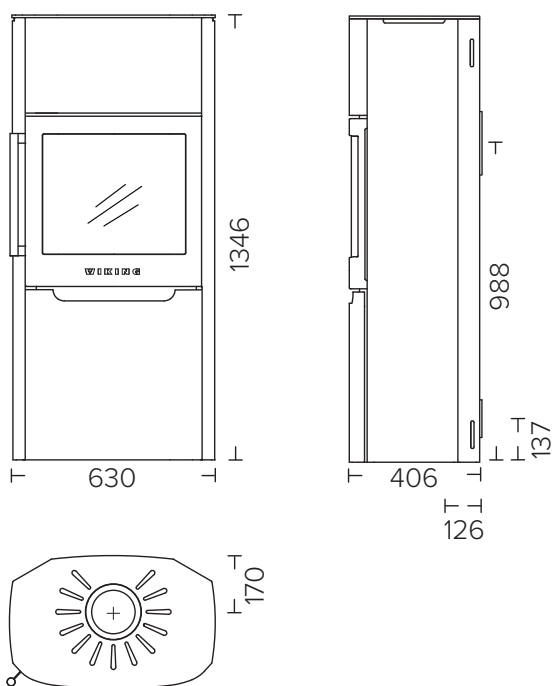

WIKING Pala 6

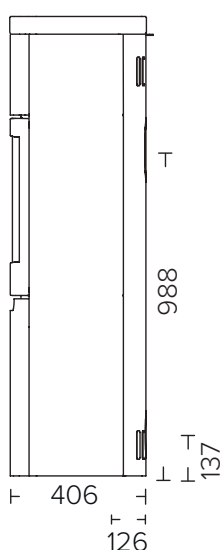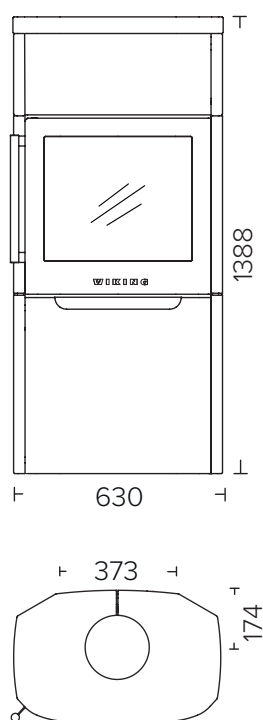

WIKING Pala 6
Natural stone top white /
Natursten top vit

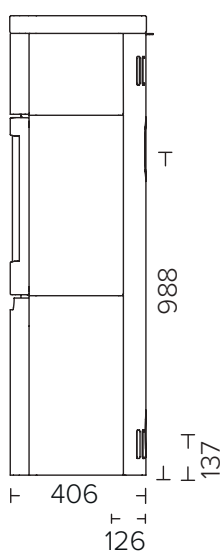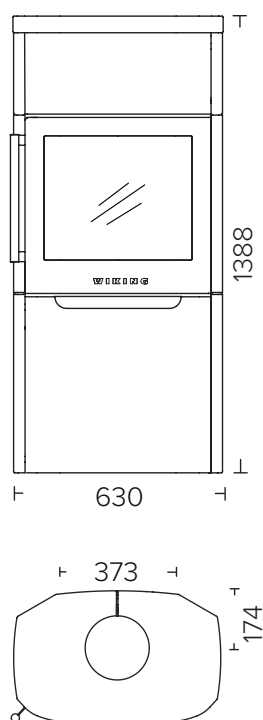

WIKING Pala 6
Natural stone white /
Natursten vit

ACCESSORIES

TILLBEHÖR



WIKING Mini 2

STEEL BENCH


MODULBÄNK

Our exclusive steel bench is ideal when you want to raise your wood-burning stove from the floor. A bench height of 330 mm offers an excellent view of the flames and facilitates lighting up and re-stoking. Furthermore, your firewood can be handily stored underneath. The steel bench has a stylish matt black finish.

The following wood-burning stove models are suitable for the steel bench:
WIKING Mini 2, WIKING Maxi 2, WIKING Miro 1 and WIKING Miro 2 - all with plinth.
The drawing below shows the WIKING Mini 2 on the steel bench.

Vår exklusiva modulbänk är perfekt för dig som vill ha upp braskaminen från golvet. Höjden på 330 mm ger dig riktigt bra insyn till lågorna och underlättar både upptändning och påfyllning av ved förutom att du får praktisk förvaring av ved under bänken. Modulbänken är tillverkad av stål och har en snygg, mattsvart finish.

*Följande kaminmodeller lämpar sig för placering på modulbänken:
WIKING Mini 2, WIKING Maxi 2, WIKING Miro 1 och WIKING Miro 2 - alla med sockel.
Ritningen nedan visar WIKING Mini 2 på modulbänken.*

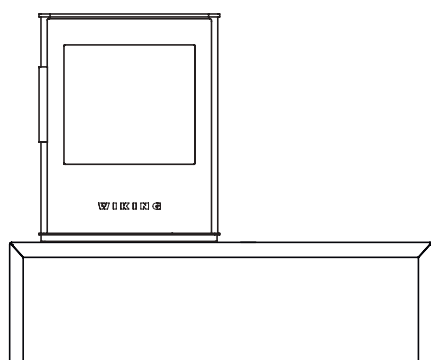

Steel bench / Modulbänk
H 330 x W/B 1250 x D 450 mm

WALL-MOUNTED FIREWOOD STORAGE

VÄGGHÄNGD VEDFÖRVARING

If you want to keep your floor space, our round firewood storage solution will do the trick. Available in various sizes.

Om du vill ha fri golvyta kan du förvara veden i våra snygga, runda vedställ. Välj mellan olika storlekar.



Wall-mounted firewood storage

Vägghängd vedförvaring

Ø422 or 600 mm. Depth 270 or 350 mm
 Ø422 eller 600 mm. Djup 270 eller 350 mm


Available in grey or black /
 Välj mellan grå eller svart

WIKING FLOOR PLATES

WIKING GOLVSKYDD

For selected models we offer a stylish solution for protecting the floor in front of your wood-burning stove. Our floor plates are available in glass or black steel. Choose the design that matches your home interior decoration the best. Not to be used instead of a hearth in UK, please check with your installer.

Till utvalda modeller erbjuder vi en elegant lösning för att skydda ditt golv framför braskaminen. Skivan kan levereras antingen av glas eller av svart stål så att du kan välja den variant som passar bäst in i ditt hem.

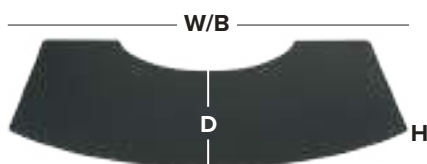

WIKING Mini 4 & WIKING Miro steel/stål

W/B 954 x D 500 x H 2 mm
 B 774 x D 400 x H 2 mm

WIKING Maxi 4+6 stål/steel

W/B 1153 x D 500 x H 2 mm
 W/B 973 x D 400 x H 2 mm

WIKING Luma stål/steel


W/B 962 x D 503 x H 2 mm

WIKING Mala stål/steel

W/B 764 x D 407 x H 2 mm
 W/B 944 x D 505 x H 2 mm

WIKING Pala stål/steel

W/B 1056 x D 509 x H 2 mm

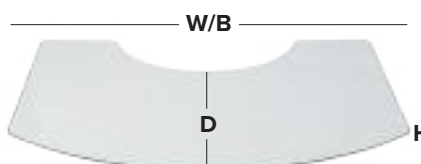

WIKING Mini 4 & WIKING Miro glass/glas

W/B 954 x D 500 x H 6 mm
 W/B 774 x D 400 x H 6 mm

WIKING Maxi 4+6 glass/glas

W/B 1153 x D 500 x H 6 mm
 W/B 973 x D 400 x H 6 mm

WIKING Luma glass/glas

W/B 962 x D 503 x H 6 mm

WIKING Mala glass/glas




W/B 764 x D 407 x H 6 mm
 W/B 944 x D 505 x H 6 mm

WIKING Pala glass/glas

W/B 1056 x D 509 x H 6 mm

WIKING MINI

Technical specifications / Tekniska specifikationer
Nominal output / Nominell effekt
Net efficiency / Verkningsgrad
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass
Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)
Height / Höjd
Width / Bredd
Depth / Djup
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)
Weight / Vikt
Variants / Varianter
Black or grey steel / Svart eller grå stål
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg
Wall bracket for corner / Väggbeslag för hörn
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång (mm)
1: Rear / Bak
2: Side / Sida
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram
4: Above combustible flooring / Över brännbart golv
5: If placed in a corner, 45° - from cover / Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad
6: If placed in a corner, 45° - from center of smoke outlet, top / Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp
UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor / Distance to mantel piece



	WIKING Mini 2	WIKING Mini 2 <i>With plinth / Med sockel</i>	WIKING Mini 2 <i>With low legs / Med korta ben</i>	WIKING Mini 2 <i>With high legs / Med långa ben</i>	WIKING Mini 4 <i>Lower door / Underlucka</i>	WIKING Mini 4 <i>Wood store / Vedfack</i>
	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW
	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	592	608	652	832	892	892
	468	468	468	513	468	468
	356	356	356	371	356	356
	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320
	71.2 kg	72.1 kg	72 kg	73.5 kg	86 kg	84 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	—	—	—	—	—
	✓	—	—	—	—	—
	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
	550	569	613	793	850	850
	445	460	504	684	744	744
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	—	—	—	—	250	250
	83	83	—	—	83	—
	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125
	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325	325 / 325
	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000
	220 / 220 ²⁾	220 / 220 ²⁾	220 / 220 ²⁾	220 / 220 ²⁾	220 / 220 ²⁾	220 / 220 ²⁾
	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 75	50 / 100	50 / 100
	249 / 274	249 / 274	249 / 274	249 / 274	249 / 274	249 / 274
	Yes ³⁾ / 45 cm				Yes / 45 cm	Yes / 45 cm

- 1) From the bottom edge of the wood-burning stove
- 2) This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed with high legs or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
For UK: See also installation manual for further information.
- 3) For UK: Can be installed on a 12 mm hearth when mounted with high legs or on a pedestal.
WIKING Mini 2 on a plinth or with low legs MUST be installed on a Constructional Hearth as Building Regulations.

- 1) Från braskaminens underkant.
- 2) Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras med långa ben eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

WIKING MAXI

WIKING
Maxi 2

WIKING
Mini 2

With plinth /
Med sockel

WIKING
Mini 2

With low legs /
Med korta ben

Technical specifications / Tekniska specifikationer

Nominal output / Nominell effekt	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	75%	75%	75%
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass	A	A	A

Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)

Height / Höjd	592	608	652
Width / Bredd	667	667	667
Depth / Djup	369	369	369
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)	522-485	522-485	522-485
Weight / Vikt	113 kg	114 kg	114 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–	–	–
Weight natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Weight natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit	–	–	–

Variants / Varianter

Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓	✓	✓
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg	✓	–	–
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–	–	–
Natural stone cladding grey / Naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Natural stone cladding white / Naturstensbeklädnad vit	–	–	–





Connection measurements (mm) / Anslutningsmått (mm)

Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv	526	542	587
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv	428	444	488
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100	Ø100	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv	110	126	171
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv	159	159	–

Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) /

Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång (mm)

1: Rear / Bak	100 / 175	100 / 175	100 / 175
2: Side / Sida	175 / 175	175 / 175	175 / 175
3: For combustible wall, side, in front of the stove / Till brännbar vägg, på sidan, framför kamin	400 / 400	400 / 400	400 / 400
4: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250
5: If placed in a corner, 45° - from cover / Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad	75 / 100	75 / 100	75 / 100
6: If placed in a corner, 45° - from center of smoke outlet, top / Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp	358 / 383	358 / 383	358 / 383
7: Above combustible flooring / Över brännbart golv	250 / 250 ¹⁾	250 / 250 ¹⁾	250 / 250 ¹⁾
8: Distance to combustible ceiling / Avstånd till brännbart tak	730 / 730	730 / 730	730 / 730
9: Distance to combustible flooring / Avstånd till brännbart golv	650	650	650





WIKING Mini 2 With high legs / Med långa ben	WIKING Maxi 4 Lower door / Underlucka	WIKING Maxi 4 Wood store / Vedfack	WIKING Maxi 4 Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Maxi 4 Natural stone & wood store / Natursten & vedfack	WIKING Maxi 6 Lower door / Underlucka	WIKING Maxi 6 Wood store / Vedfack	WIKING Maxi 6 Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Maxi 6 Natural stone & wood store / Natursten & vedfack
6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW
75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
A	A	A	A	A	A	A	A	A
842	892	892	926	926	1183	1183	1223	1223
704	667	667	743	743	667	667	743	743
396	369	369	369	369	369	369	369	369
522-485	522-485	522-485	522-485	522-485	522-485	522-485	522-485	522-485
116 kg	133 kg	130 kg	–	–	143 kg	140 kg	–	–
–	–	–	–	–	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg
–	–	–	233 kg	230 kg	–	–	286 kg	283 kg
–	–	–	–	–	–	–	240 kg	243 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
776	826	826	826	826	826	826	826	826
678	728	728	728	728	728	728	728	728
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
356	200	397	200	397	200	397	200	397
–	159	–	159	–	159	–	159	–
100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175
175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175	175 / 175
400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250
75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100	75 / 100
358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383	358 / 383
250 / 250 ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–	–
730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730
650	–	–	–	–	–	–	–	–

1) This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed with high legs or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
For UK: See also installation manual for further information.

1) Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras med långa ben eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

WIKING MIRO

Technical specifications / Tekniska specifikationer
Nominal output / <i>Nominell effekt</i>
Net efficiency / <i>Verkningsgrad</i>
Chimney draft, min. (recommended) / <i>Skorstensdragning, min. (rekommenderat)</i>
Energy efficiency class / <i>Energieffektivitetsklass</i>
Dimentions (mm) / Dimensioner (mm)
Height / <i>Höjd</i>
Width / <i>Bredd</i>
Depth / <i>Djup</i>
Combustion chamber width (front/back) / <i>Brännkammarebredd (fram/bak)</i>
Weight / <i>Vikt</i>
Variants / Varianter
Black or grey steel / <i>Svart eller grå stål</i>
Wall bracket for straight wall / <i>Väggbeslag för rak vägg</i>
Wall bracket for corner / <i>Väggbeslag för hörn</i>
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)
Smoke outlet, diameter / <i>Rökanslutning, diameter</i>
Smoke outlet, top - height from floor / <i>Rökanslutning, topp - höjd från golv</i>
Smoke outlet, back - height from floor / <i>Rökanslutning, bak - höjd från golv</i>
Fresh air system, diameter / <i>Friskluftsystem, diameter</i>
Fresh air system, rear connection - height from floor / <i>Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv</i>
Fresh air system, floor connection - height from floor / <i>Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv</i>
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång (mm)
1: Rear / <i>Bak</i>
2: Side / <i>Sida</i>
3: Distance from furniture, front / <i>Möbleringsavstånd, fram</i>
4: Above combustible flooring / <i>Över brännbart golv</i>
5: If placed in a corner, 45° - from cover / <i>Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad</i>
6: If placed in a corner, 45° - from center of smoke outlet, top / <i>Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp</i>
UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor

	WIKING Miro 1	WIKING Miro 1 <i>With plinth / Med sockel</i>	WIKING Miro 1 <i>On a pedestal / På piedestal</i>	WIKING Miro 2	WIKING Miro 2 <i>Lower door / Underlucka</i>	WIKING Miro 2 <i>On a pedestal / På piedestal</i>
	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW
	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	A	A	A	A	A	A
	712			712		
	468	468	468	468	468	468
	356	356	356	356	356	356
	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320
	79 kg	84 kg	90 kg	82 kg	87 kg	95 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	–		–	–
	✓	–	–	✓	–	–
	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
	670	740	1066	670	740	1066
	564	634	960	564	634	960
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	–	76	400	–	76	400
	75	75	159	75	75	159
	100	100	100	100	100	100
	520	520	520	310	310	310
	900	900	900	900	900	900
	70 ¹⁾	–	–	70 ¹⁾	–	–
	380	380	380	100	100	100
	579	579	579	299	299	299
	Yes ²⁾	Yes ²⁾	Yes	Yes	Yes	Yes

- 1) This distance requirement is met if the stove is installed on a plinth, a pedestal (accessory) or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
For UK: See also installation manual for further information
- 2) UK: Can be installed on a 12 mm hearth when mounted on a 70 mm plinth (accessory).

- 1) Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras på en sockel, en piedestal (tillbehör) eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

WIKING MIRO

WIKING
Miro 3

Lower door /
Underlucka


WIKING
Miro 3

Wood store /
Vedfack

WIKING
Miro 4

Lower door /
Underlucka

Technical specifications / Tekniska specifikationer			
Nominal output / Nominell effekt	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	78 %	78 %	78 %
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass	A	A	A
Dimentions (mm) / Dimensioner (mm)			
Height / Höjd	1012	1012	1012
Width / Bredd	468	468	468
Depth / Djup	356	356	356
Combustion chamber width (front/back) / Brännkamarbredd (fram/bak)	350-320	350-320	350-320
Weight / Vikt	90 kg	88 kg	93 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–	–	–
Weight natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Weight natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Variants / Varianter			
Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓	✓	✓
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg	–	–	–
Natural stone cladding grey / Naturstensbeklädnad grå	–	–	–
Natural stone cladding white / Naturstensbeklädnad vit	–	–	–
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)			
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø150	Ø150	Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv	970	970	970
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv	864	864	864
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100	Ø100	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv	100	125	100
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv	83	–	83
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång (mm)			
1: Rear / Bak	100	100	100
2: Side / Sida	520	520	310
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	900	900	900
4: Above combustible flooring / Över brännbart golv	–	–	–
5: If placed in a corner, 45° - from cover / Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad	380	380	100
6: If placed in a corner, 45° - from center of smoke outlet, top / Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp	579	579	299

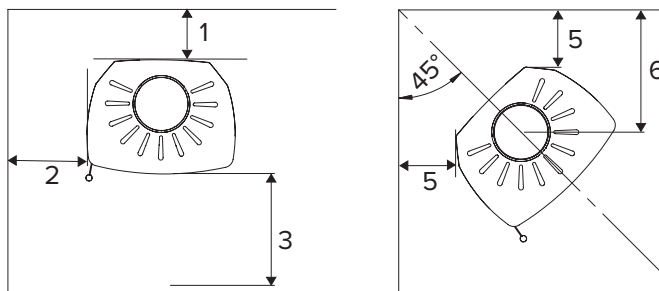


WIKING Miro 4 Wood store / Vedfack	WIKING Miro 4 Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Miro 4 Natural stone & wood store/ Natursten & vedfack	WIKING Miro 5 Lower door / Underlucka	WIKING Miro 5 Wood store / Vedfack	WIKING Miro 6 Lower door / Underlucka	WIKING Miro 6 Wood store / Vedfack	WIKING Miro 6 Natural stone & lower door / Natursten & underlucka	WIKING Miro 6 Natural stone & wood store/ Natursten & vedfack
4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW	4.9 kW
78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
A	A	A	A	A	A	A	A	A
1012	1012	1012	1314	1314	1314	1314	1351	1351
468	545	545	468	468	468	468	545	545
356	356	356	356	356	356	356	356	356
350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320	350-320
91 kg	–	–	94 kg	92 kg	97 kg	95 kg	–	–
–	–	–	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
–	–	–	221 kg	219 kg	–	–	255 kg	253 kg
–	–	–	–	–	–	–	215 kg	213 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
970	970	970	970	970	970	970	970	970
864	864	864	864	864	864	864	864	864
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
250	100	250	100	250	100	250	100	250
–	83	–	83	–	83	–	83	–
100	100	100	100	100	100	100	100 / 175	100 / 175
310	310	310	520	520	310	310	310	310
900	900	900	900	900	900	900	900	900
–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	100	100	380	380	100	100	100	100
299	366	366	579	579	299	299	366	366

WIKING LUMA

WIKING
Luma 1

Technical specifications / Tekniska specifikationer	
Nominal output / Nominell effekt	6.3 kW
Net efficiency / Verkningsgrad	75%
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)	12 Pa
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass	A
Dimensions (mm) / Dimensioner (mm)	
Height / Höjd	801
Width / Bredd	530
Depth / Djup	460
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)	365
Weight / Vikt	117 kg
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–
Weight natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå	–
Weight natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit	–
Variantes / Varianter	
Black or grey steel / Svart eller grå stål	✓
Wall bracket for straight wall / Väggbeslag för rak vägg	✓
Heat storage stones / Vikt värmelagringssten	–
Natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå	–
Natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit	–
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)	
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter	Ø150
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv	762
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv	670
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter	Ø100
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv	84
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv	83
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue (mm) / Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång (mm)	
1: Rear / Bak	50 / 125
2: Side / Sida	600 / 600
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram	1050 / 1050
4: Above combustible flooring ³ / Över brännbart golv ³	283 / 283 ¹⁾
5: If placed in a corner, 45° - from cover / Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad	315 / 315
6: If placed in a corner, 45° - from center of smokeoutlet, top / Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp	584 / 584
UK: May be installed on a 12 mm hearth on combustible floor	Yes ²⁾

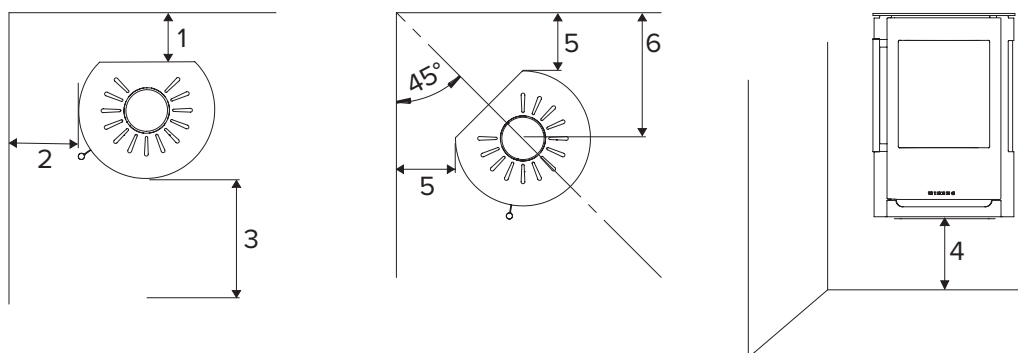

WIKING Luma 1 On a pedestal / På piedestal	WIKING Luma 2	WIKING Luma 2 On a pedestal / På piedestal	WIKING Luma 3	WIKING Luma 4	WIKING Luma 4 Natural stone / Natursten	WIKING Luma 5	WIKING Luma 6	WIKING Luma 6 Natural stone / Natursten
6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW
75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
A	A	A	A	A	A	A	A	A
1121	801	1121	1084	1084	1118	1324	1324	1358
530	530	530	530	530	573	530	530	573
460	460	460	460	460	460	460	460	460
365	365	365	365	365	365	365	365	365
136 kg	114 kg	133 kg	120 kg	117 kg	–	129	126 kg	–
–	–	–	–	–	–	45 kg	45 kg	45 kg
–	–	–	–	–	231 kg	–	–	262 kg
–	–	–	–	–	–	–	–	231 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	–	–	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
1082	762	1082	1045	1045	1045	1045	1045	1045
990	670	990	953	953	953	953	953	953
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
404	84	404	100	100	100	100	100	100
192	83	192	83	83	91	83	83	91
50 / 125	50 / 150	50 / 150	50 / 125	50 / 150	50 / 150	50 / 125	50 / 150	50 / 150
600 / 600	450 / 400	450 / 400	600 / 600	450 / 400	450 / 400	600 / 600	450 / 400	450 / 400
1050 / 1050	1150 / 1150	1150 / 1150	1050 / 1050	1150 / 1150	1150 / 1150	1050 / 1050	1150 / 1150	1150 / 1150
–	283 / 283 ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–
315 / 315	50 / 75	50 / 75	315 / 315	50 / 75	50 / 75	315 / 315	50 / 75	50 / 75
584 / 584	319 / 344	319 / 344	584 / 584	319 / 344	356 / 381	584 / 584	319 / 344	356 / 381
Yes	Yes ²⁾	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

- 1) This distance requirement is met if the wood-burning stove is installed with high legs or on a wall with the required distance below the wood-burning stove.
For UK: See also installation manual for further information
- 2) UK: Can be installed on a 12 mm hearth when mounted on a 285 mm pedestal (accessory).

1) Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras med långa ben eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

WIKING MALA & PALA

Technical specifications / Tekniska specifikationer
Nominal output / Nominell effekt
Net efficiency / Verkningsgrad
Chimney draft, min. (recommended) / Skorstensdragning, min. (rekommenderat)
Energy efficiency class / Energieffektivitetsklass
Dimentions (mm) / Dimensioner (mm)
Height / Höjd
Width / Bredd
Depth / Djup
Combustion chamber width (front/back) / Brännkammarebredd (fram/bak)
Weight / Vikt
Weight heat storage stones / Vikt värmelagringssten
Weight natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå
Weight natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit
Varianten / Varieties
Black or grey steel / Svart eller grå stål
Heat storage stones / Vikt värmelagringssten
Natural stone-top grey/white / Naturstentop grå/vit
Natural stone cladding grey / Vikt naturstensbeklädnad grå
Natural stone cladding white / Vikt naturstensbeklädnad vit
Connection measurements (mm) / Anslutningsmål (mm)
Smoke outlet, diameter / Rökanslutning, diameter
Smoke outlet, top - height from floor / Rökanslutning, topp - höjd från golv
Smoke outlet, back - height from floor / Rökanslutning, bak - höjd från golv
Fresh air system, diameter / Friskluftsystem, diameter
Fresh air system, rear connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning bak - höjd från golv
Fresh air system, floor connection - height from floor / Friskluftsystem, anslutning golv - höjd från golv
Distance to combustible material, min. insulated/uninsulated flue / Avstånd till brännbart material, min. isolerad/oisolerad rökgång
1: Rear / Bak
2: Side / Sida
3: Distance from furniture, front / Möbleringsavstånd, fram
4: Above combustible flooring / Över brännbart golv
5: If placed in a corner, 45° - from cover / Vid hörnplacering, 45° - från beklädnad
6: If placed in a corner, 45° - from center of smokeoutlet, top / Vid hörnplacering, 45° - från rökanslutningens mitt, topp

WIKING Mala

Technical diagrams for WIKING Mala fireplace. The first diagram shows a top view with dimensions: 1 (height of the top flange), 2 (width of the side flange), and 3 (height of the main body). The second diagram shows a side view with dimensions: 4 (height of the top flange), 5 (width of the side flange), and 6 (height of the main body). The third diagram shows a front view with dimensions: 1 (height of the top flange), 2 (width of the side flange), and 3 (height of the main body). The fourth diagram shows a corner placement with dimensions: 4 (height of the top flange), 5 (width of the side flange), and 6 (height of the main body).

WIKING Pala

Technical diagrams for WIKING Pala fireplace. The first diagram shows a top view with dimensions: 1 (height of the top flange), 2 (width of the side flange), and 3 (height of the main body). The second diagram shows a side view with dimensions: 4 (height of the top flange), 5 (width of the side flange), and 6 (height of the main body). The third diagram shows a front view with dimensions: 1 (height of the top flange), 2 (width of the side flange), and 3 (height of the main body). The fourth diagram shows a corner placement with dimensions: 4 (height of the top flange), 5 (width of the side flange), and 6 (height of the main body).

	WIKING Mala 4	WIKING Mala 4 Natural stone / Natursten	WIKING Mala 6	WIKING Mala 6 Natural stone / Natursten	WIKING Pala 4	WIKING Pala 6	WIKING Pala 6 Natural stone-top / Naturstentop	WIKING Pala 6 Natural stone / Natursten
	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	7.0 kW	7.0 kW	7.0 kW	7.0 kW
	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	80%	80%	80%	80%
	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	A	A	A	A	A	A	A	A
	801	1121	1084	1084	1118	1324	1324	1358
	530	530	530	530	573	530	530	573
	460	460	460	460	460	460	460	460
	340	340	340	340	490	490	490	490
	105 kg	–	116 kg	–	135 kg	156 kg	–	–
	–	–	44 kg	44 kg	–	45 kg	45 kg	45 kg
	–	166 kg	–	189 kg	–	–	173 kg	214 kg
	–	–	–	170 kg	–	–	169 kg	209 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–	–	✓	–
	–	✓	–	✓	–	–	–	✓
	–	–	–	✓	–	–	–	✓
	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
	947	947	947	947	1084	1084	1084	1084
	853	853	853	853	988	988	988	988
	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
	178	178	178	178	137	137	137	137
	162	162	162	162	126	126	126	126
	– / 100	– / 100	– / 100	– / 100	70 / 200	70 / 200	70 / 200	70 / 200
	– / 200	– / 200	– / 200	– / 200	400 / 350	400 / 350	450 / 450	450 / 450
	800 / 800	800 / 800	800 / 800	800 / 800	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300
	–	–	–	–	–	–	–	–
	130 / 130	130 / 130	130 / 130	130 / 130	120 / 120	120 / 120	150 / 150	150 / 150
	396 / 396	396 / 396	396 / 396	396 / 396	405 / 405	405 / 405	433 / 433	433 / 433

TEST RESULTS

TESTRESULTAT

	EN 13240/13229					NS 3058 NS 3059
	CO at 13% O ₂ / CO vid 13% O ₂	CO at 13% O ₂ / CO vid 13% O ₂	Particle emission at 13% O ₂ / Damm vid 13% O ₂	Flue gas temperature measured in the outlet socket / Röktemperatur uppmätt i utgångssösen	Flue gas mass flow / Rökgasflöde	Particle emission / Damm
	%	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s	g/kg
WIKING Mini 2	0.07	881	6	283	3,6	1,86
WIKING Mini 4	0.07	881	6	283	3,6	1,86
WIKING Maxi 2	0.09	1115	35	395	5.8	–
WIKING Maxi 4	0.09	1115	35	395	5.8	–
WIKING Maxi 6	0.09	1115	35	395	5.8	–
WIKING Miro 1	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Miro 2	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Miro 3	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Miro 4	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Miro 5	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Miro 6	0.09	1125	18.2	326	4.49	3.05
WIKING Luma 1	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Luma 2	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Luma 3	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Luma 4	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Luma 5	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Luma 6	0.09	1187	5	343	5.2	2.46
WIKING Mala 4	0,07	875	28	320	5,1	–
WIKING Mala 6	0,07	875	28	320	5,1	–
WIKING Pala 4	0,08	1000	22	300	5,9	1,74
WIKING Pala 6	0,08	1000	22	300	5,9	1,74

APPROVALS & REGISTRATIONS

GODKÄNNANDEN & REGISTRERINGAR



	EN 13229 (Europe)	EN 13240 (Europe)	NS 3058/3059 (Norway)	LRV (Switzerland)	BImSchV Stufe 2 (Germany)	RLU zugelassen (Germany)	DEFRA exempt (UK)	UK CA (UK)	Flamme Verte (France)	Conto termico (Italy)	ECO Design 2022
WIKING Mini 2	–	x	x	x	x	–	x	x	x	–	x
WIKING Mini 4	–	x	x	x	x	–	x	x	x	–	x
WIKING Maxi 2	–	x	–	–	x	x ²⁾	–	x	x	–	x
WIKING Maxi 4	–	x	–	–	x	x ²⁾	–	x	x	–	x
WIKING Maxi 6	–	x	–	–	x	x ²⁾	–	x	x	–	x
WIKING Miro 1	–	x	x	x	x	x	x	x	x	–	x
WIKING Miro 2	–	x	x	x	x	x	x	x	x	–	x
WIKING Miro 3	–	x	x	x	x	x ¹⁾	x	x	x ¹⁾	–	x
WIKING Miro 4	–	x	x	x	x	x ¹⁾	x	x	x ¹⁾	–	x
WIKING Miro 5	–	x	x	x	x	x ¹⁾	x	x	x ¹⁾	–	x
WIKING Miro 6	–	x	x	x	x	x ¹⁾	x	x	x ¹⁾	–	x
WIKING Luma 1	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Luma 2	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Luma 3	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Luma 4	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Luma 5	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Luma 6	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WIKING Mala 4	–	x	–	x	x	–	–	x	–	–	x
WIKING Mala 6	–	x	–	x	x	–	–	x	–	–	x
WIKING Pala 4	–	x	x	x	x	x	–	x	–	–	x
WIKING Pala 6	–	x	x ³⁾	x	x	x	–	x	–	–	x

¹⁾ Applies only to models with lower door / Gäller endast modeller med underlucka.

²⁾ Pending registration / Väntar på registrering.

³⁾ Not WIKING Pala 6 with natural stone top plate / Inte WIKING Pala 6 med naturstenstopplade

NB! The table shows the status at the time of the catalogue's publication.

The current status can be obtained at any time from your HWAM dealer and can be checked on www.hwam.com.

The images are intended as inspiration and therefore do not always meet the requirements for distance to combustible material /

OBS! Schemat visar status vid tidpunkten då katalogen gavs ut.

Din HWAM-återförsäljare kan upplysa om aktuell status eller så kan du hitta informationen på www.hwam.se.

Bilderna är endast avsedda som inspiration och därför uppfylls inte alltid kraven på avstånd till brännbart material.

WIKING 
made by **hwam**



MADE IN
DENMARK