

LIVING FIRE
by SPARTHERM®



VRIJSTAANDE **HOUTKACHELS**


Liefde voor vuur. Een leven lang.

Interieur in witte of zwarte chamotte

eboris 1300 Wit



eboris 1300 Zwart

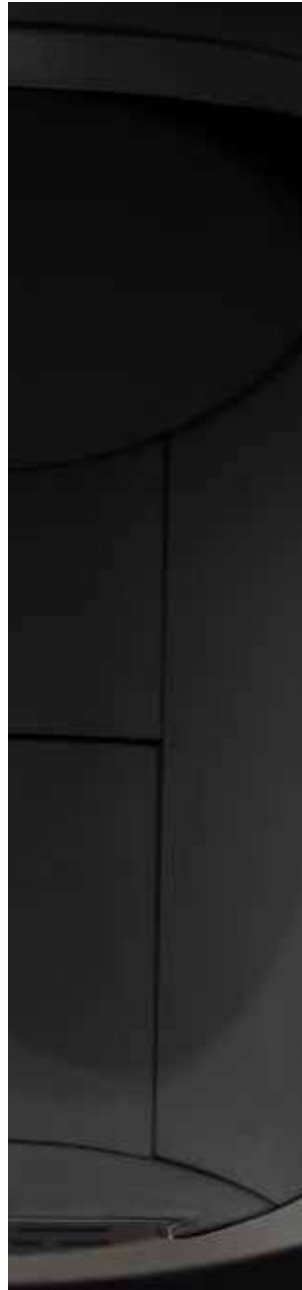

Voordelen zwart interieur

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten
- Optimale warmteverdeling



Productgerelateerde pictogrammen

	RLA, open verbranding
	RLU, gesloten verbranding
	Houtblokken
	Opslag aan de zijkant
	Opslag 'on top'
	Uitbreidingsmogelijkheden
	Draaibaar
	S-Thermatik NEO
	Totale hoogte
	Energie-efficiëntieklasse
	Netto vermogen (kW)
	Warmteopbrengst (kW)
	Waterzijdig vermogen (kW)
	Front model
	Tunnel model
	2 Zijdig model
	Ovaal model
	Rond model

INHOUD

Inleiding	4 - 9
Productoverzicht	10 - 11
Producten	12 - 49
Technische gegevens	56 - 59

Kachels met gesloten verbranding – een modern verwarmingssysteem


Huizen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende frisse lucht in de woning komt, worden vaak ventilatiesystemen geïnstalleerd. Afhankelijk van de situatie in je woning kan het zijn te moeten kiezen voor gesloten verbranding. Bij dit soort kachels wordt met een buitenluchtaansluiting de lucht voor de verbranding volledig van buiten gehaald. Haarden met gesloten verbranding zijn zeer geschikt voor moderne kieldichte woningen.



Gesloten verbranding (RLU)



PASSIE
VOOR VUUR



Innovatieve technologie in een tijdloos design.

Een knapperend haardvuur trekt de aandacht en nodigt uit tot ontspannen voor de haard. Wanneer je een houtvuur in exclusieve stijl wilt beleven, kunt je je laten inspireren door de indrukwekkende keuze van buitengewone LIVING FIRE houtkachels van Spartherm. Vervaardigd in Duitsland met hoogwaardige, geselecteerde materialen, innovatieve kacheltechnologie en baanbrekend design in harmonieuze perfectie. Om de vuurbeleving nog persoonlijker te maken is er een ruime keuze om elke kachel te individualiseren volgens je eigen behoeften. Vrijwel alle LIVING FIRE-houtkachels kunnen worden voorzien van de zogenaamde „S-Thermatik NEO“-automatische stookregeling en app bediening.

Dit is een innovatief en geautomatiseerd stookstelsel dat zorgt voor een optimale afstemming van brandstof, temperatuur en luchttoevoer. Diverse houtkachels beschikken over opslagmassa binnenin de haard. Hierbij wordt warmte tijdens het stoken opgenomen en na het doven van de kachel weer als stralingswarmte afgegeven aan de ruimte.

DE FASCINATIE
VAN EEN
SPARTHERM
KACHEL



**UNIEK ONTWERP,
PRECIES ZOALS
JIJ HET WILT**



**INNOVATIEF VOOR
ELKE WOONSTIJL**



**JE PERSOONLIJKE
HAARDBELEVING,
VOOR HEEL JE LEVEN**





Piko L met houtvak
rechts breed


WOONSTIJLEN – EEN VUUR NAAR STIJL

Elegante designklassiekers in vintage stijl, moderne Scandinavische meubels of puristisch minimalisme, persoonlijke inrichtingsstijlen onthullen vaak de diepste wensen en behoeften. Want hoe je eigen plek van welzijn wordt gecreëerd is een individuele beslissing. Wie erin slaagt gevoelens op te roepen en evenwicht te creëren met meubels en decoraties, zal zich in zijn leefomgeving zeer op zijn gemak voelen. Dan is er alleen nog een houtvuur nodig om ook je innerlijke te verwarmen. Zo ontstaat er een plek waar verhalen en mensen zich verbinden - een thuis.





Het is geen wonder dat steeds meer mensen dit zeer speciale woongevoel binnen hun eigen vier muren op prijs stellen. Daarom heeft Spartherm haar LIVING FIRE houtkachels in zoveel varianten ontworpen dat deze in elke ruimte geplaatst kunnen worden en bijzondere accenten aan de sfeer toevoegen. Dankzij de innovatieve ontwerp ideeën van de Spartherm-experts kunnen de kachels harmonieus worden geïntegreerd in elke woonruimte. Harmonieus voor in elk vertrek - smaakvol, exclusief en stijlvol.



Passo

De Allrounder.

Varianten:

Passo XS	Passo XS style
Passo XS tripod	Passo S
Passo L	

pagina 12-19



ambiente

Warmte op maat.

Varianten:

ambiente a3	ambiente a4
ambiente a4 H ₂ O	ambiente a7
ambiente a8	ambiente a9

pagina 28-31



Piko

Vuurbeleving in een hoek.

Varianten:

Piko S	Piko L
Piko L met houtvak smal	Piko L met houtvak breed
Piko H ₂ O	Piko S steel

pagina 20-23



Lungo

Een sterke aanwezigheid.

Varianten:

Lungo 2L
Lungo 2R

pagina 32-33




Cubo

De Gentleman.

Varianten:

Cubo S	Cubo L
Cubo L met houtvak smal	Cubo L met houtvak breed
Cubo L style	

pagina 24-27



Senso

Een goed figuur.

Varianten:

Senso S	Senso M H ₂ O
Senso L	Senso L fashion
Senso L klassik	

pagina 34-39

SEO

Uniek design en een moderne verbrandingstechnologie.

Varianten:

SEO S SEO S leva

SEO L SEO L leva



pagina 40-41

Sino

Modern ontmoet traditie.

Varianten:

Sino L

Sino City



pagina 44-47

Linear Module

Eersteklas verbrandingskamer.

Varianten:

Linear Module XS

Linear Module M



pagina 42-43

Moro

Puur comfort.



pagina 48-49



Passo

Rond en aantrekkelijk

De ronde vorm is wat de Passo zo charmant maakt. Dankzij de heldere lijnen en het ronde design past deze kachel bij de meest uiteenlopende woonstijlen - onopvallend en strak. Tegelijkertijd heeft de Passo een elegante slanke vormgeving en is zeker niet te dominant aanwezig.



Passo S



Passo XS

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Gepolijst en
gelakt staal

VARIANTEN

Passo XS

De kleine variant



1142 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

Passo S

De compacte variant



1436 mm



4,5 - 7,9 kW



A+



6,1 kW

Passo L

De hoge variant



1636 mm



4,5 - 7,9 kW



A+



6,1 kW





Passo

Elegantie en vermogen

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Passo XS met
houtvak rechts



Erg populair is de Passo XS, een kleine kleine compacte versie en de Passo L. Voor alle Passo varianten geldt dat het laaiende vuur in het midden van de haard wordt gepresenteerd in een hoek van 180 graden. Op deze manier ontstaat er op natuurlijke wijze een sfeer van welzijn.





Passo XS style

De durf om kleur te gebruiken



Passo XS style



Passo XS style



Met een ruime keuze aan moderne kleuren, inspireert de Passo XS style op en top. De handgreep en de voet zijn gemaakt van echt hout en geven deze speciale kachel een jonge en stedelijke uitstraling, net als de mooi afgewerkte randen van de stalen ommanteling. De unieke, speciaal ontwikkelde 180-graden panoramische ruit zet het vuur vakkundig in de spotlight.

De speciale stijl wordt tevens ondersteund door slimme hulpfuncties. De zogenaamde S-Thermatik NEO is een elektrische besturing die het hout in de kachel gelijkmatig en effectief laat branden.

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)

VARIANTEN

Passo XS style

De allrounder kan dat ook



1220 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW



KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Lichtgrijs



Turquoise



Passo XS tripod

Uniek op drie poten



Een design hoogtepunt voor je huis. De Passo XS tripod is een houtkachel die als een meubel op een voetstuk staat en het beste van twee werelden combineert. De drie poten geven het Passo XS onderstel niet alleen een superieure stabiliteit, maar maken het ook tot een stijlbepalend element in elk interieur.

Veiligheid is altijd topprioriteit voor alle kachels van LIVING FIRE by SPARTHERM. Zo komt de nieuwste innovatieve verbrandingstechnologie samen met de trendy stijl van de tijd. Deze unieke look combineert bijzondere accenten met een buitengewone sfeer.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Lichtgrijs



Turquoise

VARIANTEN

Passo XS tripod
Alle goede dingen komen in drieën

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





Piko

Focus op de stookruimte



Piko L met houtvak
smal rechts



Piko L met houtvak
breed rechts

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)

Liefde voor hoeken en strakke lijnen. Met het oog op de het spel van vlammen vanuit verschillende perspectieven maakt dit de Piko inspirerend.

De houtkachel biedt interessante vuurzichten vanuit twee zijden. Hierdoor is deze een in het oog springend designelement voor diverse woonruimtes.



De duidelijke en gereduceerde lijnen kenmerken het kubusvormige karakter van alle versies van deze indrukwekkende kachel. Indien gewenst kan de Piko L ook worden uitgerust met een stijlvol houtvak.

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit

VARIANTEN

Piko S

Helder en compact

1156 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Piko L

Optioneel met houtvak

1436 mm 4,5 - 7,7 kW


A+ 5,9 kW

Piko H₂O

Met warmwaterwisselaar

1500 mm 5,5 - 10,3 kW

A+ 7,9 kW

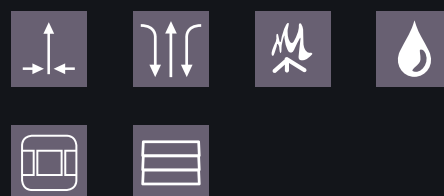

Naast zijn bijzondere uiterlijk heeft het model Piko H₂O nog een ander overtuigend aspect ten opzichte van de andere kachels in deze reeks. Deze speciale kachel is uitgerust met een warmwaterwisselaar.

Dit betekent dat het ook voorziet in warm water door het hele huis. Duurzaam en voorbereid op de toekomst.



Piko S steel

Een vuurmaker van staal



Piko S steel





KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Lichtgrijs



Turquoise



Gepolijst en gelakt staal

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)

Solide en betrouwbaar. Het Piko S steel is gemaakt van perfect bewerkt 6 mm dik staal. Tegelijkertijd oogt de moderne kachel met zijn hoekige vorm tijdloos elegant. De volledig beglaasde verbrandingskamerdeur met aantrekkelijke hoekbeglazing biedt een uniek zicht rondom op het brandende vuur. Het Piko S steel kan met zijn speciale look ook de aandacht trekken als designelement in het midden van de kamer.

VARIANTEN

Piko S steel

Staal als statement



1160 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





Cubo

Mooie licht
afgeronde hoeken



Cubo S

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Cubo L met houtvak
smal rechts

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit

De Cubo is een houtkachel die je verrast met zijn speciale lijnen. Zijn licht afgeronde hoeken, combineren harmonieus met het minimalistische, moderne ontwerp.

Kies voor de compacte Cubo S of de hoge versie de Cubo L. Alle Cubo modellen kunnen perfect in een hoek geplaatst worden of recht voor de muur. Bij de Cubo L kan het stookhout stijlvol worden opgeborgen in een speciaal ontworpen houtvak. Zo combineert deze bijzondere kachel in al zijn varianten elke sfeer met zijn discrete en toch elegante verschijning.

VARIANTEN

Cubo S

De compacte variant



1156 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

Cubo L

Optioneel met houtvak



1436 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





Cubo L style

Voor een unieke stijl



Cubo L style

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Zin in vorm en kleur?

Dan zal de Cubo L style, met een royaal kijkvenster in de hoek, zeker uw aandacht trekken met een ruim scala aan opstellingsmogelijkheden.

Om deze stijl op een slimme manier te ondersteunen, heeft Spartherm een aantal innovatieve hulpfuncties voor de kachel ontwikkeld. Zo zorgt de elektrisch gestuurde S-Thermatik NEO - voor een gelijkmatige CO₂-neutrale verbranding van het hout.



KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit

VARIANTEN

Cubo L style

Jouw vuur – jouw stijl



1466 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





ambiente

Elegant en puristisch

De hoogste kwaliteit vakmanschap verenigt in elk model van de ambiente-reeks combineert een stijlvol ontwerp en een innovatieve verbrandingstechnologie. Dit zorgt voor een aangename warmte en dat voel je goed. De eenvoudige bediening van deze houtkachel zorgt uiteindelijk voor meer tijd om van het vuur te genieten.



De ambiente kachel inspireert met zijn eenvoudige elegantie en de terugkeer naar de duidelijke vorm. Spartherm heeft met deze ambiente kachels de juiste sfeer gecreëerd voor plaatsing in elke positie in de kamer. De ambiente a7 is speciaal voor een opstelling voor een rechte muur, terwijl de tunnelhaard a8 schittert in het midden van een ruimte als roomdivider. De compacte en slimme ambiente a9 kan perfect in een wat kleinere ruimte geplaatst worden.



SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



ambiente a8



ambiente a9

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Speksteen



Kalksteen
Porto blanco



Grigio
Augusta



Graniet
Lesina

VARIANTEN

ambiente a7

Perfect voor een rechte muur



1190 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

ambiente a8

Vrij in de ruimte



1190 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

ambiente a9

Compact en intelligent



1147 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





ambiente

Een rond hoogtepunt
voor de sfeer



ambiente a3



ambiente a4

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Met zijn hoge, slanke vorm fascineert deze ambiente elke genieter. Het smaakvolle, ronde ontwerp van deze kachel is indrukwekkend, anders dan veel klassiek vormgegeven houtkachels. Van het vlammspel kan worden genoten met een ontspannen blik door het grote, gebogen panoramische glasraam.

Met technische verfijningen, in aanvulling op de lange en compacte variant, is het vooral de ambiente a4 H₂O met zijn innovatieve warmwaterwisselaar. Dit betekent dat het vuur in de kachel het water voor het hele huis kan verwarmen.

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit

VARIANTEN

ambiente a3

De compacte variant

1468 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

ambiente a4

De hoge variant

1674 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

ambiente a4 H₂O

Met warmwaterwisselaar

1674 mm 5,6 - 10,4 kW

A+ 8,0 kW





Lungo

Sterk en krachtig



Lungo 2R

Een vuur dat fascineert vanuit elke hoek. De Lungo van LIVING FIRE by SPARTHERM presenteert een indrukwekkend vlammen spel, vanuit verschillende perspectieven zichtbaar dankzij het unieke heldere, naadloze ontwerp. Zo kan deze kachel bijvoorbeeld twee ruimtes elegant met elkaar verbinden voor een bijzondere vuurbeleving.

Individuele accenten kunnen met de Lungo-kachel in elke sfeer worden geplaatst. De deuropening van de kachel kan met de handgreep naar links of naar rechts worden gekozen, Er zijn diverse exclusief vervaardigde afwerkingen van de oppervlakken bijvoorbeeld het bijzondere keramische krater of parel. De Lungo kan worden aangepast aan de persoonlijke smaak in een verscheidenheid van afwerkingen - voor een uitstraling met een sterke aanwezigheid.

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Lungo 2L

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit



Keramik
Krater
riverwashed



Keramik
Beton
riverwashed

VARIANTEN

Lungo 2L | Lungo 2R

Een sterke aanwezigheid



1628 mm



4,5 - 7,8 kW



A+



6,0 kW





Senso

Ervaar met alle zintuigen

De vlammen flonkeren en laten het hout kraken. De Senso kachel overtuigt door zijn royaal gebogen panoramaglas en zijn harmonieuze vormgeving. Het design heeft een breed scala aan beschikbare kleuren en kan aan de persoonlijke smaak worden aangepast. De ovale en evenwichtige vorm van de Senso zorgt voor een perfecte balans tussen een slank uiterlijk en zicht op een vol vuur.



Senso L



KLEUREN VOORZIJDE



Nero



Titan



Parel



Wit



Zwart
bedrukt glas

KLEUREN ZIJKANT EN BOVENPLAAT



Nero



Titan



Parel



Speksteen



Gepolijst
roestvrij
staal



Senso S

Voor wie duurzaam wil stoken, is de Senso M H₂O een kachel die indruk maakt door zijn buitengewone design, maar ook door technische innovaties ten gunste van het milieu. De Senso M H₂O heeft een warmwaterwisselaar die automatisch het water voor het huis verwarmt terwijl de kachel brandt.

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD







S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)

VARIANTEN

Senso S


De compacte variant



 1096 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW

Senso M H₂O



CV haard met warmwaterwisselaar



 1309 mm  5,5 - 10,3 kW

 A+  7,9 kW

Senso L

De hoge variant

 1353 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW





Senso L fashion

Design met een functie



SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Senso L fashion

KLEUREN



Nero / Beton

Op het eerste gezicht inspireert de Senso L fashion door zijn bijzondere verschijning. De betonnen bekleding geeft op een unieke manier vorm aan het extravagante uiterlijk. De ongewoon vormgegeven kachel met zijn grote panoramische glasraam is een stijlobject in elk modern interieur.

De Senso L fashion kan ook worden uitgerust met slimme hulpfuncties. Bijvoorbeeld de elektrische S-Thermatik NEO dat zorgt voor een efficiënte verbranding van het hout, zorgt voor nog meer veiligheid en voor een ontspannen vuurbeleving.

VARIANTEN

Senso L fashion

Een sterke persoonlijkheid



1286 mm



4,9 - 9,1 kW



A+



7,0 kW





Senso L klassik

Tijdloos en klassiek



Senso L klassik

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Met zijn hoogwaardige bekleding van de stralend heldere Portugese kalksteen Porto blanco doet het design van de Senso L klassik denken aan een Griekse zuil. De donkere middenzijde en de lichte steen van de bekleding contrasteren op elegante wijze. Hierdoor ontstaat een visueel interessant spanningsveld verrijkt met een knapperend vuur.

Met zijn slimme hulpfuncties is Senso L klassik ook perfect uitgerust voor de toekomst. De S-Thermatik NEO zorgt voor een automatisch gelijkmatige verbranding van de houtblokken.



KLEUREN





Nero /
Kalksteen Porto blanco

VARIANTEN

Senso L klassik
Ervaring voor alle zintuigen

 1326 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW





SEO

Slim en draaibaar



SEO L

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Wie op zoek is naar de perfecte symbiose van een rechtlijnige en heldere vormgeving met de nieuwste technologie, vindt in SEO het antwoord. De kachel verrast je met talrijke verfijningen. In de SEO S-variant bijvoorbeeld kan de volledige stookruimte naar wens worden gedraaid. Dit verandert het zicht op de vlammen en creëert unieke vuurzichten.

De digitale sturing van de SEO zorgt voor veiligheid, comfort en de mogelijkheid om de innovatieve kachel te verbinden met een smart home. Hiermee wordt de weg voor een veilige toekomst vrijgemaakt.

KLEUREN



Nero



Titan



Parel



Wit

VARIANTEN

SEO S

Met draaibare stookruimte

1393 mm	4,5 - 6,6 kW
A	5,1 kW

SEO L

Met zijruit

1393 mm	4,5 - 7,2 kW
A	5,5 kW

SEO S leva

Handbediening

1393 mm	4,5 - 6,6 kW
A+	5,1 kW

SEO L leva

Handbediening

1393 mm	4,5 - 6,6 kW
A+	5,1 kW





Linear Module

Ruimte voor vuur



Linear Module XS



Linear Module M



Een unieke vlamervaring krijg je bij de Linear Module. Door het zwarte design van deze kachel contrasteert dit erg mooi met het vuur. Kies de XS variant voor de wat kleinere ruimte of Module M met zijn grote verbrandingskamer voor de koele winteravonden.

De Module houtkachels kunnen worden geplaatst op een zogenaamde 'base'. Deze ondersteunt niet alleen de verbrandingskamer maar biedt ook ruimte voor houtopslag.



Linear Module M

KLEUR



Nero

VARIANTEN

Linear Module XS

Ideale oplossing

≥ 525 mm 4,0 - 5,2 kW

A+ 4,0 kW

Linear Module M

Grote verbrandingskamer

≥ 612 mm 4,8 - 9,0 kW

A+ 6,9 kW





Sino City

Een echte klassieker



Gezelligheid heeft een naam: Sino City, een speciale houtkachel van LIVING FIRE by SPARTHERM. Sino City is verkrijgbaar in zandsteen in de kleur Sahara, speksteen in een stijlvolle grijs tint of Porto blanco in lichte kalksteen.



Sino City

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



De verschillende bekledingen in natuursteen stralen een warm en rustgevend gevoel uit. Op deze manier komen natuurlijke materialen en stijl samen in elk interieurconcept. Bijzonder is het natuursteen met unieke aders, een warmhoudplaatje voor het warmhouden van dranken en een ruim houtvak onder in de haard. Tijd voor een ontspannen sfeer, je goed te voelen, achterover te leunen en te genieten van deze bijzondere houtkachel.



Sino City

VARIANTEN

Sino City

Modern en traditioneel

↕ 1270 mm 🔊 4,5 - 6,5 kW

📄 A+ 📊 5,0 kW



KLEUREN



Nero /
Speksteen



Nero /
zandsteen
Sahara



Nero /
Kalksteen
Porto blanco



Sino L

Natuurlijk en doordacht



Bij de klassiek compacte Sino L is de binnenkant even belangrijk als de buitenkant. Bij deze houtkachel is de handgreep subliem weggewerkt. Naar wens kan de Sino L met een lichte draaibeweging in de gewenste positie worden gebracht.



Sino L

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



Bij de Sino L verwarmen de vlammen de unieke natuursteen delen die van uitzonderlijke kwaliteit en vakmanschap zijn. Afhankelijk van de persoonlijke smaak kan voor de bekleding worden gekozen uit de rose Sahara zandsteen, de lichtgrijze speksteen of de lichte Porto blanco kalksteen. Dit creëert een gezellige sfeer die uitnodigt om te blijven stoken en te blijven genieten.



Sino L

KLEUREN VOORZIJDE



Nero



Titan

KLEUREN ZIJKANT, BOVENPLAAT EN WARMHOUDPLAAT



zandsteen Sahara



Speksteen

VARIANTEN

Sino L

Natuursteen op zijn best



1270 mm



4,9 - 9,1 kW



A



7,0 kW





Moro

Puur natuur



Moro

De kachel Moro is bekleed in een stijlvolle grijze speksteen of in de rose ogende Sahara zandsteen. Deze natuurstenen gevormd door de natuur creëren een uniek design en een onvergelykbare sfeer in de kamer. Opgeslagen warmte wordt gelijkmatig en zacht afgegeven aan de omgeving. De twee geïntegreerde compartimenten houden dranken warm op koude winterdagen en het hout droog voor een knapperend vuur.

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



De houtkachel Moro is eveneens uitgerust met intelligente functies ter ondersteuning van het stoken van de haard. Zo zorgt de elektrische S-Thermatik NEO voor een efficiënte verbranding van het hout en nog meer veiligheid in het stookproces.

KLEUREN



Nero /
speksteen



Nero /
zandsteen Sahara

VARIANTEN

Moro

Puur comfort



1297 mm



4,5 - 6,5 kW



A+



5,0 kW



S-Thermatik NEO



AUTOMATISCH STOKEN EN SLIMME BEDIENING VIA EEN APP

S-Thermatik NEO is een innovatief en geautomatiseerd stookstelsel dat speciaal is ontwikkeld voor alle houtkachels uit de LIVING FIRE by SPARTHERM serie. Deze Spartherm houtkachels kunnen worden voorzien van dit slimme besturingssysteem waarbij je via de app heel eenvoudig op afstand het vuur kunt regelen. Resultaat is een uiterst duurzame verbranding en een perfecte warmteafgifte.

Voordelen van de nieuwe S-Thermatik NEO:

- Schermweergave van de verbrandingsvoortgang en het bijvulpunt
- Beeld- en geluidssignaal wanneer bijvullen nodig is
- Eenvoudige installatie, minimale benodigde ruimte
- Bluetooth-verbinding mogelijk met smartphones en tablets via de gratis app





HET BESTE VUUR

Klimaatneutraal

Stoken met hout is in principe CO₂ neutraal. Tijdens de groeifase van een boom neemt deze CO₂ op uit de lucht. Als de boom wordt verzaagd en opgestookt komt dezelfde hoeveelheid CO₂ weer vrij. Om klimaatneutraal te kunnen stoken moet er wel duurzaam gewonnen hout gebruikt worden. Voor elke omgezaagde boom komt er dan een nieuwe boom terug. Zo blijft alles mooi in evenwicht.

Verantwoord stoken

Hout stoken is natuurlijk heerlijk warm en brengt gezelligheid in huis. Maar wanneer stook je nu echt verantwoord? Met onderstaande 4 pijlers zorg je voor een optimaal rendement, maximaal genieten en een minimale uitstoot.

1 EcoDesign houtkachels

Per 1 januari 2022 zijn houtkachels met het EcoDesign label verplicht. EcoDesign kachels voldoen aan de aangescherpte EU-normering, stoken veel minder stoffen uit bij de verbranding en zijn milieuvriendelijk. Alle Spartherm houtkachels voldoen aan EcoDesign 2022!

2 Installatie en onderhoud

Voor een vakkundige installatie kies je voor een DE-erkende installateur. Wat betreft onderhoud, laat dit jaarlijks uitvoeren als ook het vegen van je schoorsteenkanaal.

3 Geschikt en droog hout

Hout moet voldoende droog zijn. Goed brandhout heeft een vochtpercentage van 15%-20%. Stook de juiste houtsoort en zeker geen afvalhout.


4 Juiste stookmethode

Met de zogenaamde Zwitserse methode stook je veilig en schoon. Het is eigenlijk omgekeerd stoken, het vuur wordt van bovenaf aangestoken. Op deze manier komt er vanaf het begin een volledige verbranding tot stand.



Scan de QR code voor een uitleg video over het stoken van hout



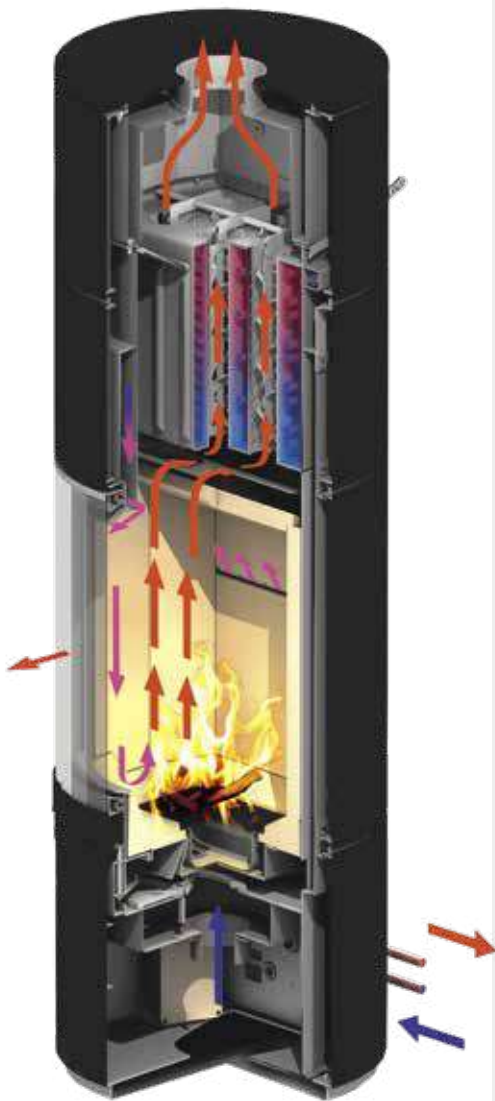

MEERVOUDIG GEBRUIK VAN WARMTE

Duurzaam verwarmen. Warmte kan worden opgewekt door hout te verbranden. Dit wordt beschouwd als een CO₂-neutraal alternatief voor olie- of gasgestookte verwarmingssystemen. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de bestaande restwarmte zo duurzaam mogelijk te benutten met behulp van de nieuwste technologie? Dit is hoe de innovatieve CV/H₂O houthaarden van LIVING FIRE by SPARTHERM kunnen worden gebruikt om water te verwarmen. Het door de kachel verwarmde water wordt opgeslagen in een buffervat en kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor vloerverwarming. Op deze manier ontstaat niet alleen een efficiënt verwarmingssysteem met een hoog warmtevermogen, maar kan tegelijkertijd warm water voor het huishouden worden verkregen. Dat noemen we duurzaam en ecologisch omgaan met energie.

EEN VOORDEEL VOOR HET MILIEU: KACHELS VOOR DE PRODUCTIE VAN WARM WATER



De houtkachels met H₂O-technologie van Spartherm zijn niet alleen energiezuinig, maar hebben in vergelijking met traditionele warmwater- of opslagsystemen geen extra ruimte nodig in de kamer waar ze zijn geïnstalleerd. Ze zijn in elk opzicht een CO₂-neutraal alternatief voor de warmwatervoorziening.

Passo



Passo XS



Passo XS style



Passo XS tripod



Passo S



Passo L

Piko



Piko S



Piko S steel



Piko L



Piko L met houtvak smal



Piko L met houtvak breed



Piko H₂O

Cubo



Cubo S



Cubo L



Cubo L met houtvak smal



Cubo L met houtvak breed



Cubo L style

Lungo



Lungo 2L



Lungo 2R

Linear Module



Linear Module XS



Linear Module M



SEO

SEO S

SEO S leva

SEO L

SEO L leva



Senso

Senso S

Senso M H₂O

Senso L

Senso L fashion

Senso L klassik



ambiente

ambiente a3

ambiente a4

ambiente a4 H₂O

ambiente a7

ambiente a8

ambiente a9



Sino

Sino L

Sino City



Moro

Moro

Kachel	Model		Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a9	SEO S	SEO S leva	SEO L	SEO L leva	
	optioneel						RLU	RLU	RLU	RLU	
Standaard	Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A+	A	A+	A	A+	
	Netto vermogen		kW	4,0	6,9	5,9	5,9	5,1	5,1	5,5	5,1
	Vermogensrange		kW	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,2	4,5 - 6,6
	Rendement		%	> 80	> 80	> 80	> 80	80	> 80	80	> 80
	Vermogen direct/waterzijdig		%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vermogen direct/waterzijdig		kW	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kamerverwarmingscapaciteit	Goed geïsoleerd	m ³	88	> 186	144	144	124	124	144	124
		Matig geïsoleerd		53	107	84	84	73	73	84	73
		Slecht geïsoleerd		34	73	56	56	48	48	56	48
	Rookgasmassastroom in relatie tot netto vermogen		g/s	3,8	5	5,1	5,2	5,2	5,1	6	4
	Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp		°C	252	370	318	327	309	284	283	310
Minimale transportdruk bij netto vermogen		Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	
Vereiste verbrandingslucht		m ³ /h	11,8	16,7	17,8	22,4	16,3	16,7	19	13,5	
Gewicht	Bekleding met staal		kg	≥ 56	≥ 90	200	170	240	240	225	225
	Bekleding met staal en opslag zijkant		kg	-	-	80 110 140 ²	-	-	-	-	-
	Bekleding met zandsteen		kg	-	-	250-300	300	-	-	-	-
	Bekleding met keramiek		kg	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opslag 'on top'		kg	-	-	20 30 35 ²	-	-	-	-	-
Afmetingen	Totale hoogte		mm	≥ 525	≥ 612	1190	1147	1393	1393	1393	1393
	Totale breedte		mm	≥ 400	≥ 716	583	≥ 483	444	444	444	444
	Totale diepte		mm	350	450	468	464	352	352	352	352
	Deurhoogte		mm	456	503	706	706	482	482	482	482
	Deurbreedte		mm	348	614	439	437	346	346	346	346
	Diameter rookkanaal Ø		mm	130	150	150	150	150	150	150	150
	① Aansluithoogte van het rookkanaal aan de achterkant		mm	≥ 548	≥ 615	1168	1114	1427	1427	1400	1400
	② Aansluithoogte van het rookkanaal aan de bovenkant		mm	-	≥ 489	980	980	1290	1290	1290	1290
	Buitenluchtaansluiting Ø		mm	-	150	100	100	100	100	100	100
	Aansluiting buitenlucht in het midden - vanaf de vloer aan de achterkant		mm	-	≥ 268	205	138	131	131	131	131
	Aansluiting buitenlucht in het midden - vanaf de onderkant tot de voorkant		mm	-	-	234	333	170	170	170	170
Opties	Rookgaspijp - afvoer naar boven			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rookgaspijp - afvoer naar achter			-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aslade			-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Draaibaar			-	-	-	-	✓	✓	-	-
	Warmteopslag			-	-	✓	✓	-	-	-	-
	Separate verbrandingslucht			-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurtype				draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	
Certificaten	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt RLU			-	-	-	-	✓	-	✓	✓
	EcoDesign 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

① Onderkant stelvoet tot bovenkant rookgaspijpaansluiting boven
 ② Onderkant stelvoet tot midden rookgaspijpaansluiting achter

↑ Rookkanaal boven → Rookkanaal aan zijkant

² Staal / zandsteen / speksteen

ambiente a8	Lungo 2L / 2R	Piko S steel	Piko S	Piko L	Piko L met houtvak smal	Piko L met houtvak breed	Piko H ₂ O	Cubo S	Cubo L	Cubo L met houtvak smal
			RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	RLU	RLU
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
5,9	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	7,9	5,9	5,9	5,9
4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
> 80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
-	-	-	-	-	-	-	43 / 58	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,3 / 4,6	-	-	-
144	165	144	144	144	144	144	56	144	144	144
84	95	84	84	84	84	84	35	84	84	84
56	65	56	56	56	56	56	22	56	56	56
5,6	7,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	8,6	4,9	4,9	4,9
300	254	325	325	325	325	325	215	325	325	325
12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
20,6	25,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	30,5	15,4	15,4	15,4
200	195	≥ 205	160	175	295	325	240	165	180	300
80 110 140 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 30 35 ²	↑ 24 → 21	-	-	↑ 50 → 63	↑ 50 → 63	↑ 50 → 63	-	-	↑ 50 → 63	↑ 50 → 63
1190	1628	1160	1156	1436	1436	1436	1500	1156	1436	1436
583	631	405	406	406	666	819	500	406	406	666
468	421	405	406	406	406	406	500	406	406	406
706	479	572	572	572	572	572	478	572	572	572
437	500 / 291	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	418 / 418	335 / 335	335 / 335	335 / 335
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1168	1325	1132	1130	1270	1270	1270	1527	1130	1270	1270
-	1466	975	973	1113	1113	1113	1386	973	1113	1113
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	128	134	126	126	126	126	148	126	126	126
234	233	202	202	202	202	202	278	202	202	202
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kachel	Model		Cubo L met houtvak breed	Cubo L style	Senso S	Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L klassik	Senso L fashion	Sino L	
	optioneel		RLU	RLU			RLU	RLU	RLU		
Standaard	Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	
	Netto vermogen		kW	5,9	5,9	7,0	7,9	7,0	7,0	7,0	7,0
	Vermogensrange		kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1
	Rendement		%	> 80	> 80	> 80	> 85	80	80	80	> 78
	Vermogen direct/waterzijdig		%	-	-	-	37 / 63	-	-	-	-
	Vermogen direct/waterzijdig		kW	-	-	-	2,9 / 5,0	-	-	-	-
	Kamerverwarming-capaciteit	Goed geïsoleerd	m ³	144	144	> 186	56	> 186	> 186	> 186	> 186
		Matig geïsoleerd		84	84	120	35	120	120	120	120
		Slecht geïsoleerd		56	56	82	22	82	82	82	82
	Rookgasmassastroom in relatie tot netto vermogen		g/s	4,9	4,9	6,1	6,2	6,7	6,7	6,7	6,3
	Rookgastemperatuur gemeten in de rookgaspijp		°C	325	325	326	250	317	317	317	330
Minimale transportdruk bij netto vermogen		Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	
Vereiste verbrandingslucht		m ³ /h	15,4	15,4	22,1	21,7	22,2	22,2	22,2	21,4	
Gewicht	Bekleding met staal		kg	330	180	120	180	165	-	-	-
	Bekleding met staal en opslag zijkant		kg	-	-	28	-	36	-	-	-
	Bekleding met zandsteen		kg	-	-	122 / 165	250	233	240	210	227 / 260
	Bekleding met keramiek		kg	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opslag 'on top'		kg	↑ 50 → 63	↑ 50 → 63	-	-	↑ 45 → 45	-	-	-
Afmetingen	Totale hoogte		mm	1436	1466	1096	1309	1353	1326	1286	1270
	Totale breedte		mm	819	406	511	567	568	568	570	590
	Totale diepte		mm	406	406	420	491	480	480	482	505
	Deurhoogte		mm	572	572	654	706	706	706	706	746
	Deurbreedte		mm	335 / 335	335 / 335	390	467	467	467	467	467
	Diameter rookkanaal Ø		mm	150	150	150	150	150	150	150	150
	① Aansluithoogte van het rookkanaal aan de achterkant		mm	1270	1290	1087	1328	1300	1300	1300	1255
	② Aansluithoogte van het rookkanaal aan de bovenkant		mm	1113	1143	916	1161	1137	1137	1137	1091
	Buitenluchtaansluiting Ø		mm	100	100	100	100	100	100	100	100
	Aansluiting buitenlucht in het midden - vanaf de vloer aan de achterkant		mm	126	156	158	276	272	272	272	271
	Aansluiting buitenlucht in het midden - vanaf de onderkant tot de voorkant		mm	202	202	204	208	305	305	306	-
Opties	Rookgaspijp - afvoer naar boven		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rookgaspijp - afvoer naar achter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aslade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Draaibaar		-	-	-	-	✓ / -	-	-	-	✓
	Warmteopslag		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Separate verbrandingslucht		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurtype			draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	
Certificaten	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt RLU		✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	
	EcoDesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Onderkant stelvoet tot bovenkant rookgaspijpaansluiting boven
 ② Onderkant stelvoet tot midden rookgaspijpaansluiting achter

↑ Rookkanaal boven → Rookkanaal aan zijkant


² Staal / zandsteen / speksteen

Sino City	Moro	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	RLU
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
5,0	5,0	5,9	5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
4,5 - 6,5	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
> 80	> 80	80	80	> 85	> 80	> 80	> 80	80	80
-	-	-	-	35 / 65	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,8 / 5,2	-	-	-	-	-
124	124	144	144	43	144	144	144	165	165
73	73	84	84	27	84	84	84	95	95
48	48	56	56	16	56	56	56	65	65
4,4	3,9	5,1	5,1	7,6	6,08	6,08	6,08	5,8	5,8
335	337	350	350	150	291	291	291	312	312
12	11	12	12	12	12	12	12	12	12
14,2	12,5	17,5	17,5	26,1	21,3	21,3	21,3	18,6	18,6
-	-	180	204	230	125	130	130	160	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 / 245	240 / 280	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	40	↑ 124 → 114	-	-	-	-	-	↑ 60 → 60
1270	1297	1468	1674	1674	1142	1220	1236	1436	1636
592	593	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
504	496	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 474	Ø 481	Ø 481
683	633	605	605	605	539	539	539	540	540
467	547	462	462	462	448	448	448	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1255	1261	1326	1300	1694	1136	1235	1235	1298	1398
1091	1070	1145	1551	1551	958	1013	1053	1147	1247
100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
110	97	115	114	291	171	225	-	142	242
370	346	269	269	207	226	226	-	241	241
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓ / -	✓ / -	-	✓ / -	-	-	✓ / -	✓ / -
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

DEALER



www.facebook.com/Spartherm

www.instagram.com/Spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



www.drufire.com

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009

DRU: Member of the Spartherm-Group

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Sommige (chamotte) interieurs zijn afwijkend van kleur en structuur dan weergegeven op de foto's. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.