



STOVAX  GAZCO

Hout & Gas Kachels & Haarden

Van onze fabriek naar uw woning...

Stovax en Gazco zijn onderdeel van de Stovax Heating groep en hebben meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van innovatieve kachels en haarden. Voor een efficiënt product met karakter voor het stoken op hout, gas of met een stekker in het stopcontact. Het assortiment varieert van klassieke traditionele vrijstaande kachels en haarden tot moderne inbouwmodellen. Ons oog voor een authentiek sfeervol houtvuur met een zuinige efficiënte verwarming.

STOVAX  GAZCO



WIN de aankoopkosten
van uw aankoop terug!

Registreer uw haard of kachel online om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie periode. Ga naar www.stovax.nl of www.stovax.be voor meer informatie.



KWALITEIT EN GARANTIE

Voortbouwend op onze kwaliteitseisen is de juiste informatie bij de verkoop van onze producten erg belangrijk. Daarom hebben wij een netwerk van onafhankelijke dealers waar onze producten verkrijgbaar zijn. Zij kunnen deskundig advies geven over de afvoer, installatie en capaciteit voor het interieur. Daarnaast verlenen zij de garantie en de service, en geven zij advies voor toekomstig onderhoud.

Als u een Stovax of Gazco kachel of haard koopt bij een dealer uit ons netwerk dan krijgt u standaard twee jaar garantie. Deze termijn kan worden verlengd naar vijf jaar op voorwaarde dat u de kachel of haard binnen een maand bij ons registreert. Houdt er rekening mee dat kachels en haarden die niet bij een Stovax dealer zijn gekocht een standaard garantie hebben van 12 maanden.

Wij raden onze dealers aan om producten en hun filialen op het internet te promoten. Wij geloven echter niet dat online-verkopen op zichzelf zorgt voor voldoende klantenzorg en tevredenheid. Voor kachels die online zijn aangeschaft buiten ons dealetnetwerk verlenen wij alleen technisch advies voor datgene waarvoor wij wettelijk verplicht zijn, normaal gesproken wordt dit in door de dealer verleend.

Voor meer informatie over producten, de garantie voorwaarden of ons dealer netwerk kunt u naar www.stovax.nl /www.stovax.be.



INNOVATIE EN DESIGN

Creativiteit en innovatie is het hart van ons bedrijf. Ons geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingscentrum werkt continue aan technische ontwikkelingen en innovaties om producten te verbeteren. Onze kwaliteitsstandaarden vereisen dat alle apparaten voldoen aan de strenge Britse en Europese veiligheidsregels, daardoor hebben alle haarden en kachels in de brochure een CE-label. Daarnaast heeft Gazco een ISO9001 en Stovax ISO14001 certificatie.

De productinformatie is op het moment van printen en fotograferen van deze brochure correct. Wij reserveren het recht om veranderingen of verbeteringen te maken, raadpleeg uw dealer voor de meest recente en exacte productspecificaties.

INHOUD

HOUTKACHELS EN HAARDEN	04
SHERATON	06
CHESTERFIELD	07
STOCKTON.....	08
COUNTY	10
HUNTINGDON 30	12
FUTURA 5.....	13
VOGUE	14
RIVA2	18
STUDIO	22
GASKACHELS	28
SHERATON	28
MARLBOROUGH	29
STOCKTON	30
HUNTINGDON	32
VOGUE	34
TECHNISCHE INFORMATIE.....	38
OVERWEEG EEN ELEKTRISCHE HAARD	49



TOEKOMST VAN HOUTSTOKEN

Bij verbranding laat hout ongeveer dezelfde hoeveelheid CO₂ vrij als dat het opneemt gedurende de groei. Dit maakt hout nagenoeg CO₂-neutraal en daardoor een milieuvriendelijke warmtebron. Hout is tevens een hernieuwbare energie, belangrijk hiervoor is dat het afkomstig is van een lokale duurzame kweker, die gekapte bomen weer aanplant.

DE ECODESIGN RICHTLIJNEN

Alle verwarmingsapparaten moeten vanaf 2022 voldoen aan de ECODESIGN richtlijnen. De houtkachels en haarden in deze brochure voldoen hier al aan; de richtlijnen zijn gericht op een zuinig energieverbruik voor verwarming, verbeteren van luchtkwaliteit en het verlagen van de afgifte van CO₂. Wij zien ons ECODESIGN assortiment als de toekomst van stoken, vergeleken met oudere toestellen wordt de uitstoot van zwevende deeltjes met 84% verlaagd en daardoor is de verbranding zuiniger en schoner. Een aantal jaren geleden is Stovax begonnen aan het ontwikkelen van onze eerste ECODESIGN kachel. Sindsdien hebben we meerdere toestellen geïntroduceerd en in de toekomst verwachten meer modellen toe te voegen.

Voor verantwoordelijk stoken is een ECO-product een goed begin, daarnaast is het essentieel dat hout goed gedroogd is met een vochtigheidsgraad onder 20%. Dit betekent dat het ongeveer 2 jaar heeft gedroogd. Vergeleken met nat hout zorgt droog hout voor een efficiëntere en schonere verbranding, en geeft minder opbouw van teer in de schoorsteen.

Hout kan gestookt worden op een vlakke stookbodem of op een schudrooster met aslade. Hout brandt het beste op een laagje as. Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een schudrooster en aslade, deze hebben extra luchtstromen onder het vuur en de as valt door het rooster in de aslade. Raadpleeg de instructies wat u kan stoken in verband met milieuregels en rookoverlast.



GASKACHELS

Alle gaskachels en haarden zijn verkrijgbaar brandend op aardgas en een aantal op propaan. Het branderbed is gemaakt met een zo realistisch mogelijk houtvuureffect. Gas heeft de gezelligheid van een vuur en met het gemak van gas.



Standaard afstandsbediening


Programmeerbare afstandsbediening met thermostaat en timer

Afstandsbediening met automatische ontsteking

De bediening is handmatig of kan worden opgewaardeerd naar een standaard en thermostatische afstandsbediening. De thermostatische bediening heeft de mogelijkheid om de kachels te programmeren zodat het aangepast kan worden aan uw schema.

ENERGIEKLASSE

Ieder model in deze brochure heeft een energielabel met de energieklassering, dit is vereist onder Europese regelgeving. De energieklassering is vermeld op de productpagina van de kachel. Alle houtkachels en haarden in deze brochure hebben een klasse A of A+ en de gasapparaten tussen de B en E.

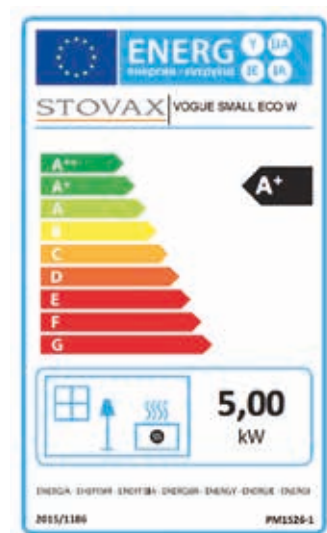

Stockton 5 gaskachel met houtblokken op het branderbed

HOUTKACHELS



SHERATON 5

Sheraton 5 met vlakke stookbodem in een Cavendish Bolection schouw van kalksteen



SHERATON 5 BREED

Sheraton 5 breed met schudrooster

	Sheraton 5	Sheraton 5 Breed
Capaciteit	5kW (2-7kW)	5kW (2-7kW)
Energieklasse	Vlak: A / Schud: A+	Schud: A
Rendement	tot 80%	tot 79%
Lengte houtblok	33 cm	40 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster	schudrooster
Opties:	• externe buitenluchtoevoer • hoge poten	• externe buitenluchtoevoer • hoge poten
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	 	

CHESTERFIELD 5

Capaciteit	5kW (2-7kW)
Energieklasse	Vlak: A / Schud: A+
Rendement	tot 80%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	• externe buitenluchttoevoer • hoge poten
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	 



Chesterfield 5 met vlakke stookbodem

CHESTERFIELD 5 BREED

Capaciteit	5kW (2-7kW)
Energieklasse	Schud: A
Rendement	tot 79%
Lengte houtblok	40 cm
Type	schudrooster
Opties:	• externe buitenluchttoevoer • hoge poten
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	



Chesterfield 5 breed met schudrooster



	Stockton 3	Stockton 4
Capaciteit	4.8kW (2-5kW)	5kW (2.5-7kW)
Energieklasse	A	A
Rendement	tot 78.1%	tot 80.2%
Lengte houtblok	20 cm	20 cm
Type	schudrooster	vlakke stookbodem of schudrooster
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:		 



STOCKTON 5

Capaciteit	5kW (2-7kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 79.2%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	 



Stockton 5 met vlakke stookbodem



STOCKTON 8

Stockton 8 met schudrooster
en dubbele deur

Capaciteit	8.3kW (4-11kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 78.4%
Lengte houtblok	40 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	keuze tussen enkele of dubbele deur
Rookafvoer	Boven of achter Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:	 



	County 3	County 5
Capaciteit	4.8kW (2-6kW)	5kW (2.5-7kW)
Energieklasse	A	A
Rendement	tot 78.1%	tot 79.2%
Lengte houtblok	20 cm	33 cm
Type	vlakke schudrooster	vlakke stookbodem of schudrooster
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:		

COUNTY 5



	County 5 Wide	County 8
Capaciteit	5kW (2.5-7kW)	8.3kW (4-11kW)
Energieklasse	A+	A
Rendement	tot 80.2%	tot 77.8%
Lengte houtblok	40 cm	40 cm
Type	vlakke schudrooster	vlakke stookbodem
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm	Boven of achter Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:		



COUNTY 5 BREED



County 5 breed houtkachel.



COUNTY 8

County 8 houtkachel.



Huntingdon 30 houtkachel Ecodesign met gotische deur.



Huntingdon 30 met een volglas deur

HUNTINGDON 30

Capaciteit	5kW (3.5-7.5kW)
Energieklasse	A+
Rendement	tot 82%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	externe buitenluchtoevoer
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	 

FUTURA 5

Capaciteit	8.5kW (2.8-11kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 76.3%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem
Opties	externe buitenluchttoevoer
Rookafvoer	Boven Ø 125mm
Verkrijgbaar in:	 

Nieuw
verwacht in de
lente van 2023





	Vogue Klein	Vogue Klein T
Capaciteit	5kW (2-7kW)	4.8kW (2-7kW)
Energieklasse	Vlak: A	A
Rendement	tot 81%	tot 80%
Lengte houtblok	28 cm	28 cm
Type	vlakke stookbodem	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	• plint verhoging of houtopslag • stalen banken • externe buitenluchtoevoer • hitteschild*	• plint verhoging of houtopslag • stalen banken • externe buitenluchtoevoer • hitteschild*
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:		

* Hitteschild kan niet in combinatie met de externe buitenluchtoevoer.





VOGUE MIDI

Vogue Midi met vlakke stookbodem op plint
in Claremont schouw van kalksteen

Capaciteit	5kW (2.5-7kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 79.5%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	• plint verhoging of houtopslag • stalen banken • externe buitenluchtoevoer • hitteschild*
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	 

* Hitteschild kan niet in combinatie met de externe buitenluchtoevoer.

Vogue Midi T met vlakke stookbodem midline met houtopslag

VOGUE MIDI T

Capaciteit	5kW (2.5-7kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 80%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	• plint verhoging of houtopslag, • stalen banken • hitteschild
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	



VOGUE MIDI T VOOR MUURMONTAGE

Capaciteit	5kW (2-7kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 80%
Lengte houtblok	33 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	externe buitenluchttoevoer
Rookafvoer	Boven of achter Ø 125 mm
Verkrijgbaar in:	



VOGUE MEDIUM

Capaciteit	Vlak 7kW / Schud 7.5kW (5-11kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 80.8%
Lengte houtblok	43 cm
Type	vlakke stookbodem of schudrooster
Opties:	• plint verhoging of houtopslag • stalen banken • externe buitenluchttoevoer • hittedeksel*
Rookafvoer	Boven of achter Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:	 

* Hittedeksel kan niet in combinatie met de externe buitenluchttoevoer.



EEN UNIEKE KLASSE

Welkom bij de Riva2 serie houthaarden met vlakke stookbodem of schudrooster. Een ECO-design haard van Stovax die zorgt voor een natuurlijk vuur met de nieuwste verbrandingstechnieken.

De Riva2 serie profiteert van het erfgoed van Stovax in het ontwerpen van kachels en haarden met hoog rendement. Het resultaat is een zeer efficiënte kachel met superieure vlammen voor jarenlang warmte en een gezellige haardsfeer.

Onze kennis en vakmanschap heeft bijgedragen tot moderne verbrandingstechnieken met een prioriteit voor stijl. De Riva2 is het resultaat met een lage uitstoot van emissies maar tegelijkertijd gebruiksvriendelijk en van goede kwaliteit.



Riva2 66 Ecodesign haard, met verwijderbare handgreep, en Profil 4-zijdig frame.



Nieuw
verwacht in de
lente van 2023



ZOEK UW STIJL

Stovax Riva2 inbouwhaarden zijn verkrijgbaar in vier afmetingen, de kleinste afmeting past in een opening van 55 cm hoog en 40 cm breed en de grootste heeft een capaciteit van 8.1kW.



	RIVA2 40	RIVA2 50	RIVA2 55	RIVA2 66
Nominale warmteafgifte	4.9kW	5.0kW	5.0kW	8.1kW
Capaciteit	3.6 - 5.3kW	3.8 - 6.5kW	4.3 - 6kW	5.5 - 9kW
Max efficiëntie	80.5%	77.4%	77.1%	76.5%
Energieklasse	A+	A	A	A
Vlakke stookbodem	✓	✓	✓	✓
Schudrooster	✓	-	-	-
Externe buitenluchttoevoer	✓	✓	✓	✓
Lengte houtblok	25cm	35cm	35cm	45cm

De data hierboven voor de Riva2 40 zijn voor de vlakke stookbodem, zie pagina 23 voor meer informatie over de modellen met schudrooster. Voor meer technische informatie zie pagina 20 en verder.

De kleinste afmeting de Riva2 serie inbouwhaarden is speciaal ontworpen om in een opening 57 cm hoog en 41cm breed te passen zonder dat extra bouwwerk vereist is. De Riva2 40 heeft tevens de meest efficiënte verbranding en daardoor de enige in de A+ energieklasse. Dit is ook het enige model dat met een schudrooster geleverd kan worden.

De Riva2 50 is ontworpen om te passen in een 57 cm hoge opening en heeft dezelfde lijn als de Riva2 40. Het geavanceerde DualFlow Airwash systeem houdt het glas schoon en geeft een constant beeld van het rollende vlammenspel.

Een hoger model met dezelfde moderne opties geeft de Riva2 55 een opvallende hoge vlam. Deze kan geplaatst worden in een opening van 91.5 cm hoog, 91.5 cm breed en 40 cm diep. Net als de rest van de Riva2 serie heeft het een hoge efficiëntie voor verwarming en het is voorzien van een ingebouwde externe buitenluchttoevoer.

De Riva2 66 is de grootste in de serie met een capaciteit van 8kW maar ook een efficiënte verwarming. Het is een imposante haard die geschikt is in een opening van 55.8 cm hoog met een industriële look.



Profil

Profile XS

FRAME KEUZES

Bij alle Riva2 inbouwhaarden is er de keuze tussen het Profil XS of het iets bredere Profil frame voor een moderne afwerking. Beide frames zijn verkrijgbaar met drie of vier zijden.

Alle modellen hebben de keuze uit drie en vierzijdig frame



Riva2 40 Ecodesign haard met Profil XS 3-zijdig frame.
Ook afgebeeld, Stovax Grafton kalkstenen schoorsteenmantel.



RIVA2 40

Capaciteit	4.9kW
Energieklasse	A+
Rendement	80.5%
Lengte houtblok	25 cm
Type	Schudrooster met aslade
Frame keuze	Profil of Profil XS met 3 of 4 zijden
Rookafvoer	Boven of achter Ø 127 mm
Externe buitenluchttoevoer	Ingebouwd
Vlambeeld	25.6 x 32.5 cm
Verkrijgbaar in:	 

RIVA2 50

Capaciteit	5.0kW
Energieklasse	A
Rendement	77.4%
Lengte houtblok	35 cm
Type	Alleen met vlakke stookbodem
Frame keuze	Profil of Profil XS met 3 of 4 zijden
Rookafvoer	Boven of achter Ø 127 mm
Externe buitenluchttoevoer	Ingebouwd
Vlambeeld	39.6 x 32.5cm
Convectie warme lucht	Aparte uitgang
Verkrijgbaar in:	 



Riva2 50 Ecodesign haard, met Profil XS 4-zijdig frame

RIVA2 55

Capaciteit	5.0kW
Energieklasse	A
Rendement	77.1%
Lengte houtblok	35 cm
Type	Alleen met vlakke stookbodem
Frame keuze	Profil of Profil XS met 3 of 4 zijden
Rookafvoer	Boven of achter Ø 127 mm
Externe buitenluchttoevoer	Ingebouwd
Vlambeeld	39.6 x 43.5cm
Convectie warme lucht	Aparte uitgang
Verkrijgbaar in:	 



Riva2 55 Ecodesign haard met uitneembare handgreep en Profil 3-zijdig frame

Riva2 66 Ecodesign haard, met Profil XS 4-zijdig frame



RIVA2 66

Capaciteit	8.1kW
Energieklasse	A
Rendement	76.5%
Lengte houtblok	35 cm
Type	Alleen met vlakke stookbodem
Frame keuze	Profil of Profil XS met 3 of 4 zijden
Rookafvoer	Boven of achter Ø 127 mm
Externe buitenluchttoevoer	Ingebouwd
Vlambeeld	50.6 x 32.5cm
Convectie warme lucht	Aparte uitgang
Verkrijgbaar in:	 



STUDIO INBOUWHAARDEN

De Studio inbouw en vrijstaande haarden hebben een imposant breed vlambeeld voor een opvallend middelpunt in ieder interieur. De inbouwhaarden hebben een aantal frame keuzes voor een installatie naar eigen keuze. De Studio kan ook zonder frame worden ingebouwd, wij noemen dit de Edge. Voor een dunne rand rondom de Studio noemen wij het een Edge+ en de Profil voor een iets bredere rand.



Studio zonder frame (Edge)



Studio met Edge+ frame



Studio met Profil frame

Studio 1 met vlakke stookbodem
met Edge+ frame

STUDIO 1

Capaciteit 5kW (1.7-7kW)

Energieklasse A

Rendement tot 77.8%

Lengte houtblok 30 cm

Type vlakke stookbodem

Opties:

- externe buitenluchtoevoer
- warme lucht convectie set
- ventilator

Rookafvoer Boven Ø 150 mm

Verkrijgbaar in: 



STUDIO 2

Capaciteit	8.5kW (2.8-11kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 76.3%
Lengte houtblok	40 cm
Type	vlakke stookbodem
Opties:	• externe buitenluchttoevoer • warme lucht convectie set • ventilator
Rookafvoer	Boven Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:	



Studio 2 met vlakke stookbodem met Profil frame





STUDIO 3

Capaciteit 12.6kW (3.8-16kW)

Energieklasse A

Rendement tot 76.1%

Lengte houtblok 50 cm

Type vlakke stookbodem

Opties:

- externe buitenluchttoevoer
- warme lucht convectie set
- ventilator

Rookafvoer Boven Ø 150 mm

Verkrijgbaar in*:  

* Met Edge en Edge+ frame voor België.



STUDIO 1 VRIJSTAAND

Capaciteit	5kW (1.7-7kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 77.8%
Lengte houtblok	30 cm
Type	vlakke stookbodem
Opties:	• externe buitenluchttoevoer • zwarte glazen bovenplaat • vierkante sierkraag • stalen banken
Rookafvoer	Boven Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:	



Studio 1 Vrijstaand met vlakke stookbodem



Studio 2 Vrijstaand met vlakke stookbodem op een lage stalen bank van 120 cm

STUDIO 2 VRIJSTAAND

Capaciteit	8.5kW (2.8-11kW)
Energieklasse	A
Rendement	tot 76.3%
Lengte houtblok	40 cm
Type	vlakke stookbodem
Opties:	• externe buitenluchttoevoer • zwarte glazen bovenplaat • vierkante sierkraag • stalen banken
Rookafvoer	Boven Ø 150 mm
Verkrijgbaar in:	

STUDIO 3 VRIJSTAAND

Capaciteit	12.6kW (3.8-16kW)
------------	-------------------

Energieklasse	A
---------------	---

Rendement	tot 76.1%
-----------	-----------

Lengte houtblok	50 cm
-----------------	-------

Type	vlakke stookbodem
------	-------------------

Opties:	• externe buitenluchtoevoer • zwarte glazen bovenplaat • vierkante sierkraag • stalen banken
---------	--

Rookafvoer	Boven Ø 150 mm
------------	----------------

Verkrijgbaar in:	 
------------------	---



GAS KACHELS

SHERATON 5

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.0 kW / 3.7 kW	3.8 / 4.0 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.6 kW / 1.5 kW	1.8 kW / 1.7 kW
Rendement	76%	90.6%
Energieklasse	D	B
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Echoflame zwart glas	
Bediening	incl thermostatische afstandsbediening met automatische ontsteking	
Hoogte hart achteruitgang	456mm	448mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	





MARLBOROUGH2 MEDIUM

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.6 kW / 5.0 kW	5.4 kW / 5.6 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.4 kW / 2.4 kW	2.8 kW / 2.8 kW
Rendement BE/NL	78% / 80%	90.8%
Energieklasse	D*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	395mm	445mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening

STOCKTON2 KLEIN

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	2.3 kW / 2.3 kW	2.5 kW / 2.5 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.2 kW / 1.2 kW	1.3 kW / 1.2 kW
Rendement	76%	85.1%
Energieklasse	D*	B*
Brandstof	Aardgas en Propaan	
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	348mm	368mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening



Stockton2 klein gaskachel



Stockton2 medium gaskachel

STOCKTON2 MEDIUM

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.6 kW / 5.0 kW	5.4 kW / 5.6 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.4 kW / 2.4 kW	2.8 kW / 2.8 kW
Rendement BE/NL	78% / 80%	90.8%
Energieklasse	Aardgas D / Propaan E*	B*
Brandstof	Aardgas en Propaan	
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	432mm	482mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening

STOCKTON 5

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog/bruto	3.0 kW / 2.8 kW	3.5 kW / 3.3 kW
Capaciteit laag/netto	1.5 kW / 1.4 kW	2.4 kW / 1.9 kW
Rendement	73%	91.8%
Energieklasse	E*	B*
Brandstof	Aardgas en Propaan	
Branderbed	Kolen of Houtblokken	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	380mm	401mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening





	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	2.3 kW / 2.3 kW	2.5 kW / 2.5 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.2 kW / 1.2 kW	1.3 kW / 1.2 kW
Rendement	76%	85.1%
Energieklasse	E*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Kleur opties	Mat Zwart	
Deur opties	Gotische of Volglas Deur	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	366mm	386mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening



	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	3.1 kW / 2.8 kW	3.7 kW / 3.4 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.5 kW / 1.5 kW	2.1 kW / 2.1 kW
Rendement	75%	95.4%
Energieklasse	E*	C*
Branderbed	Houtblokken	
Kleur opties	Mat Zwart	
Deur opties	Gotische of Volglas Deur	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	402mm	422mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening

HUNTINGDON 40

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.6 kW / 5.0 kW	5.4 kW / 5.6 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.4 kW / 2.4 kW	2.8 kW / 2.8 kW
Rendement BE/NL	78% / 80%	90.8%
Energieklasse	E*	C*
Branderbed	Houtblokken	
Kleur opties	Mat Zwart	
Deur opties	Gotische of Volglas Deur	
Binnenwand	Vermiculiet	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	360mm	501mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening



VOGUE MIDI

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.2 kW / 4.2 kW	3.9 kW / 4.2 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.6 kW / 1.5 kW	1.8 kW / 1.9 kW
Rendement	76%	90.6%
Energieklasse	E*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Echoflame zwart glas	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	478mm	470mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening



Vogue Midi gaskachel



Vogue Midi gaskachel midline

VOGUE MIDI MIDLINE

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.2 kW / 4.2 kW	3.9 kW / 4.2 kW
Capaciteit laag BE/NL	1.6 kW / 1.5 kW	1.8 kW / 1.9 kW
Rendement	76%	90.6%
Energieklasse	E*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Echoflame zwart glas	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	630mm	622mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening

VOGUE MIDI T

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.4 kW / 4.4 kW	4.8 kW / 4.8 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.1 kW / 2.1 kW	2.9 kW / 2.7 kW
Rendement	78%	94.3%
Energieklasse	E*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Echoflame zwart glas	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	615mm	607 mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening



VOGUE MIDI T MIDLINE

	Open verbranding	Gesloten verbranding
Capaciteit hoog BE/NL	4.4 kW / 4.4 kW	4.8 kW / 4.8 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.1 kW / 2.1 kW	2.9 kW / 2.7 kW
Rendement	78%	94.3%
Energieklasse	E*	B*
Branderbed	Houtblokken	
Binnenwand	Echoflame zwart glas	
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar	
Hoogte hart achteruitgang	767mm	759mm
Rookafvoer Ø	125mm	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 	

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening





Vogue Midi T gaskachel driezijdig wandmodel met bovenuitgang rookkanaal



Vogue Midi T gaskachel driezijdig wandmodel

VOGUE MIDI T VOOR MUURMONTAGE

Gesloten verbranding


Capaciteit hoog BE/NL	4.8 kW / 4.8 kW
Capaciteit laag BE/NL	2.9 kW / 2.7 kW
Rendement	94.3%
Energieklasse	B*
Branderbed	Houtblokken
Binnenwand	Echoflame zwart glas
Bediening	Handmatig, afstandsbediening verkrijgbaar
Rookafvoer Ø	100 / 150mm
Verkrijgbaar in:	 

* Indien deze wordt gebruikt in combinatie met de programmeerbare afstandsbediening

STOVAX TECHNISCHE INFORMATIE - HOUTKACHELS & HAARDEN


CHESTERFIELD 5

Gewicht: Vlakke stookbodem = 102 kg
Schudrooster = 105 kg

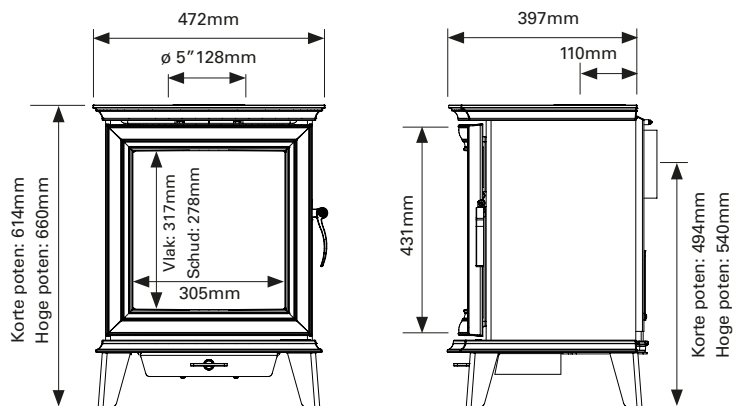

CHESTERFIELD 5 BREED

Gewicht: Vlakke stookbodem = 120 kg
Schudrooster = 124 kg

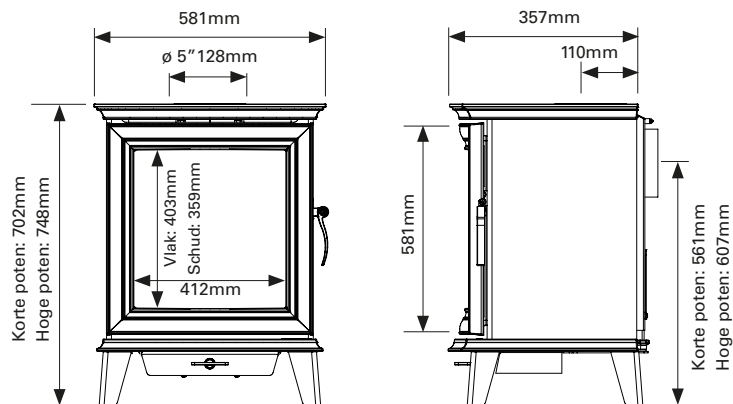


Chesterfield 5 met
hoge poten




SHERATON 5

Gewicht: Vlakke stookbodem = 83kg
Schudrooster = 95kg

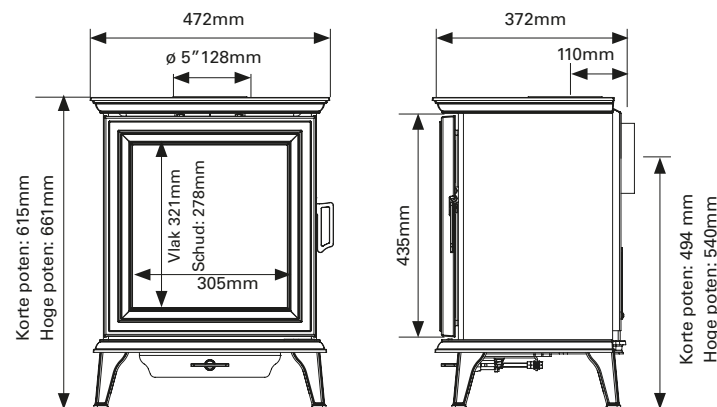

SHERATON 5 BREED

Gewicht: Vlakke stookbodem = 83kg
Schudrooster = 110kg

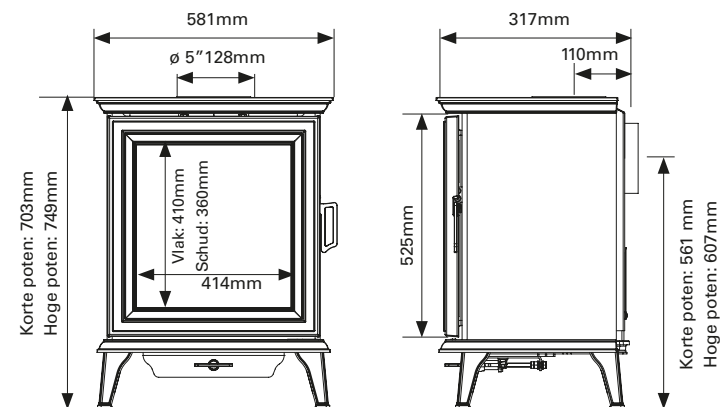


Sheraton 5 met
vlakke stookbodem



STOVAX TECHNISCHE INFORMATIE - HOUTKACHELS & HAARDEN


STOCKTON

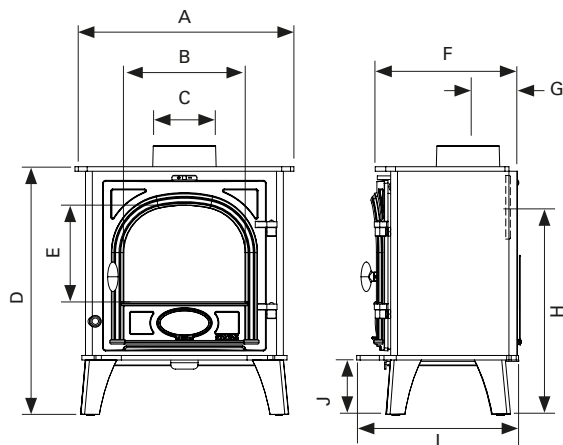

AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht
STOCKTON 3	389	190	ø 5"128	510	202	291	112	422	363	96	76kg
STOCKTON 4	389	190	ø 5"128	572	247	313	112	482	363	112	83kg
STOCKTON 5	481	267	ø 5"128	544	212	312	109	456	356	120	83-90kg
STOCKTON 8	603	-	ø 6"152	620	259	385	124	516	432	141	120kg

COUNTY

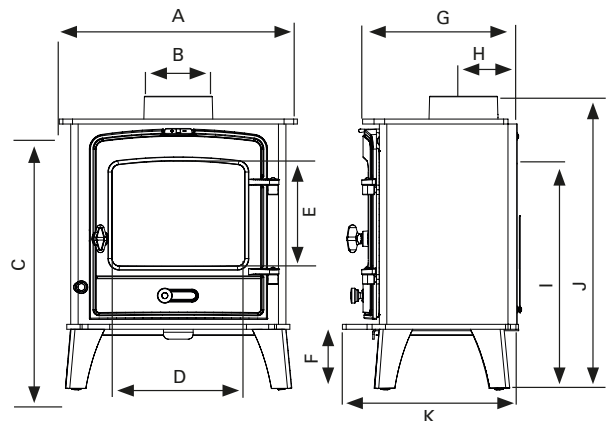


AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht
COUNTY 3	389	ø 5"128	512	191	201	107	313	111	423	558	362	72kg
COUNTY 5	481	ø 5"128	545	268	212	130	312	108	454	590	356	Hout: 77kg Met schudrooster: 87kg
COUNTY 5 WIDE	603	ø 5"128	600	376	262	130	307	109	507	646	359	87kg
COUNTY 8	603	ø 6"152	621	376	262	150	384	124	516	667	-	112kg


HUNTINGDON 30

Gewicht: Wood: 91kg
Multi-fuel: 93.5kg

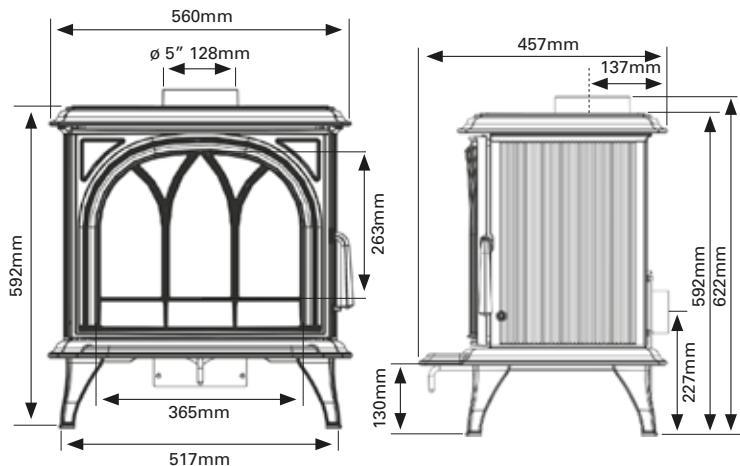


FUTURA 5

Gewicht: Wood: 80.8kg
Multi-fuel: 83.6kg

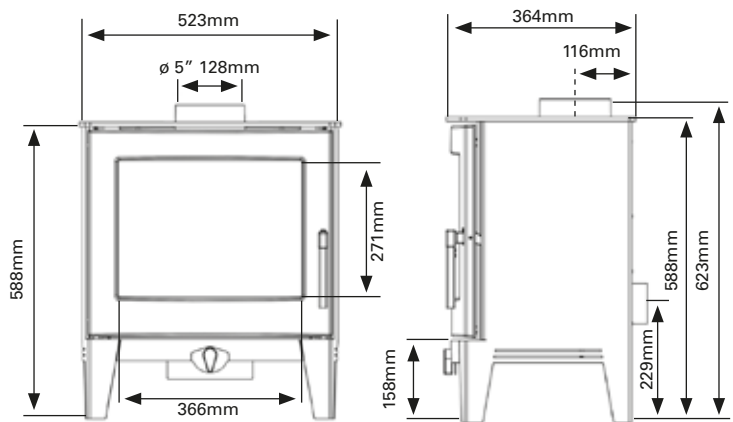


STOVAX TECHNISCHE INFORMATIE - HOUTKACHELS & HAARDEN

VOGUE AFMETINGEN (MM)

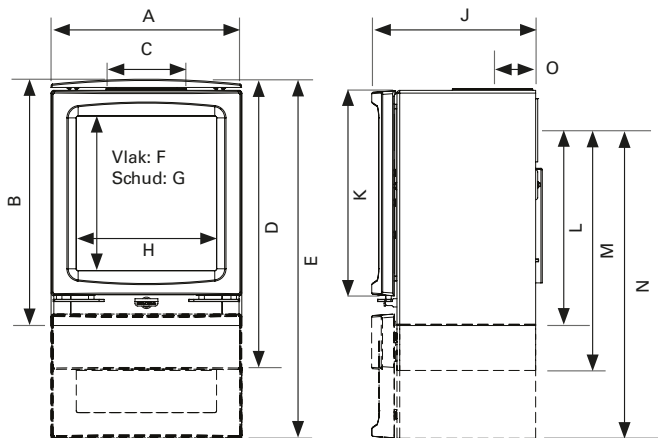

VOGUE MIDI T & MUURMONTAGE

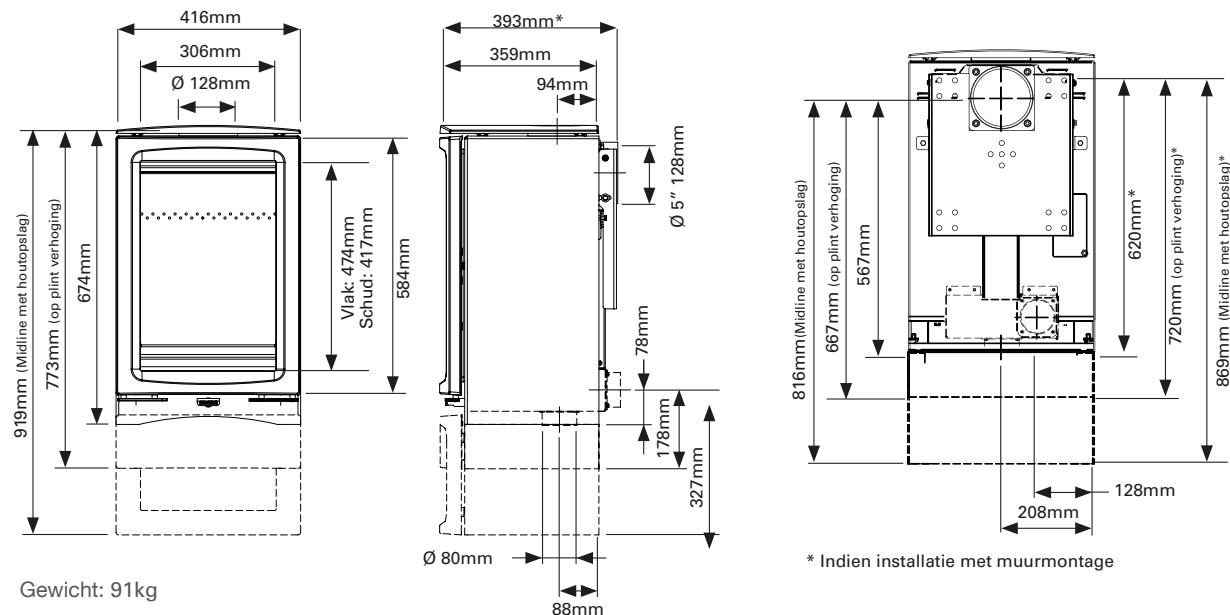

Vogue Medium met vlakke stookbodem



	VOGUE KLEIN	VOGUE KLEIN T	VOGUE MIDI	VOGUE MEDIUM
A - breedte	371	371mm	416mm	525mm
B - hoogte	497	587mm	537mm	624mm
C - diameter rookafvoer Ø	128mm	128mm	128mm	153mm
D - hoogte met plint verhoging	547mm	637mm	637mm	724mm
E - hoogte Midline modela	693mm	783mm	786mm	873mm
F - vlakke stookbodem	307mm	397mm	337mm	426mm
G - schudrooster	256mm	346mm	280mm	363mm
H - breedte glas deur	262mm	262mm	306mm	415mm
J - diepte	334mm	334mm	359mm	384mm
K - hoogte deur	418mm	507mm	447mm	536mm
L - hoogte tot hart uitgang	385mm	475mm	430mm	496mm
M - hoogte tot hart afvoer plint verhoging	435mm	525mm	526mm	596mm
N - hoogte tot hart afvoer midline	581mm	671mm	675mm	745mm
O - diepte tot hart Ø	94mm	94mm	94mm	107mm
Gewicht	71kg	74kg	80kg	120kg

STOVAX TECHNISCHE INFORMATIE - HOUTKACHELS & HAARDEN

RIVA2 AFMETINGEN BRANDERBED

	RIVA2 40	RIVA2 50	RIVA2 55	RIVA2 66
A	436	576	576	686
B	571.5	571.5	681.5	571.5
C	256	396	396	506
D	325	325	435	325
E#	350	350	350	350
F	117.5	117.5	117.5	117.5
G1	49	49	49	49
G2	47.5	47.5	47.5	47.5
H	550	550	660	550
I	582	582	692	582
J1	21.5	21.5	21.5	21.5
J2	20	20	20	20
K	200	270	270	325
L	400	540	540	650
M	127	127	127	127
Gewicht	63.5kg	76.8kg	85.9kg	87.2kg


RIVA2 HAARDEN INFORMATIE EN PRODUCT CODES

Product code	Omschrijving	Capaciteit	Bodem	Efficiëntie	Energieklasse
323-568 ✓	Riva2 40	4.9kW	Schudbodem	80.5%*	A+
323-325 ✓	Riva2 50	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.4%	A
323-371 ✓	Riva2 55	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.1%	A
323-386 ✓	Riva2 66	8.1kW	Vlakke stookbodem	76.5%	A
8572	Warme lucht convectie set**				

als een rookkraag is gebruikt bij een achteruitsluiting is de diepte van het apparaat 379mm.

*82.6% indien rookvrije mineralen worden gestookt

**Warme lucht convectie set kan niet gebruikt worden bij de Riva2 40.

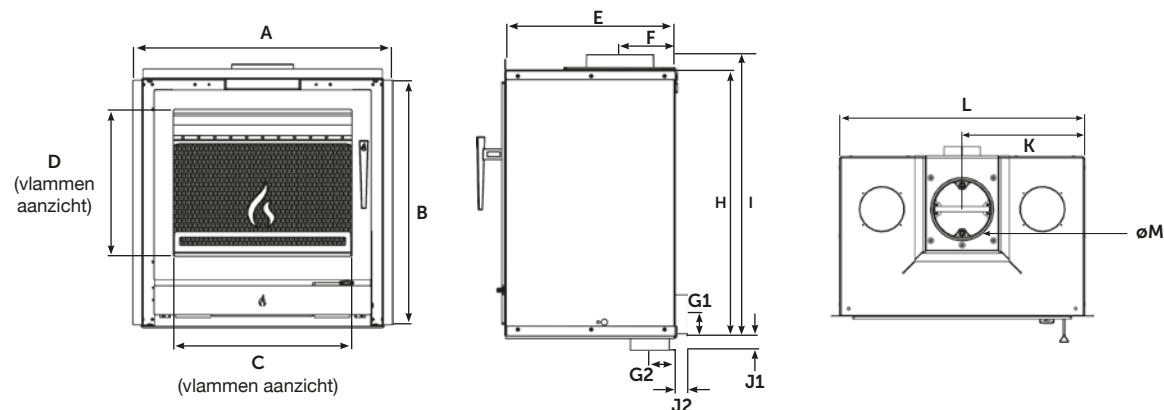

Let op de minimale afstand met brandbare materialen aan de zijkant 150mm en 500mm aan de bovenkant. Voor meer informatie zie de handleiding.

Zorg ervoor dat u toegang heeft voor de installatie en toekomstig onderhoud van de warme lucht convectie set.

Een bevoegd persoon moet de locatie waar u de haard wilt plaatsen van tevoren bekijken, doe dit voordat u de aankoop doet. Uw Stovax dealer kan u adviseren hierover. De informatie hierboven is om u te helpen bij het maken van uw keuze niet voor de installatie. Zie de instructie handleiding voor alle details of de Stovax dealer.




Riva2 55 Ecodesign haard met Profil XS 3-zijdig frame. Ook afgebeeld, Stovax Sandringham Limestone kalkstenen schoorsteenmantel.

RIVA2 FRAME AFMETINGEN

Product Code	Omschrijving	Beedte	Hoogte
RIVA2 40 INBOUWHAARD			
3 zijdig frame			
323-801	Profil XS 3-zijdig Frame	444	575
323-805	Profil 3-zijdig Frame	492	599
4 zijdig frame			
323-820	Profil XS 4-zijdig Frame	444	596.5
323-829	Profil 4-zijdig Frame	492	644.5
RIVA2 50 INBOUWHAARD			
3 zijdig frame			
323-849	Profil XS 3-zijdig Frame	584	575
323-859	Profil 3-zijdig Frame	632	599
4 zijdig frame			
323-876	Profil XS 4-zijdig Frame	584	596.5
323-884	Profil 4-zijdig Frame	632	644.5
RIVA2 55 INBOUWHAARD			
3 zijdig frame			
323-902	Profil XS 3-zijdig Frame	584	685
323-908	Profil 3-zijdig Frame	632	709
4 zijdig frame			
323-924	Profil XS 4-zijdig Frame	584	706.5
323-931	Profil 4-zijdig Frame	632	754.5
RIVA2 66 INBOUWHAARD			
3 zijdig frame			
323-946	Profil XS 3-zijdig Frame	694	575
323-953	Profil 3-zijdig Frame	742	599
4 zijdig frame			
323-967	Profil XS 4-zijdig Frame	694	596.5
323-976	Profil 4-zijdig Frame	742	644.5



Riva2 50 Ecodesign haard, met Profil 3-zijdig frame



WARM LUCHT CONVECTIE SET

De warme lucht convectie set bestaat uit twee flexibele buizen van 3 meter, zodat u twee ruimtes kunt verwarmen. Alle Riva2 modellen, behalve de Riva2 40, hebben twee uitgangen om de buizen aan te sluiten.




INGEBOUWDE BUITENLUCHTTOEVOER


De Riva2 haarden komen met een externe buitenluchtoevoer ingebouwd. Aan de achterkant en onderkant zitten aansluitpunten die hoeven alleen aangesloten te worden aan een buis naar buiten.

STOVAX TECHNISCHE INFORMATIE - HOUTKACHELS & HAARDEN

STUDIO INBOUWHAARDEN

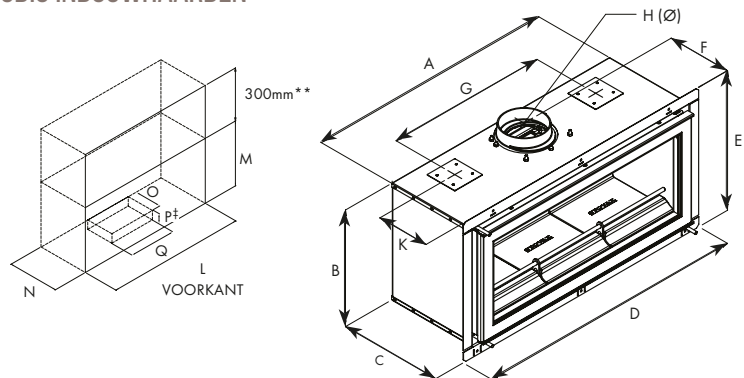

STUDIO VRIJSTAAND

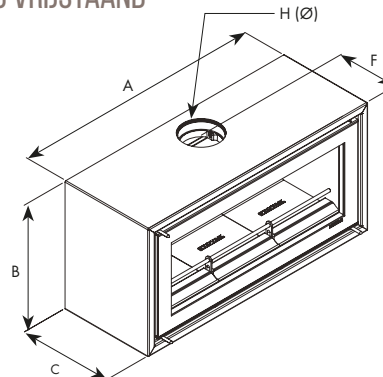

INBOUW AFMETINGEN

VRIJSTAAND AFMETINGEN **

AFMETINGEN (mm)	STUDIO 1 INBOUW	STUDIO 2 INBOUW	STUDIO 3 INBOUW	STUDIO 1 VRIJSTAAND	STUDIO 2 VRIJSTAAND	STUDIO 3 VRIJSTAAND
A – breedte	745	950	1332	800	1000	1389
B – hoogte	415	440	450	479	504	516
C – diepte	350	350	393	380	380	445
D – breedte met montagerand	821	1019	1406	-	-	-
E – hoogte met montagerand	497	522	532	-	-	-
F – afstand voorkant tot hart Ø	246	246	291	260	260	325
G – afstand tussen luchttoevoer Alleen Studio 3: afstand tussen set 2	480	610	610/1010	-	-	-
H – diameter rookafvoer Ø	153	153	153	153	153	153
K – voorkant tot luchttoevoer	240	240	275	-	-	-
L – voorkant	755	960	1342	-	-	-
M – hoogte binnenkamer	435	460	470	-	-	-
N – diepte binnenkamer	355	355	405	-	-	-
O – diepte luchttoevoer	100	115	115	-	-	-
P – alleen bij installatie ventilator	25	25	25	-	-	-
Q – breedte luchttoevoer	605	750	750	-	-	-
Glazen Zicht Gebied (BxH)	590 x 263	790 x 289	1177 x 286	590 x 263	790 x 289	1177 x 286
Gewicht	91Kg	112Kg	175Kg	105Kg	130Kg	185Kg

** Extra hoogte is vereist bij installaties met een warmte lucht convectie set.

** Te plaatsen op passende stalen banken, zie meer informatie op pagina 38

STUDIO FRAME KEUZE (MM)

STUDIO 1 FRAME	HOOGTE	BREEDTE	DIKTE
Edge	889	567	34
Edge+	785	463	1*
Profil °	839	517	33

STUDIO 2 FRAME

Edge	1089	592	34
Edge+	983	488	1*
Profil °	1039	542	33

STUDIO 3 FRAME

Edge	1476	597	44.5
Edge+	1372	493	1*
Profil °	1426	547	45

♦ Europees Design registratienummer 001169338_0001/8


* De breedte van de Edge+ is variabel en kan bij installatie worden ingesteld tussen 32mm en 52mm.

DE EDGE EN EDGE+ KITS

Deze kit kan vastgeschroefd worden aan de buitenrand van de haardwand. Deze L-vormige toevoeging zorgt voor een 34/44.5mm* rand waartegen geplamuurd kan worden, zolang deze geschikt is voor hoge temperaturen. De Edge kit is gemaakt van aluminium en kan geverfd worden zodat het in uw interieur past. De Edge+ heeft een decoratieve dunne rand als afwerking.

* 44.5mm voor de Studio 3

Installatie methode:

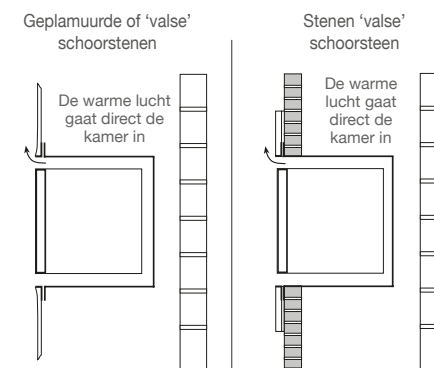

Bij de Edge Kit and Edge+ Kit is vereist dat gebruik wordt gemaakt van hitte resistente plamuur of gypsplaten. Voor meer informatie kunt u de installatie instructies raadplegen of de volledige details downloaden van www.stovax.com



De diagram toont een Edge Kit. De Edge+ Kit heeft een additionele decoratieve frame wat de installatie opening afmaakt



EXTERNE BUITENLUCHTTOEVOER STUDIO


De buitenluchttoevoer voor de Studio inbouwhaard (RVS-AIR) kan zowel aan de onderkant als aan de achterkant worden gemonteerd, de diameter is 100mm. Bij de Studio vrijstaand kan dezelfde set gebruikt worden, maar alleen met montage aan de achterkant.

Bij gebruik van de externe buitenluchttoevoer aan de onderkant van de kachel kan deze niet geplaatst worden op een stalen bank.

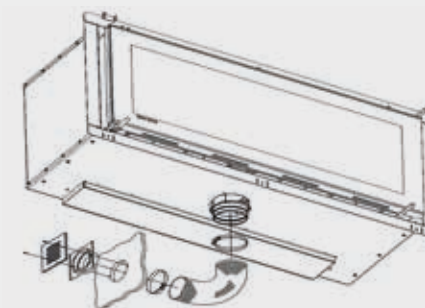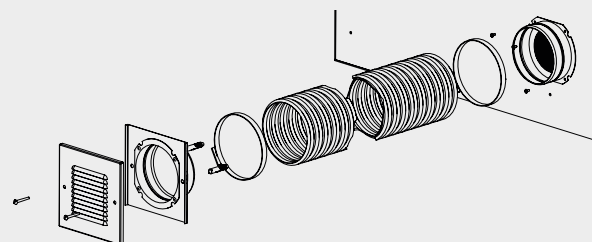

GAZCO TECHNISCHE INFORMATIE - GAS

SHERATON 5

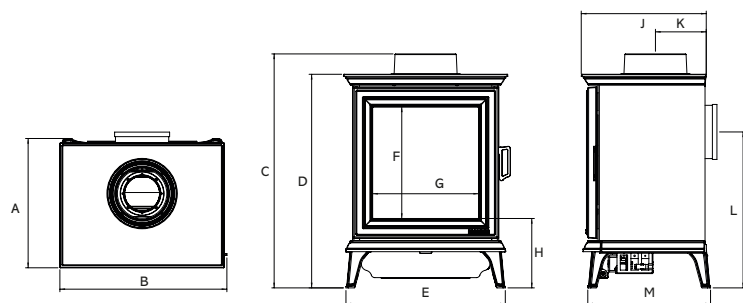


AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Gewicht
SHERATON 5 (open)	371	479	650	613	457	320	304	199	359	129	456	352	61kg
SHERATON 5 (gesloten)	371	479	672	613	457	320	304	199	359	145	447	352	62kg

De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

STOCKTON2 & STOCKTON 5

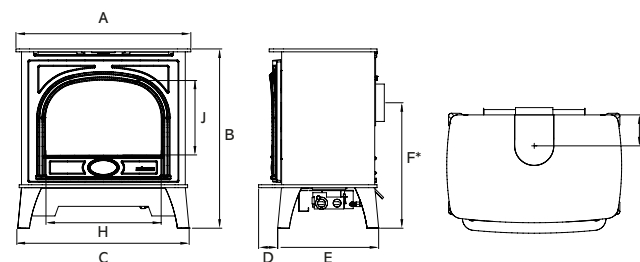


De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

*Stockton2 klein met gesloten verbranding alleen verkrijgbaar met achteruitgang.

AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Gewicht
STOCKTON2 KLEIN (open)	438	525	418	50	290	348	111	232	220	52kg
STOCKTON 5 (open)	481	544	-	64	273	380	92	267	212	55kg
STOCKTON2 MEDIUM (open)	601	617	589	65	347	432	107	398	258	78.5kg
STOCKTON2 KLEIN (gesloten)	438	525	418	50	290	368	111	232	220	53kg
STOCKTON 5 (gesloten)	481	544	-	64	273	401	139	267	212	55kg
STOCKTON2 MEDIUM (gesloten)	601	617	589	65	347	482	136	398	258	87kg

MARLBOROUGH2

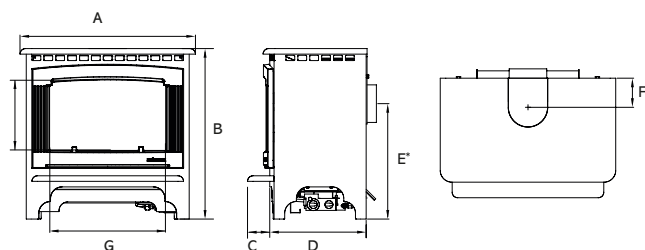


De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
MARLBOROUGH2 MEDIUM (open)	600	583	76	330	395	103	232	211	57kg
MARLBOROUGH2 MEDIUM (gesloten)	600	583	76	330	445	129	398	241	67kg

HUNTINGDON

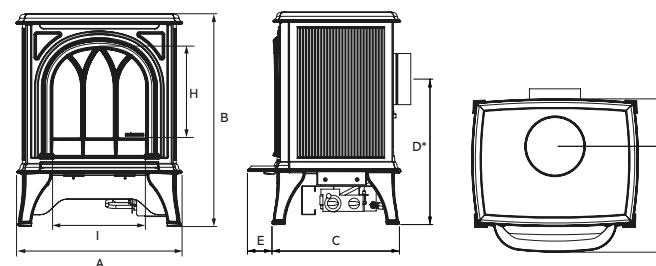

De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

*De Huntingdon 20 met gesloten verbranding alleen verkrijgbaar met achteruitgang.

De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

De Huntingdon 30 heeft de keuze uit een achter of bovenuitgang.

De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.


De Huntingdon 40 heeft de keuze uit een achter of bovenuitgang.

AFMETINGEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht
HUNTINGDON 20 (open)	416	535	320	366	62	119	266	223	234	45kg
HUNTINGDON 20 (gesloten)	416	535	320	386	62	160	225	223	234	45kg
HUNTINGDON 30 (open)	560	592	351	403	96	174	304	230	323	72kg
HUNTINGDON 30 (gesloten)	560	592	351	422	96	195	278	230	323	72kg
HUNTINGDON 40 (open)	641	653	382	460	99	154	350	265	402	71kg
HUNTINGDON 40 (gesloten)	641	653	382	510	99	183	321	265	402	75kg

GAZCO TECHNISCHE INFORMATIE - GAS

VOGUE MIDI & MIDI T

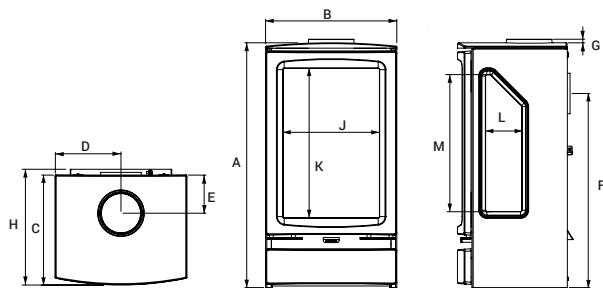

De vereiste afstand tussen de kachel met andere oppervlaktes is: bovenkant 22.5 cm, zijkant 15 cm en achterkant 5 cm.

De hele Vogue serie heeft de keuze uit een boven of achteruitgang.

De Vogue kan geplaatst worden op een Stovax stalen bank, zie hieronder meer informatie.

Gas Vogue Midi Afmetingen (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Gewicht
VOGUE MIDI (open)	639	416	348	208	121	478	11	-	306	337	-	-	42kg
VOGUE MIDI (gesloten)	639	416	348	208	137	470	11	-	306	337	-	-	40kg
VOGUE MIDI MIDLINE (open)	791	416	348	208	121	630	11	-	306	337	-	-	47kg
VOGUE MIDI MIDLINE (gesloten)	791	416	348	208	137	622	11	-	306	337	-	-	47kg

Gas Vogue Midi T Afmetingen (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Gewicht
VOGUE MIDI T (open)	776	416	348	208	121	615	11	367	306	475	115	434	54kg
VOGUE MIDI T (gesloten)	776	416	348	209	137	607	11	-	306	475	115	434	55kg
VOGUE MIDI T MIDLINE (open)	928	416	348	208	121	767	11	367	306	475	115	434	61kg
VOGUE MIDI T MIDLINE (gesloten)	928	416	348	209	137	759	11	-	306	475	115	434	62kg
VOGUE MIDI T WANDMODEL (gesloten)	776	416	348*	209	137	607	11	-	306	475	115	434	62kg

* Het wandmodel is 360mm diep, dit is inclusief de ruimte voor de montage kit.

STALEN BANK

- Stevige stalen constructie
- Keuze uit verschillende lengtes en 2 hoogtes
- Zwarte lak afwerking
- Hoog (l x h x b): 45/100/120/140/180 x 35 x 42/46.5* cm
- Laag (l x h x b): 45/100/120/140/180 x 25 x 42/46.5* cm

*de 180 cm lange bank is 46.5 cm diep en daarmee geschikt voor de Studio 3

- Dikte poten 6 cm
- Kachel kan zowel in het midden als aan de zijkant worden geplaatst



Studio 1 vrijstaand met vlakke stookbodem op een stalen lage bank van 120 cm en glasplaat met bovenuitgang.

Overweeg een elektrische haard

Gazco is al meerdere jaren actief in het produceren van elektrische kachels en haarden, hiervoor komt onze ervaring voor stoken op hout of gas goed van pas. Inmiddels hebben wij een uitgebreid assortiment; van klassieke gietijzeren kachels naar moderne panorama haarden. Er zijn modellen passend in alle soorten interieurs. Elektrisch is gemakkelijk te installeren zonder rookkanalen en het gemak van een afstandsbediening. Uiteraard is er geen houtvoorraad of gasaansluiting nodig maar is een elektrische haard zodanig gemaakt om een authentieke haardsfeer te creëren.



eReflex 150RW als driezijdige panoramahaard met houtblokken op het branderbed en ledstrip.

Elektrische Stockton2 klein



Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met een van onze Gazco dealers, die u kunt vinden op www.gazco.nl.





Studio 2 vrijstaand met vlakke
stookbodem op een hoge
stalen bank van 140 cm.

STOVAX GAZCO

Stovax Limited Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF, England
Telefoon: 00 44 1392 261990 • Email: exportsales@stovax.com

www.stovax.nl   

© Op al het materiaal berust auteursrechten die eigendom zijn van Stovax Limited 2023 E & O E.
Papier afkomstig uit duurzame bossen en gedrukt met plantaardige inkt.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele druk fouten.
Onderdeel van de Stovax group.

Zoek een plaatselijke dealer

U kunt een dealer in uw omgeving vinden op:
www.stovax.nl/informatie/zoek-een-dealer/



Uw Dealer:

Brochure ref: STXNL0223

