

HOUTKACHELS 2022/2023



*Bescherm het milieu
– ontvang uw e-catalogus
met deze QR-code*



Robuuste constructie – let op het gewicht van de houtkachel

Stalen, gietijzeren, zandstenen of spekstenen bovenplaat voor uw nieuwe houtkachel. Kies tussen een rookgas uitgang naar boven of naar achteren

5 jaar garantie

Grote Verbrandingskamer met voorgevormde vermiculiet

Schoon glas en zuivere verbranding, rendement tot 83,4%

Meerdere uitvoeringen handvatten

100% gietijzeren of stalen deur met intern gietijzeren frame

Eenvoudige bediening dankzij 1-handel bediening die het makkelijk maakt uw houtkachel te bedienen

Externe luchtinlaat mogelijk

Wist u dat stoken in de houtkachel een constante bron van **CO2-neutrale** energie is?

Kies uit veel verschillende afwerkingen voor uw nieuwe houtkachel

Grote houtopslag ruimte met mogelijkheid tot aankoop van als optie een houtvak deur met een geïntegreerde houtkachel gereedschap set bestaande uit een pook, schep en bezem

Momenteel planten wij in ons deel van de wereld veel meer bomen dan wij verbruiken en zijn wij dus CO2-neutraal, omdat bomen tijdens de groei evenveel CO2 opnemen als zij tijdens de verbranding afgeven. Het proces is dus milieuvriendelijk en gaat de klimaatverandering tegen.

DANISH DESIGN HOUTKACHELS... GEZELLIG EN WARM MET STRAKKE LIJNEN

Wie zegt dat een houtkachel niet zowel mooi als functioneel en efficiënt kan zijn?

Wanneer de ontwerpers van TermaTech een houtkachel gaan ontwerpen, gaan zij er altijd van uit dat esthetiek, kwaliteit en functionaliteit perfect moeten samenvallen. Uw nieuwe houtkachel is iets wat u de komende jaren niet meer zult veranderen.

TermaTech zet de Scandinavische design traditie met trots en zorg voort, wat betekent dat vorm en functie geïntegreerd zijn tot een superieur geheel. Al onze houtkachels zijn uitgerust met ons uniek verbrandingssysteem, dat het beheer vergemakkelijkt en een optimaal ecologisch gebruik van houtenergie garandeert.

Wij wensen u veel plezier met onze nieuwe houtkachel catalogus.





INHOUD

TT80.....	5
TT60.....	9
TT30.....	13
TT23.....	19
TT22.....	25
TT21.....	31
TT20.....	39
TERMATECH APP.....	45
CONVECTIEWARMTE.....	46
VERKRIJG NATUURLIJKE WARMTEOPSLAG.....	47
ACCESSOIRES.....	48
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	52
ECODESIGN 2022.....	65
ALGEMENE INFORMATIE OVER TT-MODELLEN.....	67





TT80 SERIE

De TT80 serie is een van de nieuwste series houtkachels van TermaTech. Deze serie houtkachels heeft een mooi en robuust ontwerp met veel ingebouwde functies die het plezier van de houtkachel compleet maken. Bovendien wordt de houtkachel standaard geleverd met POWER STEEN (20 kg) bij de TT80 en TT80S, waardoor deze warmte kunnen opslaan om het later over een langere periode weer af te geven.

-  TT80, TT80S, TT80RL, TT80RLS – let op de hoogte van de houtkachel (van 1005 mm tot 1204 mm)
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijkanalen en spekstenen voorkant als accessoire (geldig voor TT80 + TT80S)
-  Grote houtopslag ruimte met deur. Set gereedschap voor in de deur van de houtopslag als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 126 kg tot 210 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren topplaat
-  Power steen (20 kg) standaard gemonteerd op TT80, TT80S
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 420 mm
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep van roestvrij staal en magnetisch sluitingsmechanisme
-  Gemonteerd met verse lucht inlaat Ø100 mm
-  Eenvoudige bediening dankzij 1-hendel bediening die het makkelijk maakt uw houtkachel te bedienen
-  Mogelijkheid om een voorleg vloerplaat aan te schaffen in de vorm van de kachel

TT80 SERIE

TT80

● S01-680

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 420mm x D: 210mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm
Gewicht in kg	184
Afmetingen glas	H: 395mm x B: 395mm
Afmetingen	H: 1204mm x B: 560mm x D: 372mm



TT80

Spekstenen voorkant Bestelnr. 08-612



TT80S

● S01-682

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 420mm x D: 210mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm
Gewicht in kg	210
Afmetingen glas	H: 395mm x B: 395mm
Afmetingen	H: 1204mm x B: 560mm x D: 372mm



TT80S



TT80RL

● S01-694

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 420mm x D: 210mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 395mm x B: 395mm
Afmetingen	H: 1005mm x B: 629mm x D: 372mm

TT80RLS

● S01-696

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 420mm x D: 210mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm
Gewicht in kg	170
Afmetingen glas	H: 395mm x B: 395mm
Afmetingen	H: 1005mm x B: 629mm x D: 372mm

GROTE VERBRAND-
INGSKAMER VOOR
ZEER LANG HOUT
TOT 42 CM BREED



TT80RLS

ACCESSOIRES VOOR TT80-SERIE

08-612	Spekstenen voorkant	30-914	Vloerplaat van voorg gevormd glas
09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakteur	32-914	Vloerplaat van voorg gevormd staal
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer

Zie meer op bladzijde 48





TT60 SERIE

De minimalistische lijnen van de serie TT60 volgen de huidige trends en zijn gericht op essentie en eenvoud. Liefhebbers van design zullen herkennen dat het ontwerp geïnspireerd is op, onder andere, de moderne Arc de Triomphe van Johan Otto von Spreckelsen, terwijl de esthetiek van de houtkachel de strakke, tijdloze lijnen van ons design, volgt.

-  TT60, TT60S – let op de hoogte van de houtkachel (van 974 mm tot 999 mm)
-  Keuze tussen stalen of spekstenen zijanten
-  Groot houtopslagvak met deur
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 139 kg tot 179 kg)
-  Gietijzeren deur
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 380 mm
-  Groot glas
-  Koude handgreep in voorbehandeld zwart eikenhout met magnetisch sluitingsmechanisme – de handgreep kan boven of onder op de gietijzeren deur gemonteerd worden
-  Koude handgreep in geolied eiken als optie
-  Luchtsysteem met twee handels
-  Gemonteerd met verse lucht inlaat Ø80mm
-  Mogelijkheid om een voorgevormde voorleg vloerplaat aan te schaffen

TT60 SERIE

TT60

● S01-670

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	6,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	4 – 8
Rendement %	83
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 380mm x D: 260mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm
Gewicht in kg	139
Afmetingen glas	H: 400mm x B: 310mm
Afmetingen	H: 974mm x B: 460mm x D: 370 mm



TT60



TT60S

TT60S

● S01-672

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	6,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	4 – 8
Rendement %	83
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 380mm x D: 260mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm
Gewicht in kg	179
Afmetingen glas	H: 400mm x B: 310mm
Afmetingen	H: 999mm x B: 510mm x D: 372mm

ACCESSOIRES VOOR TT60-SERIE

45-722 Verbrandingslucht set voor wand
45-710 Verbrandingslucht set voor wand met klep

45-720 Verbrandingslucht set vloer
09-603 Handvat in geolied eiken

Zie meer op bladzijde 48



TT60S



TT30S



TT30 SERIE

De TT30 serie is voor echte vuurliefhebbers. De deur, de bovenkant en de onderkant van de verbrandingskamer zijn gemaakt van gietijzer - een uiterst sterk materiaal dat de houtkachel een solide uiterlijk geeft. De houtkachel is dan gestroomlijnder dan onze andere modellen. Dit kenmerk maakt hem licht van gewicht, ondanks de keuze van stevig materiaal. TT30G, TT30GS en TT30G Classic zijn voorzien van zijruiten, die een fantastisch zicht geven op de vlammen in de verbrandingskamer.

-  TT30, TT30G, TT30G Classic, TT30S, TT30GS – let op de hoogte van de houtkachel (van 1015 mm tot 1057 mm)
-  Kies tussen staal, speksteen en spekstenen zijanten met zijruit
-  Grote houtopslag met houtdeur gietijzeren houtopslagdeur (behalve TT30G Classic). Set gereedschap als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (108 kg tot 160 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Topplaat in gietijzer, staal of speksteen
-  Gietijzeren houtopslagdeur
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 320 mm
-  Groot glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme
-  Standaard gemonteerd met aanzuiging van verse lucht Ø80mm (niet geldig voor TT30G Classic)
-  Makkelijke bediening – Een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om vloerplaat van voorgevormd glas aan te schaffen

TT30 SERIE

TT30

● S01-730

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 320mm x D: 236mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 420mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1057mm x B: 457mm x D: 367mm



TT30



TT30S

TT30S

● S01-734

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 320mm x D: 236mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm
Gewicht in kg	160
Afmetingen glas	H: 420mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1057mm x B: 457mm x D: 367mm



TT30

TT30G

● S01-732

Energie klasse	A' 
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 320mm x D: 236mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm
Gewicht in kg	123
Afmetingen glas	H: 420mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1057mm x B: 457mm x D: 367mm



TT30G

TT30GS

● S01-736

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 320mm x D: 236mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	151
Afmetingen glas	H: 420mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1057mm x B: 457mm x D: 367mm



TT30GS



TT30G CLASSIC

TT30G CLASSIC

● S01-740

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 320mm x D: 236mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	108
Afmetingen glas	H: 420mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1015mm x B: 457mm x D: 367mm

ACCESSOIRES VOOR TT30-SERIE

30-909	Vloerplaat van voorgevormd glas	45-720	Verbrandingslucht set vloer
09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-168	Verse lucht inlaat
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep		

Zie meer op bladzijde 49



TT30GS



STRAKKE EN TIJDLOZE
LOOK IN GIETIJZER





TT23RG



TT23 SERIE

De TT23 serie is de nieuwste serie houtkachels met zijruiten van TermaTech. Deze serie houtkachels voldoet aan alle wensen en eisen die de moderne consument zich maar kan wensen. Eenvoudige bediening en mooie gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design, met een grote gebogen voorglas, en twee grote zijruiten. Met andere woorden, het betekent dat u van alle kanten van het vuur kunt genieten.

-  TT23RG, TT23RGS, TT23RGW – let op de hoogte van de houtkachel (van 749 mm tot 1083 mm)
-  Optie muurhoutkachel = TT23RGW
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijkanten, inclusief spekstenen topplaat
-  Grote houtopslag met deur. Set houtkachelgereedschap voor in de deur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 116 kg tot 174 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340mm
-  Grote gebogen ruit
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een handel regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om vloerplaat van voorgevormd glas aan te schaffen
-  Mogelijkheid om vloerplaat van voorgevormd staal aan te schaffen

TT23 SERIE

TT23RG

● S01-560

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	127
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1073mm x B: 521mm x D: 412mm



TT23RG



TT23RGS

● S01-570

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1083mm x B: 521mm x D: 412mm

TT23RGS met
warmteopslag module



TT23RGW

● S01-562

Energie klasse	A+ 
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30 - 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 749mm x B: 521mm x D: 421mm



TT23RGW

ACCESSOIRES VOOR TT23-SERIE

- 09-164 Sintels/hout opvang
- 30-907 Vloer van voorgevormd glas
- 09-162 Verse lucht inlaat
- 45-722 Verbrandingslucht set voor wand
- 45-710 Verbrandingslucht set voor wand met klep
- 45-720 Verbrandingslucht set vloer
- 09-876 Zwart handvat
- 09-524 Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
- 09-728 Afdekplaat van zwart gietijzer
- 09-556 Gietijzeren warmhoudplaat
- 09-780 Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
- 08-422 Warmteopslag module/warmteopslag

Zie meer op bladzijde 49









TT22 SERIE

Iedereen die van warmte houdt, zal van onze TT22 serie houden. Tijdloos Deens design gecombineerd met hoge kwaliteit en elegante, milieuvriendelijke verbranding.

De TT22-serie omvat veel verschillende modellen, gebaseerd op dezelfde geweldige verbrandingskamer.

-  TT22, TT22S, TT22RP, TT22R, TT22H, TT22HS, TT22HS Black, TT22HST – let op de hoogte van de houtkachel (van 915 mm tot 1162 mm)
-  Kies tussen stalen, spekstenen- en zwartgelakte stenen zijanten
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT22H, TT22HS, TT22HS Black)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 159 kg tot 312 kg)
-  Deur met gietijzeren binnen frame
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat (niet geldig voor TT22)
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 570 mm
-  Grote gebogen ruit
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om externe lucht Ø100mm aan te schaffen
-  Makkelijke 1-hendel bediening die de toevoer van de verbrandingslucht regelt
-  Mogelijkheid om voorgevormde vloerplaat aan te schaffen

TT22 SERIE

TT22

● S01-640

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	159
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 915mm x B: 708mm x D: 482mm



TT22S

TT22S

● S01-642

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	197
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 945mm x B: 700mm x D: 482mm

ACCESSOIRES VOOR TT22-SERIE

30-910	Voorleg vloerplaat van glas	09-556	Gietijzeren verwarmingsplaat
09-552	Externe lucht inlaat	09-728	Gietijzeren deksel voor rooster
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer

Zie meer op bladzijde 50



TT22RP



TT22RP

TT22RP

● S01-654

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	192
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 1006mm x B: 756mm x D: 476mm



TT22R

TT22R

● S01-648

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	162
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 958mm x B: 756mm x D: 476mm

TT22H

● S01-644

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	175
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 1083mm x B: 756mm x D: 476mm



TT22H

TT22HS

● S01-646

TT22HS BLACK

●● S01-658

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	236
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 1078mm x B: 756mm x D: 482mm



TT22HS

TT22HS BLACK



TT22HST

TT22HST

● S01-650

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5 - 10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40 – 160
Verbrandingskamer	B: 570mm x D: 300mm
Verse lucht inlaat	Ø100mm (Accessoires)
Gewicht in kg	312
Afmetingen glas	H: 415mm x B: 485mm
Afmetingen	H: 1162mm x B: 756mm x D: 482mm

VOORGEVORMDE
GLASPLAAT







TT21 SERIE

De TT21 serie bestaat uit kachels die voldoen aan alle wensen en eisen die de moderne consument kan hebben. Eenvoudige bediening en prachtige gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design – en dat alles voor een heel redelijke prijs. U kunt kiezen uit vele modellen en hoogtes, met de mogelijkheid om een warmteopslag module, gevormde vloerplaten, houtdeur en ingebouwde houtkachelgereedschap set aan te schaffen.

-  TT21RL, TT21RH, TT21RHS, TT21RS, TT21 Black, TT21R, TT21RS-WH – let op de hoogte van de houtkachel (van 993mm tot 1172mm)
-  Kies uit staal, speksteen, zwartgelakte speksteen en zandsteen zijkanten
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT21RH+TT21RHS). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 121kg tot 181kg)
-  Mogelijkheid om een houtdeur aan te schaffen (niet geldig voor TT21RL, TT21RH, TT21RHS). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Topplaat van gietijzer, speksteen of zandsteen
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340mm
-  Groot gebogen glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – Mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  + Mogelijkheid om voorleg vloerplaat aan te schaffen
-  + Mogelijkheid tot aankoop van spekstenen warmteopslag module en spekstenen houtopslag

TT21 SERIE

TT21RL

● S01-628

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	121
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 993mm x B: 519mm x D: 412mm



TT21RL



TT21RL



TT21R



TT21R

TT21R

● S01-630

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1073mm x B: 519mm x D: 412mm

ACCESSOIRES VOOR TT21-SERIE

09-164	Sintel/hout verzamelaar	09-556	Gietijzeren verwarmingsplaat
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	08-422	Warmteopslag module/warmteopslag
09-162	Verse lucht inlaat	08-446	Stenen houtopslag voor TT21RHS
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	08-424	Stenen houtopslag voor TT21RS
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur
45-720	Verbrandingslucht set vloer	09-874	Houtopslag deur zwart
09-876	Zwart handvat	09-780	Afdeklaat met gat voor externe lucht toevoer
09-728	Gietijzeren deksel voor rooster		



Warmteopslag module

Bestelnr. 08-422

Speksteen basis

Bestelnr. 08-446

TT21RHS

● S01-638

Energie klasse

A⁺

Nominaal vermogen in kW

5,0

Bedrijfsoppervlakte in kW

3 - 7

Rendement %

83,4

Verwarmingsoppervlak m²

30 – 120

Verbrandingskamer

B: 340mm x D: 271mm

Verse lucht inlaat

Ø80mm (Accessoires)

Gewicht in kg

181

Afmetingen glas

H: 410mm x B: 300mm

Afmetingen

H: 1172mm x B: 531mm x D: 419mm

TT21RHS

TT21RH

● S01-636

Energie klasse

A⁺

Nominaal vermogen in kW

5,0

Bedrijfsoppervlakte in kW

3 - 7

Rendement %

83,4

Verwarmingsoppervlak m²

30 – 120

Verbrandingskamer

B: 340mm x D: 271mm

Verse lucht inlaat

Ø80mm (Accessoires)

Gewicht in kg

128

Afmetingen glas

H: 410mm x B: 300mm

Afmetingen

H: 1170mm x B: 519mm x D: 412mm



TT21RH

EEN VOLMAAKTE BELEVING VAN DE ELEMENTEN.
TOPKWALITEIT VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS!



TT21RS met warmteopslag module en spekstenen houtopslag



TT21RS

● S01-632

TT21RS BLACK

● S01-624

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1075mm x B: 531mm x D: 419mm



TT21RS



TT21RS BLACK

TT21RS-WH

● S01-590

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1075mm x B: 531mm x D: 419mm



TT21RS-WH



TT21RS-WH





TT20 SERIE

TermaTech TT20 is een serie houtkachels die het beste comfort, de hoogste productkwaliteit en een strak Scandinavisch design combineert. En dan is er nog de prijs. De TT20 is ontworpen om een houtkachel voor iedereen te zijn, en dat betekent dat hij tot een van de beste houtkachels voor deze prijs op de markt behoort.

5 verschillende modellen – alle zorgvuldig ontworpen en vervaardigd van degelijke kwaliteit. Welke van de TT20's u ook kiest, u kunt zeker zijn van een solide constructie en een zorgvuldig ontwerp.

-  TT20, TT20R, TT20RS, TT20BAZIC, TT20BAZIC R – let op de hoogte van de houtkachel (954mm tot 1075mm)
-  Kies tussen stalen en spekstenen zijkanalen
-  Grote houtopslag met houtdeur en houtkachelgereedschap set als accessoire (behalve TT20BAZIC+TT20BAZIC R)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 99 kg naar 169 kg)
-  Stalen deur met gietijzeren binnen frame
-  5 jaar garantie
-  Grote houtopslag met gemonteerde houtdeur en houtkachelgereedschap set voor deur als accessoire (behalve TT20Bazic+TT20BazicR)
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  + Mogelijkheid om gevormde vloerplaat aan te schaffen
-  + Mogelijkheid om spekstenen warmteopslag module, een spekstenen houtdeur en spekstenen voet aan te schaffen

TT20 SERIE

TT20

● S01-600

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1045mm x B: 478mm x D: 419mm



TT20



TT20R

TT20R

● S01-602

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1045mm x B: 478mm x D: 419mm

TT20BAZIC R

● S01-608

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	99
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 956mm x B: 531mm x D: 419mm



TT20BAZIC

TT20BAZIC

● S01-606

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	99
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 954mm x B: 478mm x D: 419mm

ACCESSOIRES VOOR TT20-SERIE

09-164	Sintels/hout verzamelaar	09-522	Houtopslag 360° (zwart)
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-526	Houtopslag 360° (zwart)
09-162	Verse lucht inlaat	09-556	Gietijzeren verwarmingsplaat
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	08-424	Stenen houtopslag
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	08-422	Warmteopslag module
45-720	Verbrandingslucht set vloer	09-518	Bescherming voor houtopslag
09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer



TT20RS

● S01-620

Energie klasse	A'
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3 - 7
Rendement %	83,4
Verwarmingsoppervlak m ²	30 – 120
Verbrandingskamer	B: 340mm x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80mm (Accessoires)
Gewicht in kg	169
Afmetingen glas	H: 410mm x B: 300mm
Afmetingen	H: 1075mm x B: 531mm x D: 419mm



TT20RS

TT20RS/TT21RS/TT21RHS/TT23RGS

+ WARMTEOPLAG MODULE & STENEN BASIS

Voor TT20RS/21RS/21RHS, hebben we een warmteopslagmodule in prachtig speksteen ontwikkeld.*

Door het combineren van TT20RS/21RS/21RHS met het unieke vermogen van de speksteen om warmte op te slaan, wordt het mogelijk de warmte tot 13 uur na de laatste vulling op te slaan.**

- Speksteen heeft de fantastische mogelijkheid de warmte-energie te verzamelen en dit langzaam af te geven.
- De module bestaat uit een platform en zes speksteenonderdelen die eenvoudig op uw nieuwe TT20RS/21RS/21RHS kunnen worden gemonteerd.
- Als u al een gelukkige eigenaar bent van een TT20RS/21RS/21RHS, kan uw verkoper u aanbieden de Heat Storage (warmteopslag) toe te voegen aan uw kachel.
- Al met al wegen de stenen 91 kg. TT20RS/21RS/21RHS heeft ongeveer 60-80 kg speksteen al, dus met Heat Storage toegevoegd,

krijgt u bijna 150-170 kg zuivere warmteopslag, wat een aanzienlijk effect geeft.

- Op pagina 47 ziet u het verschil in warmteopslag op een gewone stalen kachel en een TT20RS/21RS/21RHS met warmteopslag.
- De stalen kachel warmt snel op, laat veel warmte vrijkomen en koelt in een korte tijd na gebruik af.
- De speksteen absorbeert veel warmte-energie en geeft het voor een lange tijd af nadat het vuur gedoofd is.
- De voetsteen, die de algemene indruk compleet maakt, kan worden gemonteerd op zowel de, TT20RS, TT21RS als de TT21RHS.
- De voetsteen wordt niet warm als gevolg van zijn positie, maar het geeft de kachel een indrukwekkende verschijning.

* Houd er rekening mee dat speksteen een 100% natuurlijk materiaal is en elke steen is uniek. Daarom zullen er nuances en structuurverschillen zijn in de stenen.

** De meetresultaten zijn gebaseerd op tests uitgevoerd in een kamer van 70 vierkante meter met standaard plafondhoogte en isolatie.

WARMTEOPLAG MODULE

TT20RS/TT21RS/TT21RHS/
TT23RGS

SPEKSTENEN HOUTOPLAG





TT21RHS met warmteopslag module en stenen basis



BENT U BEKEND MET ONZE APP, TERMATECH AR?

Kijk hoe de nieuwe TermaTech kachel er in
uw huis uitziet voordat u hem koopt!

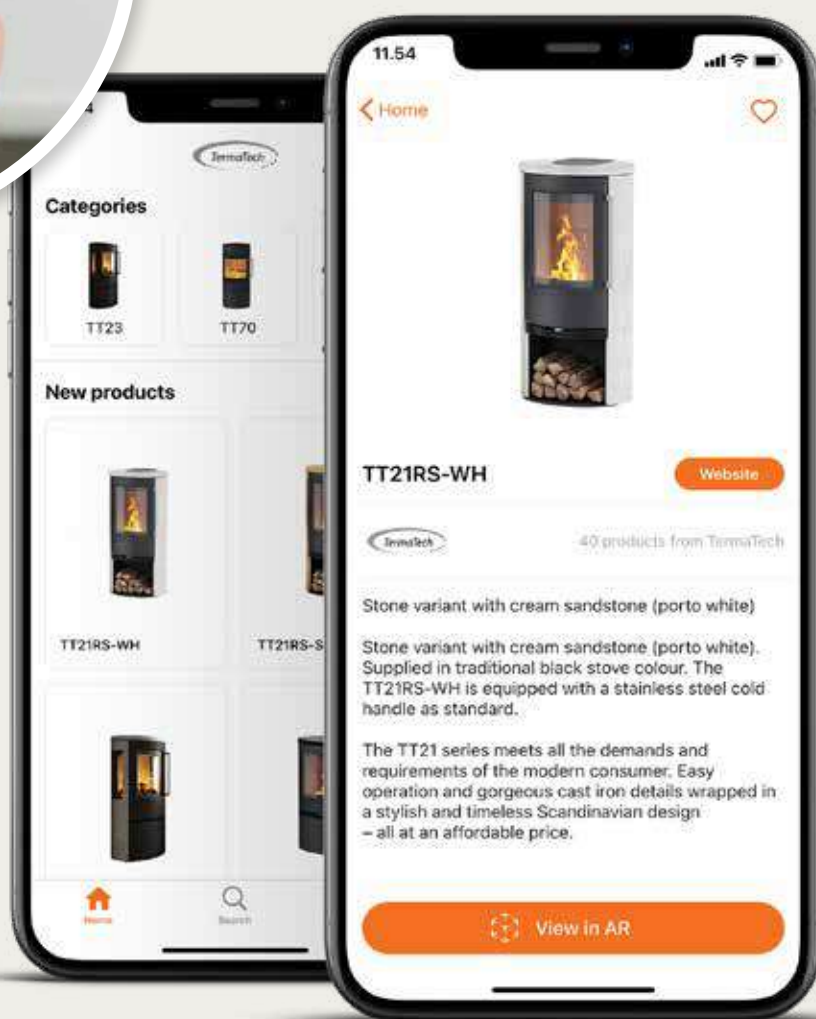

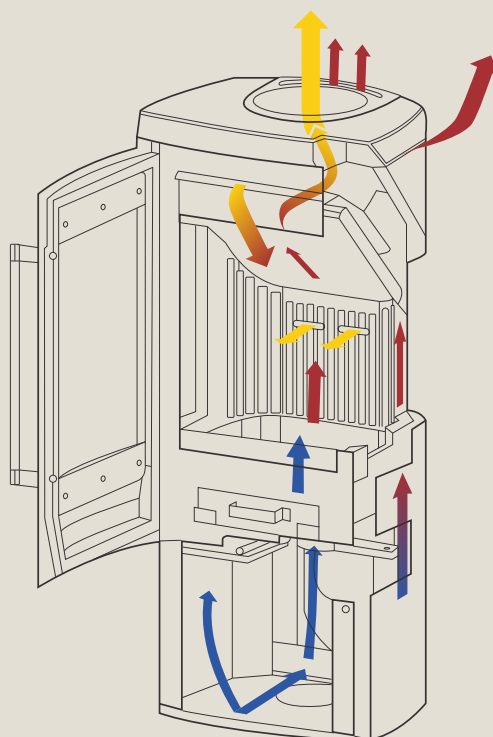

CONVECTIEWARMTE

De meeste TermaTechs houtkachels zijn convectiehoutkachels. Dit betekent dat zij een binnen mantel en een buiten mantel hebben.

De lucht tussen de twee mantels warmt snel op, stijgt en wordt sneller door de kamer verdeeld. De houtkachel neemt de koude lucht van beneden, verwarmt die en laat die aan de bovenkant weer vrij.

Het verschil tussen een goed werkende convectiekachel en een stralingskachel is dat u met een convectiekachel een betere en gelijkmatigere verdeling van de warmte in de kamer krijgt.

De convectiekachel is ook minder heet op de oppervlakken.

VERKRIJG NATUURLIJKE WARMTEOPSLAG MET SPEKSTEEN EN PORTOWIT

SPEKSTEEN: ●

Ongeveer 2,7 miljard jaar geleden ontstond in onze bodem speksteen, een minerale steen die hoofdzakelijk uit talk bestaat. Talk absorbeert en geleidt warmte op een uitzonderlijke manier, wat speksteen tot een uitstekend materiaal voor houtkachels maakt.

Speksteen absorbeert de warmte van de kachel, zodat de warmte wordt opgeslagen en dan nog lange tijd nadat het laatste vuur gedoofd is, wordt afgegeven. De warmte uit de kachel gaat dus veel langer mee. Het is gelijkmatiger en voelt aangenamer aan in vergelijking met gewone convector- of stralingskachels.


Het is de hoeveelheid speksteen die bepaalt hoeveel warmte er kan worden opgeslagen. Hoe meer speksteen in de kachelbekleding, hoe meer warmte hij kan opslaan en afgeven.

PORTO WHITE: ●

Porto White, een zandsteen die in Portugal gedolven wordt. Veel mensen vinden hem mooi vanwege zijn bijzondere kenmerk, dat bestaat uit kleine donkere streepjes. Het geeft de steen een warme en moderne uitstraling. Deze steen wordt niet geïmpregneerd of gekleurd. Het is 100% natuurlijk.

Het zijn allemaal door de natuur geschapen materialen. De structuur van de steen en zijn oppervlak zijn dan ook natuurlijke variaties, wat betekent dat de diversiteit van de stenen kan verschillen van de afbeeldingen in de catalogus. Elke steen en elke houtkachel heeft zijn eigen uiterlijk.

Zie de varianten hier in de catalogus.

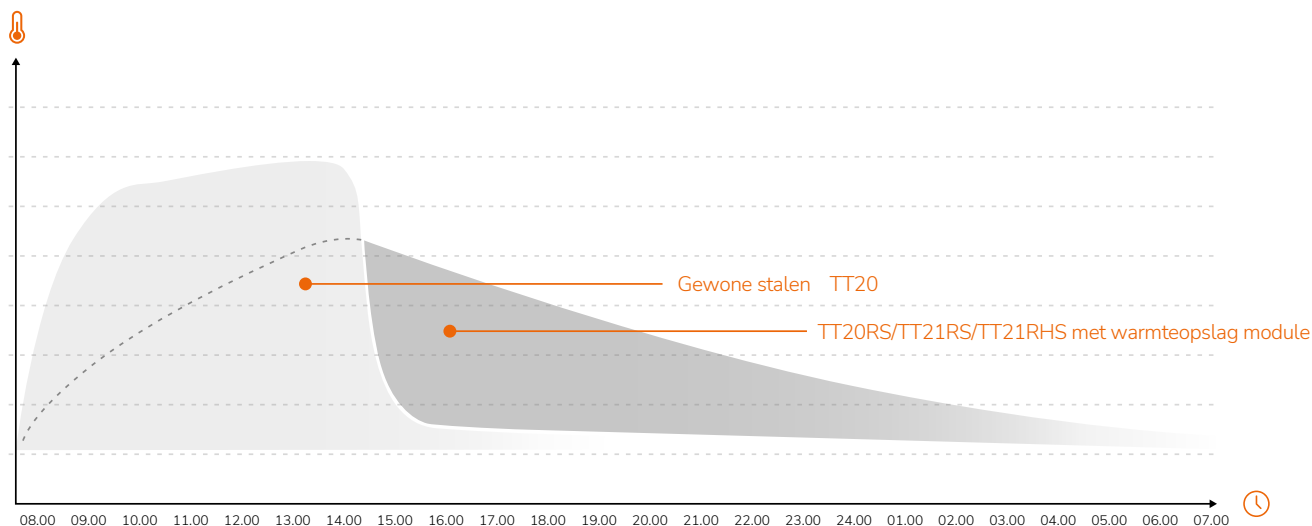

ACCESSOIRES

TT80

	Bestelnr.	TT80	TT80S	TT80RL	TT80RLS				
Spekstenen voorkant	08-612	•	•						
Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-524	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-712	•	•	•	•				
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-914	•	•	•	•				
Vloerplaat van voorgevormd staal	32-914	•	•	•	•				
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•	•	•				

TT60

	Bestelnr.	TT60	TT60S						
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-913	•	•						
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•						
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•						
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•						
Handvat in geolied eiken	09-603	•	•						

TT30

	Bestelnr.	TT30	TT30S	TT30G	TT30GS	TT30G Classic			
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-909	•	•	•	•	•			
Set houtkachelgereedschap voor de houtopslagdeur	09-524	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•	•			
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•	•	•				
Verse lucht inlaat	09-168					•			

TT23

	Bestelnr.	TT23RG	TT23RGS	TT23RGW					
Sintels/hout opvang	09-164	•	•	•					
Vloer van voorgevormd glas	30-907	•	•						
Verse lucht inlaat	09-162	•	•	•					
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•						
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•					
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•						
Zwart handvat	09-876	•	•	•					
Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslag deur	09-524	•	•						
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•						
Gietijzeren warmhoudplaat	09-556	•	•						
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•						
Warmteopslag module/warmteopslag	08-422		•						

ACCESSOIRES

TT22

	Bestelnr.	TT22	TT22S	TT22RPS	TT22R	TT22H	TT22HS	TT22HST
Voorleg vloerplaat van glas	30-910	•	•	•	•	•	•	•
Externe lucht inlaat	09-552	•	•		•	•	•	•
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-712	•	•	•	•	•	•	•
Spekstenen bovenplaat gesloten	08-440				•	•		
Gietijzeren verwarmingsplaat	09-556		•				•	•
Gietijzeren deksel voor rooster	09-728							
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•	•	•	•	•	•

TT21

	Bestelnr.	TT21R	TT21RL	TT21RHS	TT21RH	TT21RS	TT21RSBLACK	TT21RS-WH			
Sintel/hout verzamelaar	09-164	•	•	•	•	•	•	•			
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-907	•	•	•	•	•	•	•			
Verse lucht inlaat	09-162	•	•	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•	•	•	•			
Zwart handvat	09-876	•	•	•	•	•	•	•			
Gietijzeren deksel voor rooster	09-728	•	•		•						
Gietijzeren verwarmingsplaat	09-556			•		•	•	•			
Warmteopslag module/warmteopslag	08-422			•		•					
Stenen houtopslag	08-446			•							
Stenen houtopslag voor	08-424					•					
Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	09-524	•		•	•	•	•	•			
Houtopslag deur zwart	09-874	•				•	•	•			
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•	•	•	•	•	•			

TT20

	Bestelnr.	TT20	TT20R	TT20 Bazic	TT20 Bazic R	TT20RS			
Sintels/hout verzamelaar	09-164	•	•	•	•	•			
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-907	•	•	•	•	•			
Verse lucht inlaat	09-162	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•	•			
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•	•			
Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	09-524	•	•			•			
Houtopslag 360° (zwart)	09-522	•	•						
Houtopslag 360° (zwart)	09-526					•			
Gietijzeren verwarmingsplaat	09-556					•			
Stenen houtopslag	08-424					•			
Warmteopslag module	08-422					•			
Bescherming voor houtopslag	09-518			•					
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•	•	•	•			

VOORGEVORMD GLAZEN SCHAP



TT20, TT21, TT23



TT20, TT21, TT23



TT22



TT30




TT80

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT80

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 184

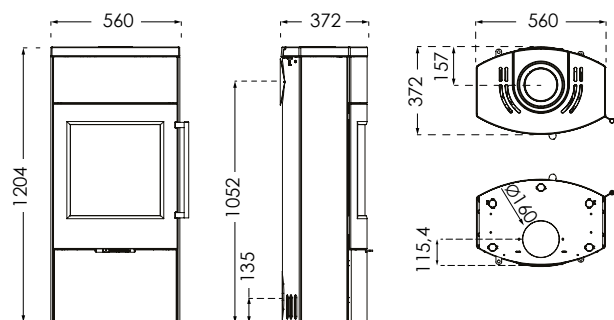

TT80S

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 210

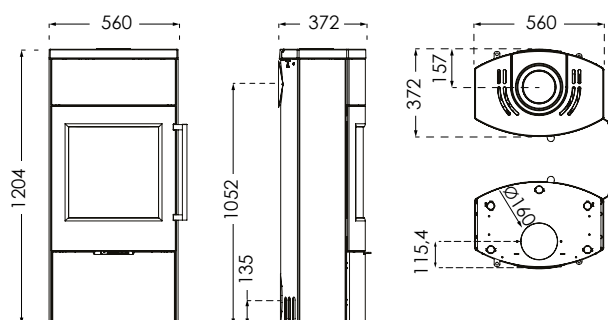


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80/TT80S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

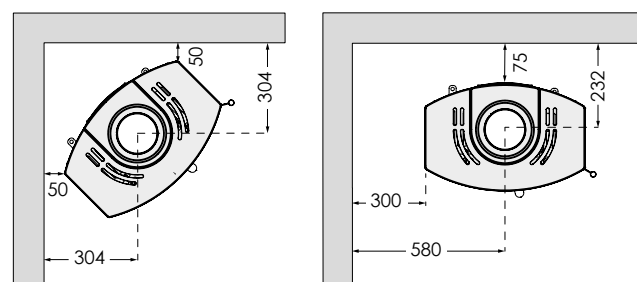

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

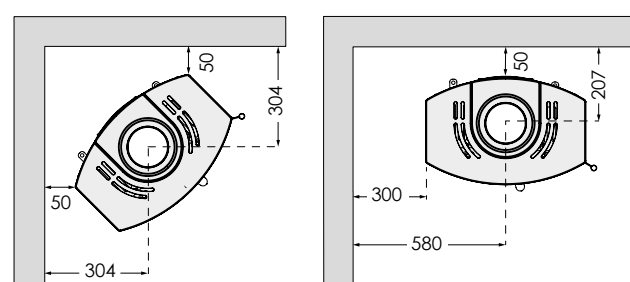


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT80RL

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 126

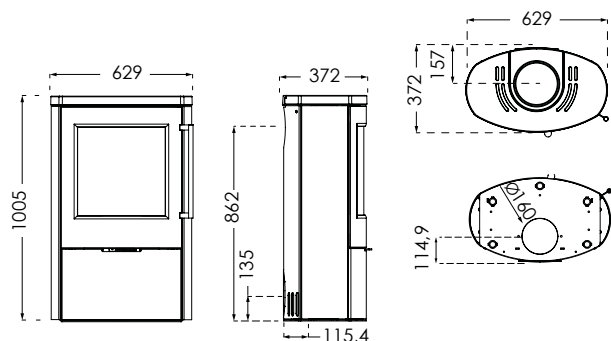

TT80RLS

Verbrandingskamer B/D: 420/210



Gewicht in kg: 170

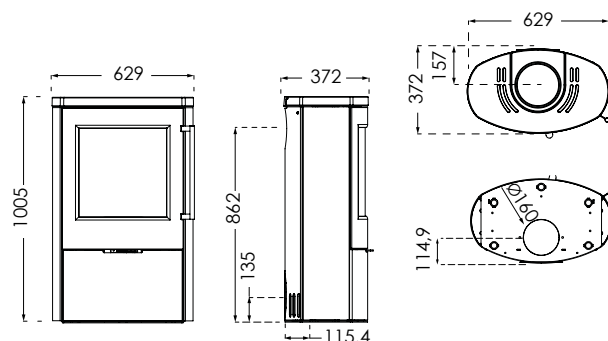



AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80RL/TT80RLS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL



MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN




Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT60 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT60

Verbrandingskamer B/D: 380/260


Gewicht in kg: 139

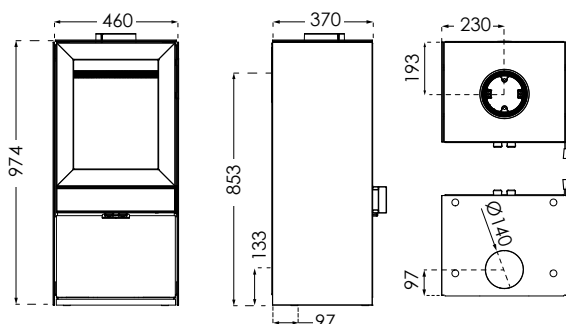

TT60S

Verbrandingskamer B/D: 380/260


Gewicht in kg: 179

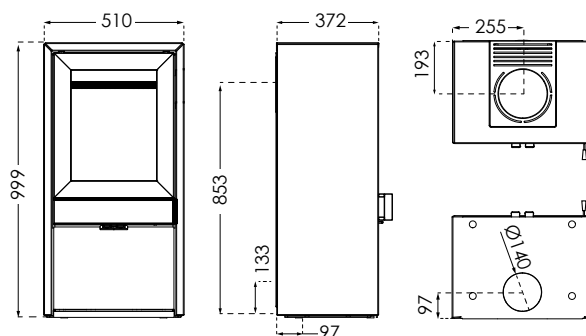


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT60/TT60S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

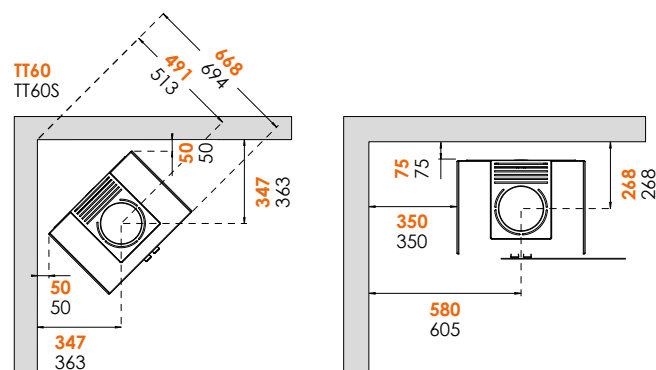

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

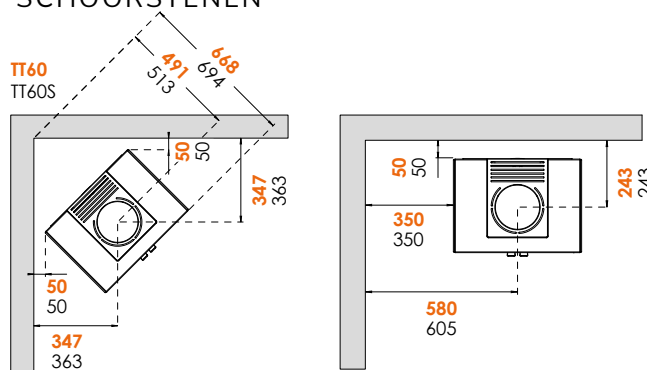


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT30

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 126

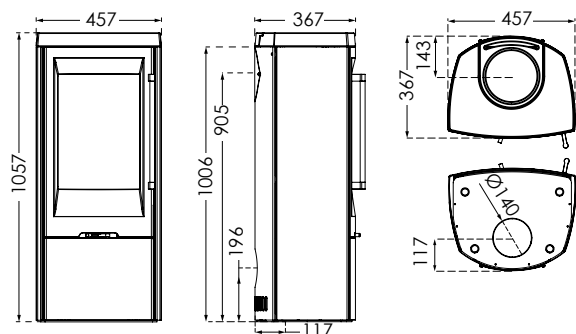

TT30S

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 160

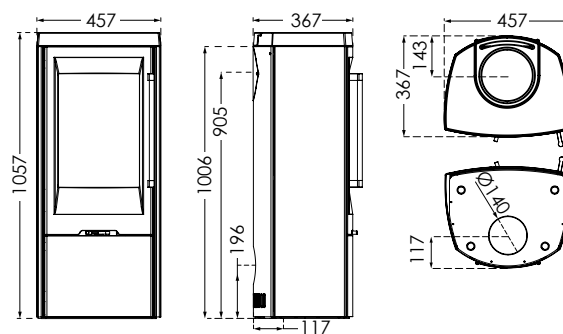


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30/TT30S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

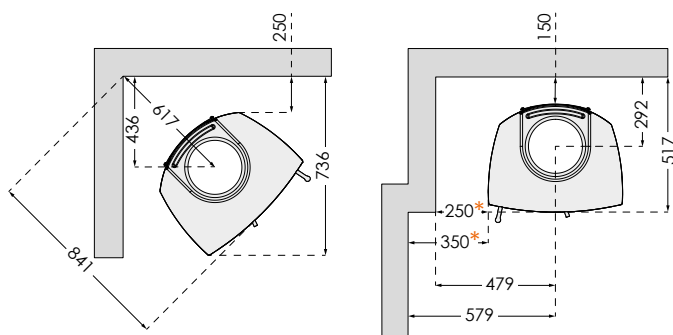

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

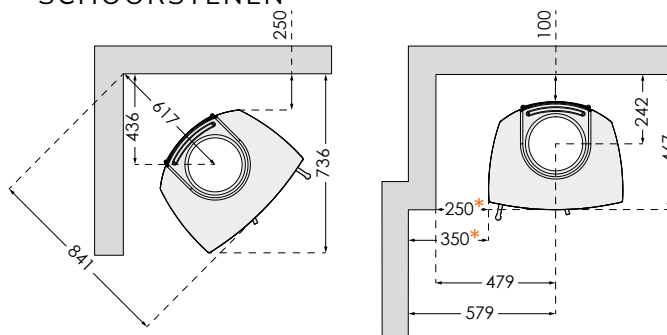

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.


* Afstand tot zijwand min. 250 mm tot aan de voorzijde van de kachel vervolgens min. 350 mm.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT30G

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 123

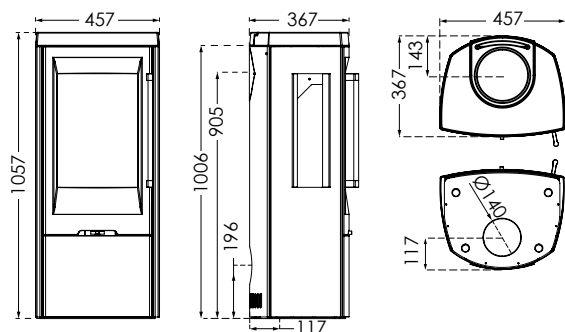

TT30GS

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 151

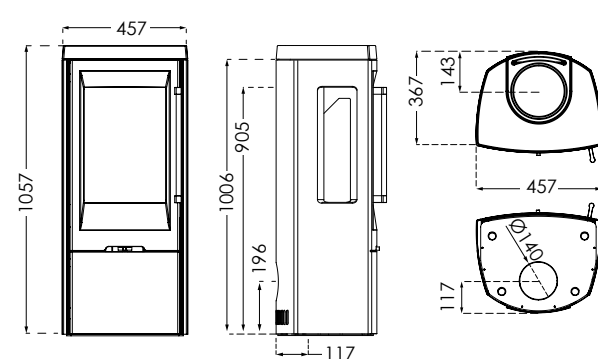

TT30G CLASSIC

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 108

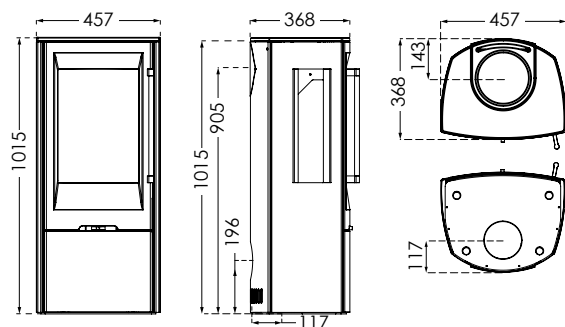


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30G/TT30GS/TT30G CLASSIC

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

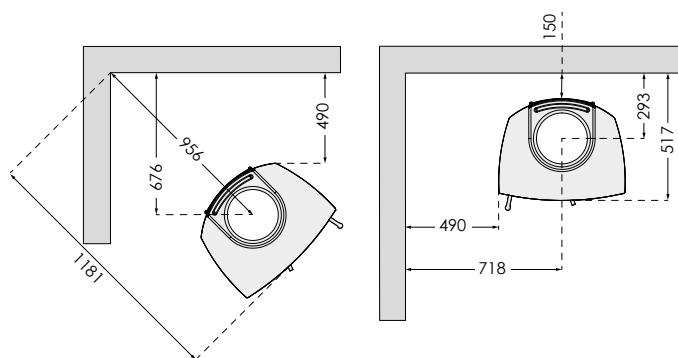

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

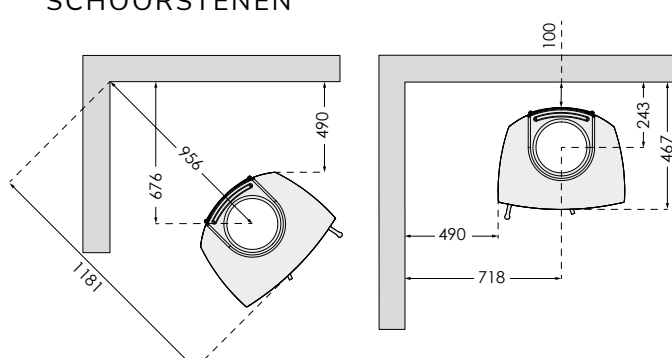


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT23RGS/TT23RG

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 127/174

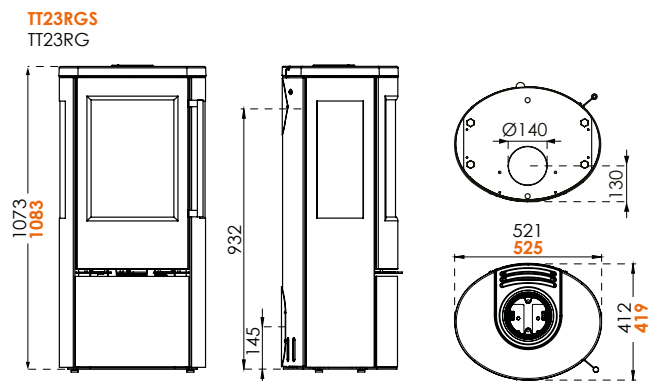

TT23RGS + Warmteopslagmodule


Verbrandingskamer B/D: 340/ 271 Gewicht in kg: 265

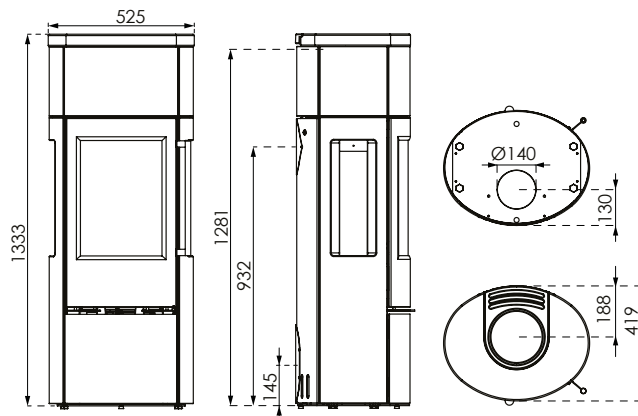


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

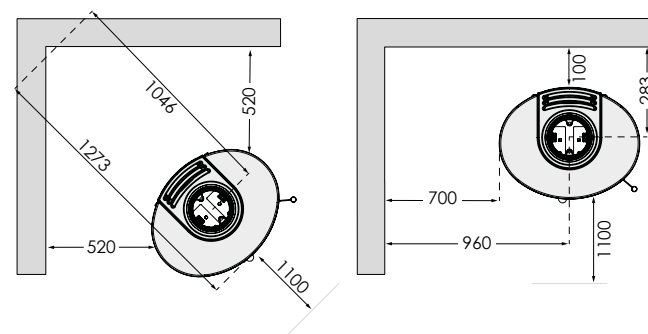


MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

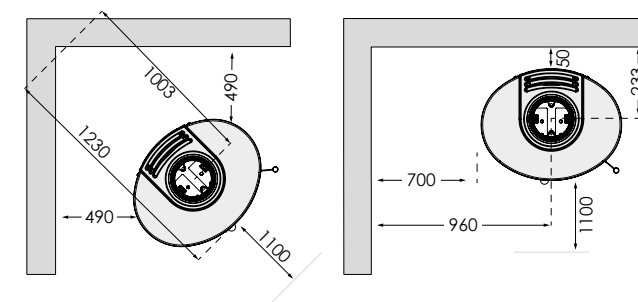


TT23RG

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

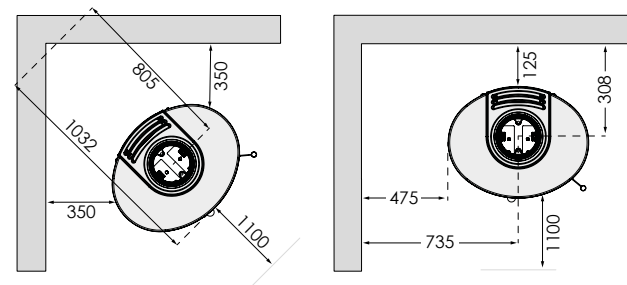

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

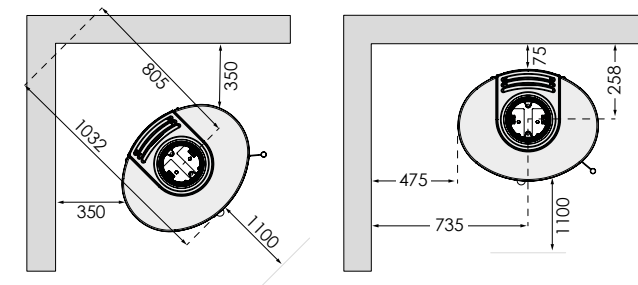


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT23RGW

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 116

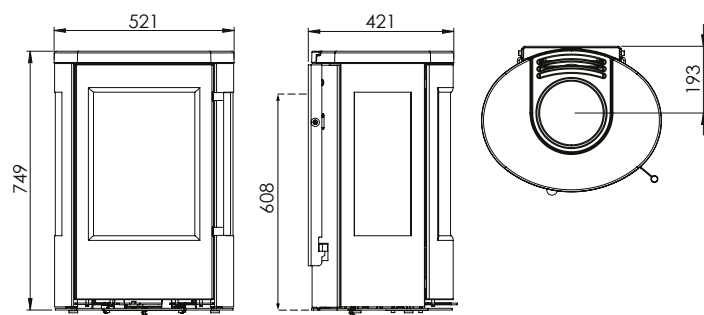

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGW

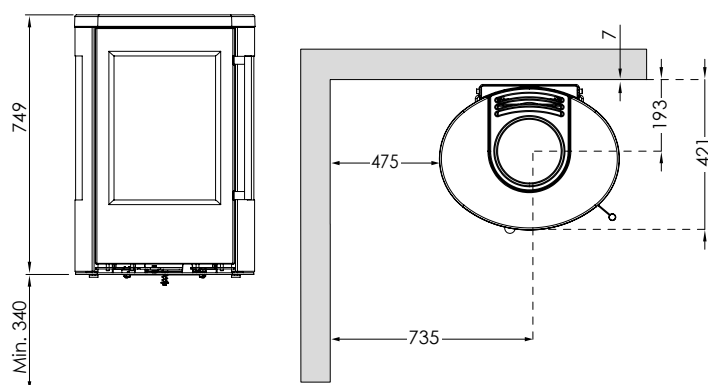


De TT23RGW is bedoeld om aan een niet brandbare wand te bevestigen. Als uw vloerbedekking brandbaar is, moet u de houtkachel minstens 340 mm boven de vloer laten installeren. Vraag uw dealer of schoorsteenveger ernaar, om ervoor te zorgen dat uw kachel optimaal en brandveilig wordt geïnstalleerd.

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 159

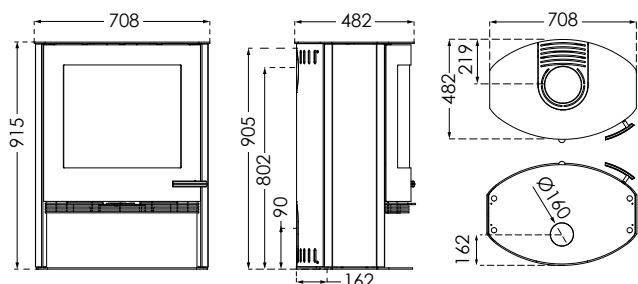


TT22S

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 197

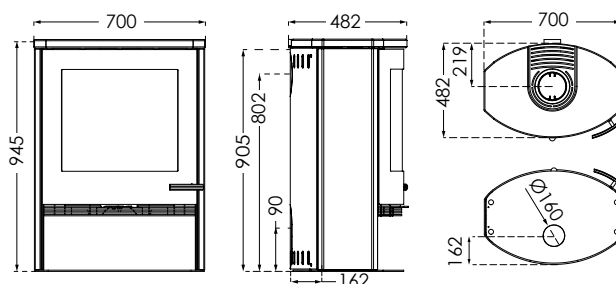


TT22H

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 175

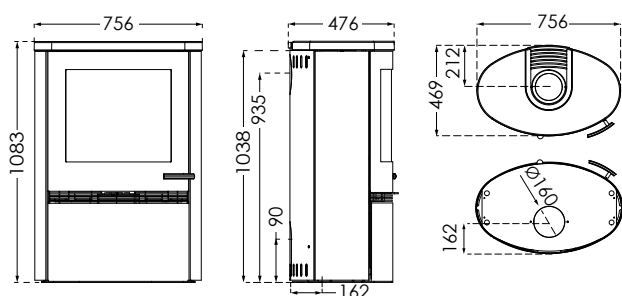


TT22HS

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 236

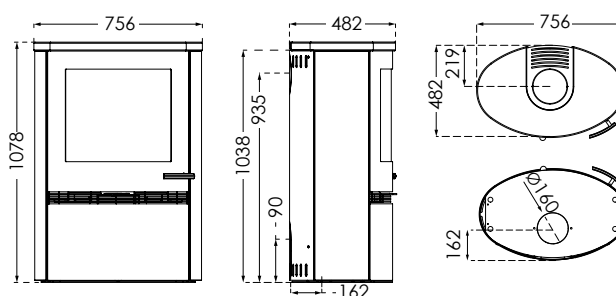


TT22HST

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 312

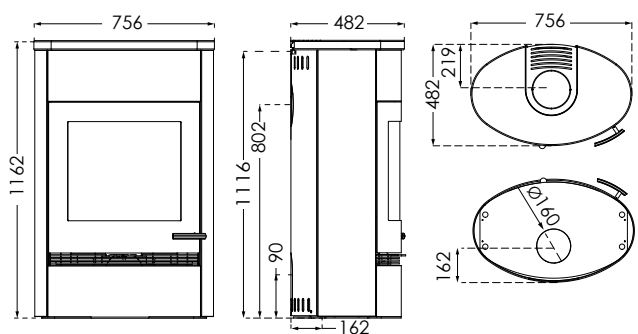

TT22R


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 162

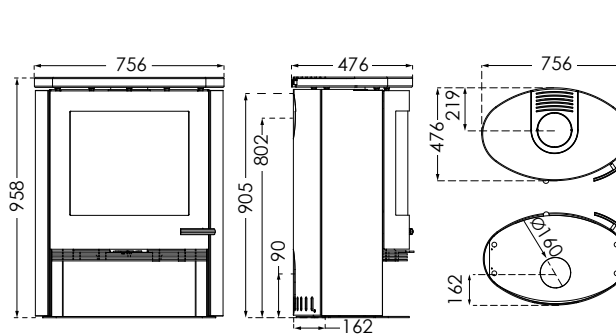

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT22RP

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 192


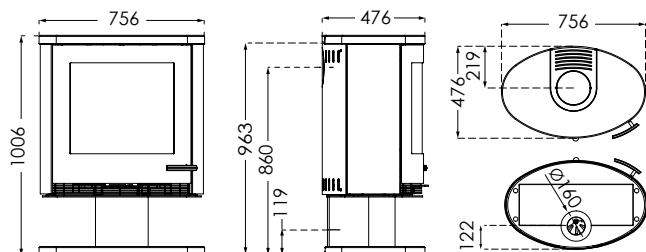


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT22 SERIE

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

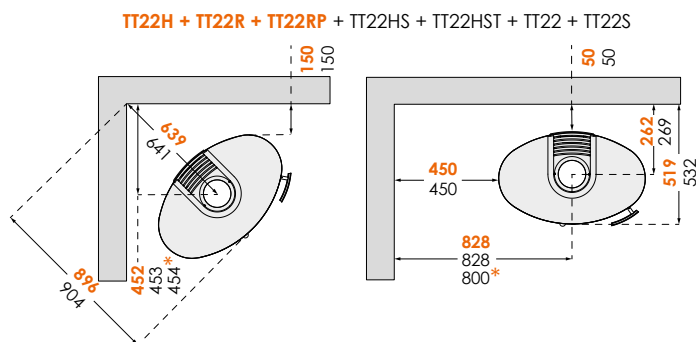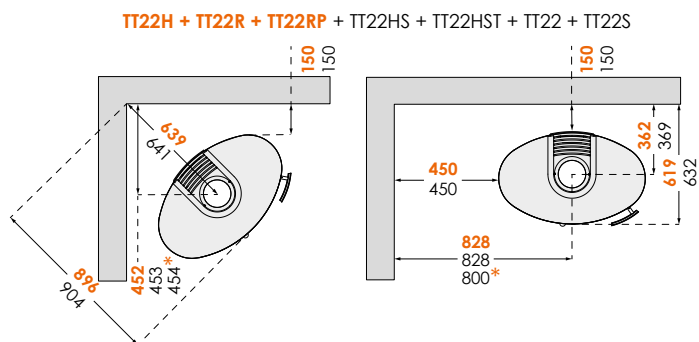


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT20


Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 117

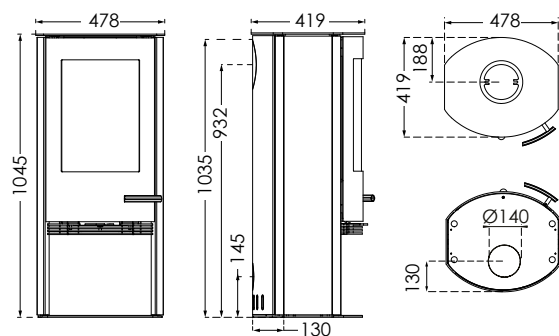

TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH


Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 117/126/121/128

* Geldt voor de modellen: TT21R/TT21RL/TT21RH

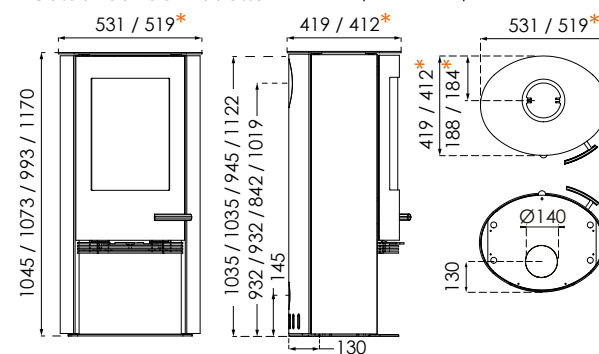


TT20RS/TT21RS/TT21RHS/TT21RS-WH

Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 169/174/168/181

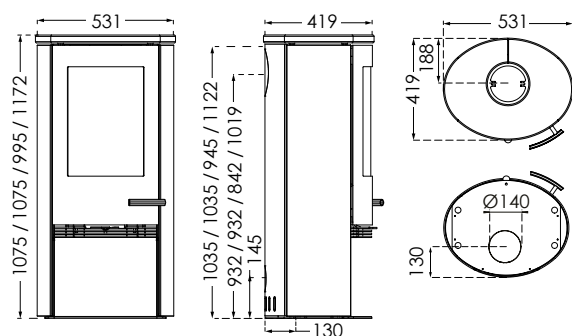

TT20RS/TT21RS + Warmteopslagmodule + Voetsteen


Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 285/290

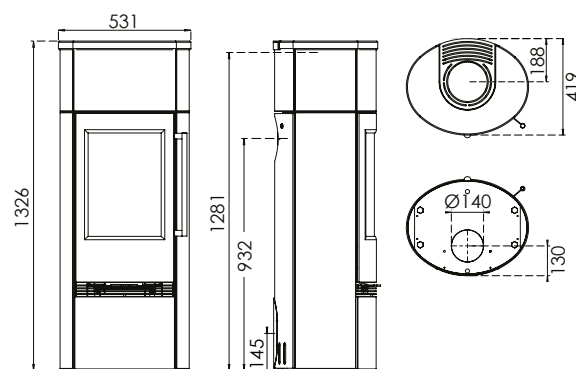

TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT20BAZIC

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 99

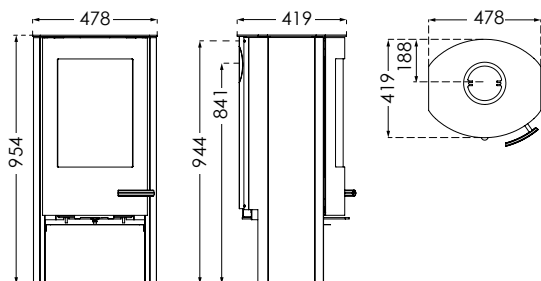


TT20BAZIC R

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 99

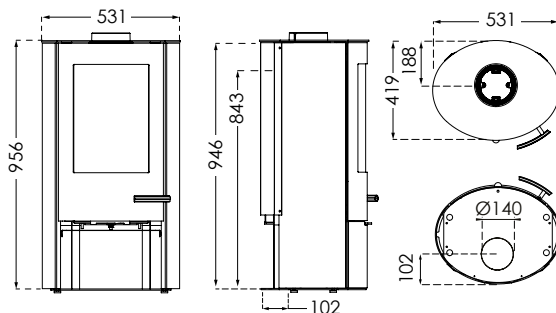

TT21RHS + Warmteopslagmodule + Voetsteen

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 301

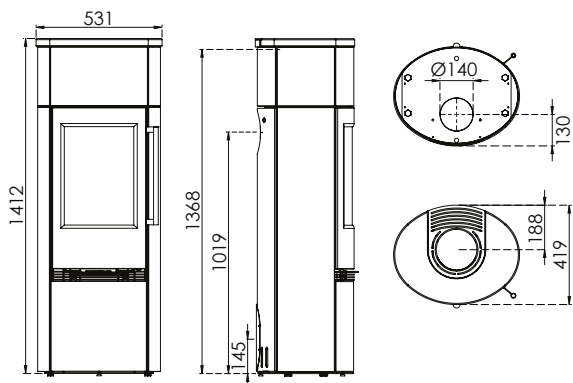


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT20/TT21 SERIE


MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RS-WH

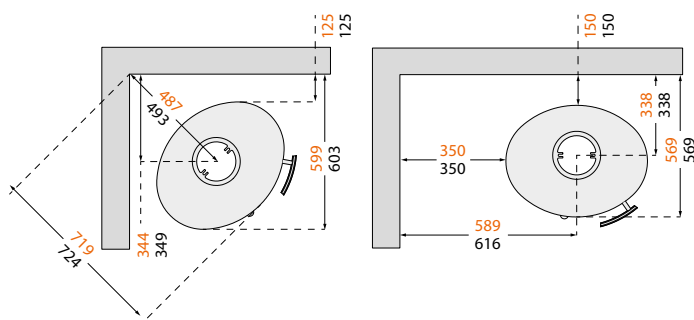


MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20RS + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RS-WH

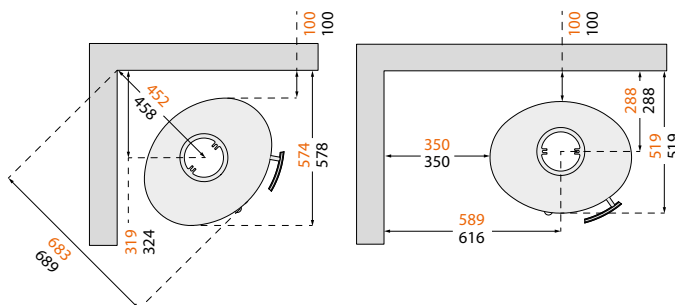

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.



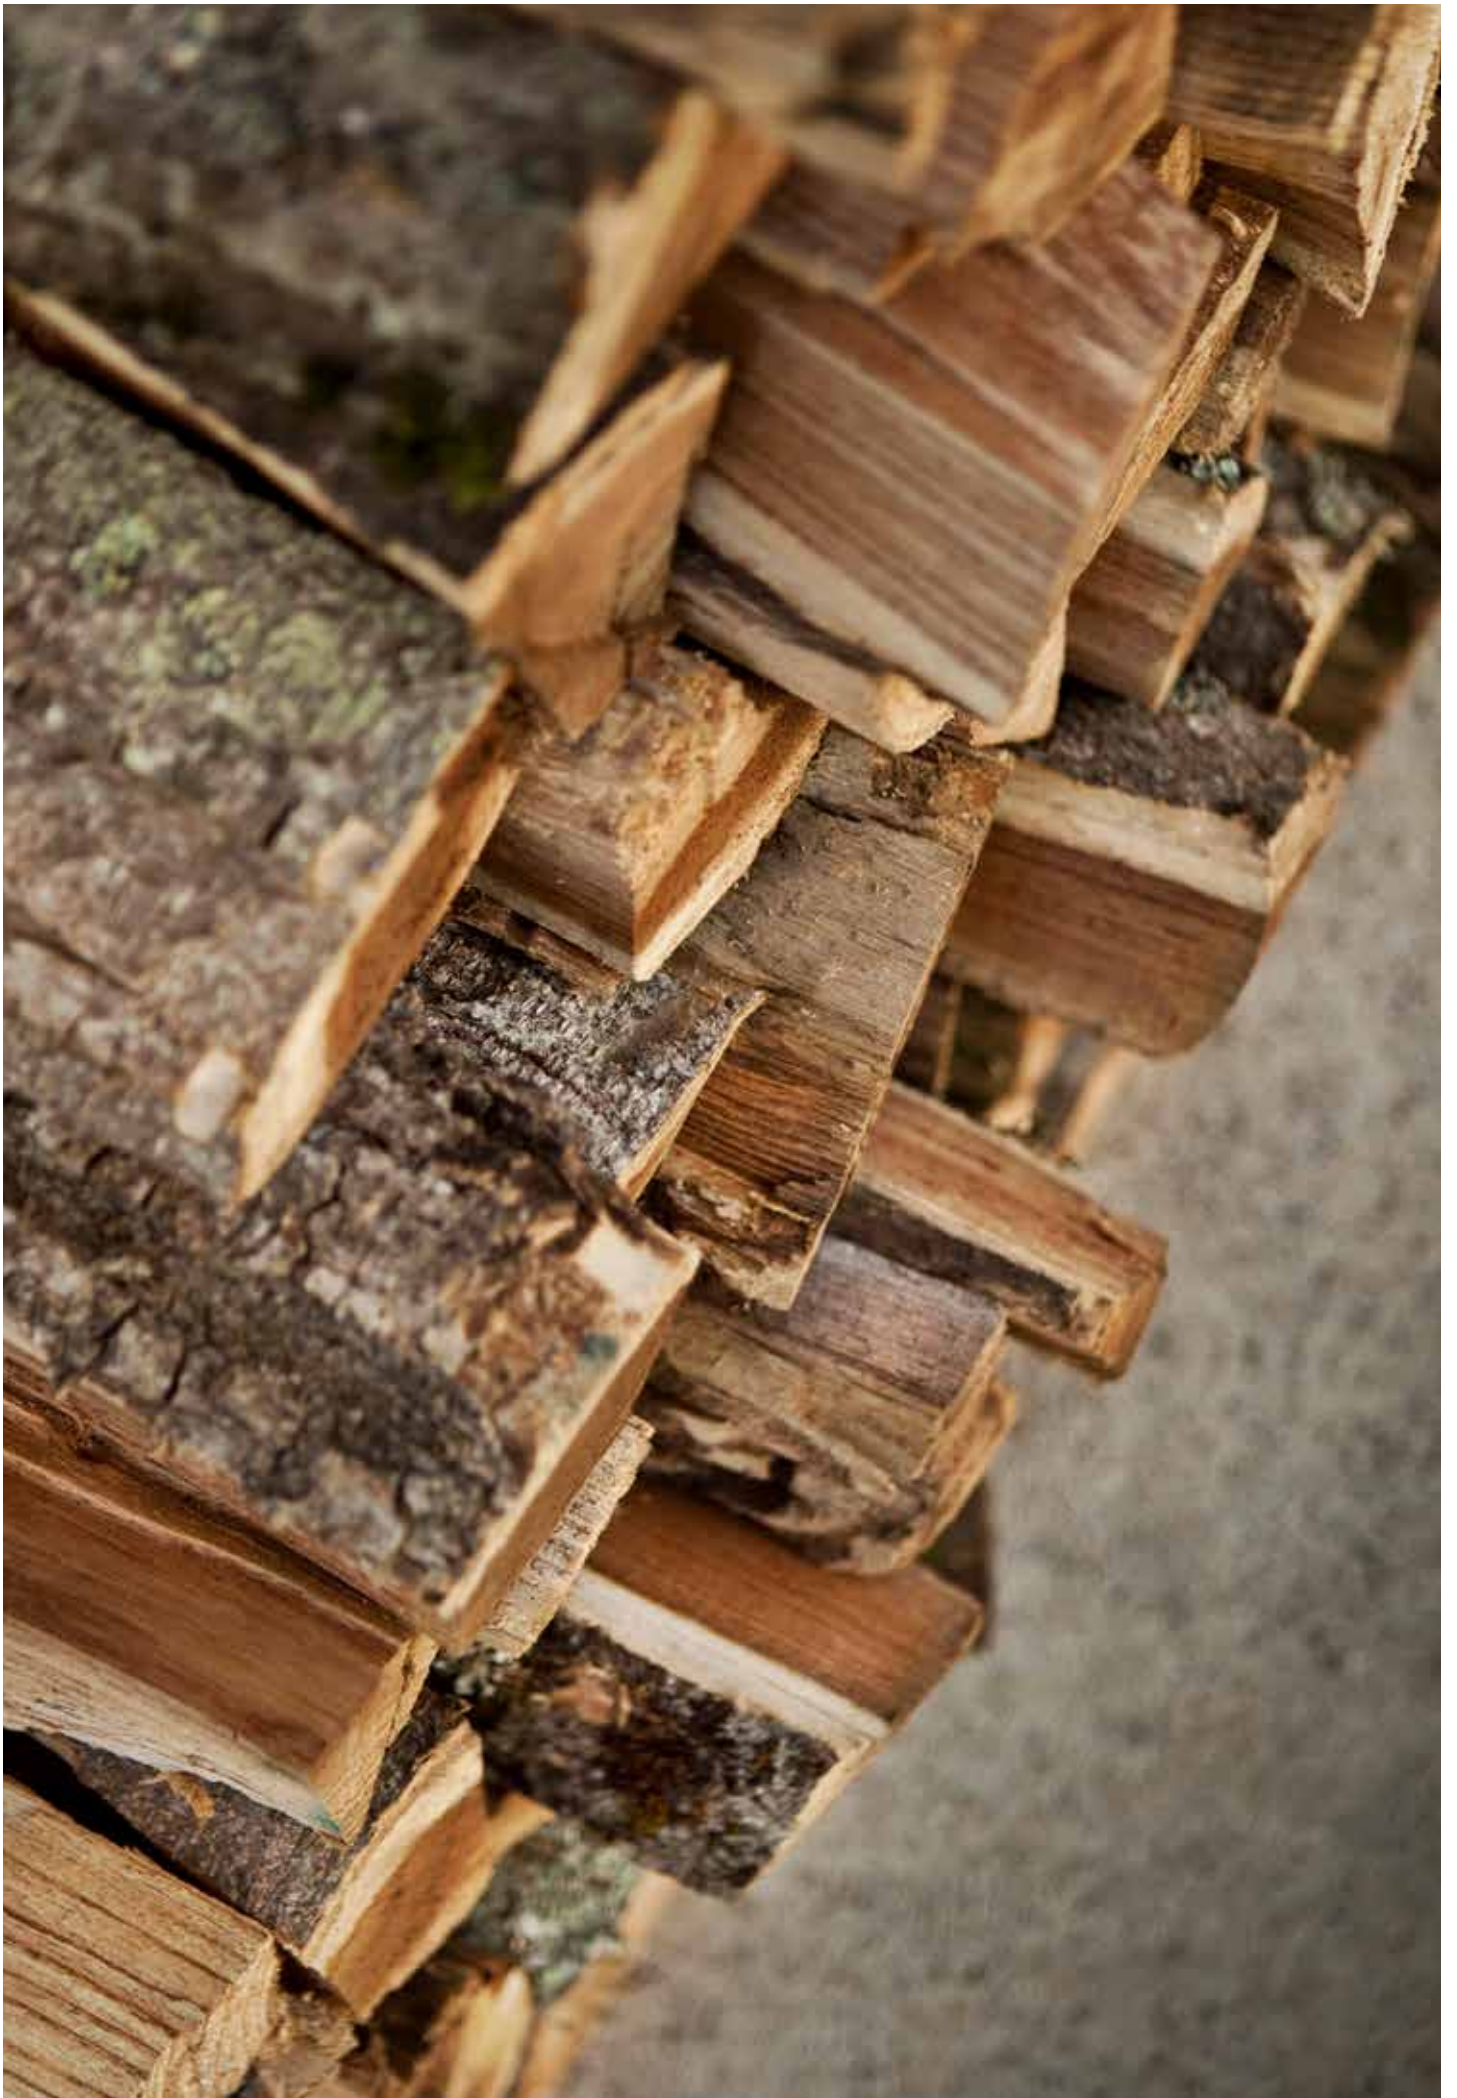



ECODESIGN 2022

VOORSCHRIFT VAN DE EUROPESE COMMISSIE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 is een vereiste, die is vastgesteld met betrekking tot het rendement en de emissies van producten die bestemd zijn voor ruimteverwarming met gebruik van vaste brandstoffen, met inbegrip van schoorstenen. De consument kan er zeker van zijn dat de bij de tests gebruikte methoden kunnen worden herhaald en nagebootst bij een eventuele markttest. Alle TermaTech houtkachels in deze catalogus voldoen uiteraard al aan deze eisen van ECODESIGN 2022.

Als u meer wilt weten over ECODESIGN 2022, zie: op.europa.eu

Wij wensen u veel plezier bij de keuze van uw nieuwe TermaTech houtkachel.



ALGEMENE INFORMATIE OVER TT-MODELLEN

ONDERDEEL VAN:

- 5 jaar garantie*
- Grondig getest en goedgekeurd door erkende testinstituten in Europa
- Hoog rendement en van goede ambachtelijke kwaliteit
- Ontworpen om snel en probleemloos te kunnen worden bediend
- Ontworpen voor een minimum aan onderhoud, en slijtageonderdelen zijn makkelijk te vervangen
- Convectiekachels die een betere warmteverdeling garanderen. Verwarmen 30 tot 160m²
- Voorzien van een goed werkende ruitenspoeler, die het glas schoon houdt
- Uitgerust met gietijzeren frame in de deur en rooster van de Verbrandingskamer
- Voorzien van roestvrij stalen handgreep op de deur
- Verkrijgbaar in grijs of zwart metallic
- Kunnen aan de achterkant of bovenkant worden aangesloten
- Verkrijgbaar bij uw professionele vakzaak, die u het juiste advies, de beste begeleiding en correcte montage garandeert



Bovengenoemde eigenschappen vereisen dat de gebruiker de verwarmingsinstructies opvolgt en uitsluitend schoon, droog brandhout in de kachel gebruikt.

Op de website van TermaTech vindt u de dichtstbijzijnde handelaar. Hier vindt u ook gebruiksaanwijzingen, het wettelijk verplichte testcertificaat en alle technische gegevens over de kachels.

Wij wensen u en uw gezin vele gezellige en warme uren in het gezelschap van uw nieuwe TermaTech houtkachel.

*Leest u aub de voorwaarden voor de '5 jaar garantie' in onze gebruikershandleiding.

GOEDKEURINGEN EN MILIEU

TermaTech kachels zijn goedgekeurd en voldoet aan de strengste Europese eisen. Ze zijn onder andere goedgekeurd door Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle en Technologisk Institut, die verantwoordelijk zijn voor de CE-goedkeuring (EN13240), de Oostenrijkse norm "15A" en de Duitse norm "DIN +".

Bovendien zijn de kachels getest en goedgekeurd door SINTEF, een Noors testinstituut, en door VKF, een Zwitsers instituut. In Engeland zijn alle kachels getest en goedgekeurd door HETAS. TT20, TT21, TT22, TT30, TT60 en TT80 zijn ook goedgekeurd door DEFRA, dit keurmerk wordt alleen toegekend aan de allerschoonste kachels op de markt.

Zie de technische gegevens voor meer informatie.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





www.termatech.com