



HOUTKACHELS 2024



*Bescherm het milieu
– ontvang uw e-catalogus
met deze QR-code*



NIBE GROUP MEMBER



**DANISH
DESIGN**





DANISH DESIGN HOUTKACHELS... GEZELLIG EN WARM MET STRAKKE LIJNEN

Wie zegt er eigenlijk dat een houtkachel niet tegelijkertijd mooi en functioneel kan zijn?

Wanneer de ontwerpers van TermaTech een houtkachel gaan ontwerpen, gaan zij er altijd van uit dat esthetiek, kwaliteit en functionaliteit perfect moeten samenvallen. Uw nieuwe houtkachel is iets wat u de komende jaren niet meer zult veranderen.

TermaTech zet de Scandinavische design traditie met trots en zorg voort, wat betekent dat vorm en functie geïntegreerd zijn tot een superieur geheel. Al onze houtkachels zijn uitgerust met een verbrandingssysteem dat het gebruik vergemakkelijkt en zorgt voor optimaal gebruik van houtenergie.

Wij wensen u veel plezier met onze nieuwe houtkachel catalogus.



INHOUD

TT80.....	5
TT55.....	9
TT30.....	13
TT23.....	19
TT22.....	25
TT21.....	31
TT20.....	41
TERMATECH APP	47
CONVECTIEWARMTE.....	48
VERKRIJG NATUURLIJKE WARMTEOPSLAG	49
ACCESSOIRES.....	50
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	54
ECODESIGN 2022	65
ALGEMENE INFORMATIE OVER TT-MODELLEN.....	67





TT80 SERIE

De TT80 serie is een van de nieuwste series houtkachels van TermaTech. Deze serie houtkachels heeft een mooi en robuust ontwerp met veel ingebouwde functies die het plezier van de houtkachel compleet maken. Bovendien wordt de houtkachel standaard geleverd met Powerstenen (20 kg) bij de TT80 en TT80S, waardoor deze warmte kunnen opslaan om het later over een langere periode weer af te geven.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 1005 mm tot 1204 mm)
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijanten en spekstenen voorkant als accessoire (geldig voor TT80 + TT80S)
-  Grote houtopslag ruimte met deur. Set gereedschap voor in de deur van de houtopslag als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 126 kg tot 210 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren topplaat
-  Power steen (20 kg) standaard gemonteerd op TT80, TT80S
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 420 mm
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep van roestvrij staal en magnetisch sluitingsmechanisme
-  Gemonteerd met verse lucht inlaat Ø100 mm
-  Eenvoudige bediening dankzij 1-hendel bediening die het makkelijk maakt uw houtkachel te bedienen
-  Mogelijkheid om een voorleg vloerplaat aan te schaffen in de vorm van de kachel

TT80 SERIE

TT80

● S01-680

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	184
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm



TT80

Spekstenen voorkant Bestelnr. 08-616



TT80S, SPEKSTEEN

● S01-682

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	210
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm



TT80S



TT80RL

● S01-694

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TT80RLS, SPEKSTEEN

● S01-696

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	170
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

GROTE VERBRAND-
INGSKAMER VOOR
ZEER LANG HOUT
TOT 42 CM BREED



TT80RLS

ACCESSOIRES VOOR TT80 SERIE

30-914	Voorgevormde vloerplaat glas	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
32-914	Vloerplaat van voorgevormd staal	08-616	Speksteen voorkant
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-656	Warmhoud-kookplaatje
09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer		

Zie meer op bladzijde 50





TT55 SERIE

De TT55 serie is nieuw in het houtkachel assortiment van TermaTech en is de "grote broer" van de TT22 serie. De 57 cm brede verbrandingskamer in combinatie met een gebogen deurglas geeft een grandioos zicht op de prachtige vlammen. Deze fantastische houtkachel is een mooie en aangenaam warme aanwinst voor uw woning.

De meeste delen van de houtkachel zijn gemaakt van 100% gietijzer. Het gietijzer harmonieert perfect met het robuuste uiterlijk van deze houtkachel.

Het magnetische vergrendelingsmechanisme maakt het bedienen van de houtkachel kinderspel. De houtvakdeur is voorbereid voor het plaatsen van haardbestek, dat als accessoire verkrijgbaar is.

De houtkachel beschikt over een opslagruimte voor 60 kg Powerstone, wat dient als extra warmteopslag. De Powerstone zorgt voor een extra langdurige warmteafgifte waardoor u nog meer zult genieten van uw houtkachel.

-  Let op de hoogte van de houtkachels (van 1061 mm tot 1339 mm)
-  Groot, gebogen deurglas met grandioos zicht op de vlammen
-  Tot 50 cm brandhout
-  Houtvakdeur, houtvak en bovenplaat van gietijzer
-  Groot houtvak met houtvakdeur, haardbestek voor de houtvakdeur als accessoire beschikbaar
-  Koude handgreep met magnetisch sluitmechanisme
-  Eenvoudige bediening – een luchtschuif regelt de verbrandingslucht
-  5 jaar garantie
-  Optie om 60 kg Powerstone bij te kopen

TT55 SERIE

TT55RHT

● S01-354

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	226 + 60 kg Powerstone
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1339 x B: 783 x D: 454 mm



TT55RHT



TT55R

TT55R

● S01-350

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	201
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1061 x B: 783 x D: 456 mm

ACCESSOIRES VOOR TT55 SERIE

30-910	Voorleg vloerplaat van glas	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur
09-728	Gietijzeren deksel voor rooster	08-474	Powersteen 60 kg

Zie meer op bladzijde 50







TT30 SERIE

De TT30 serie is voor echte vuurliefhebbers. De deur, de bovenkant en de onderkant van de verbrandingskamer zijn gemaakt van gietijzer - een uiterst sterk materiaal dat de houtkachel een solide uiterlijk geeft. De houtkachel is dan gestroomlijnder onze andere modellen. Dit kenmerk maakt hem licht van gewicht, ondanks de keuze van stevig materiaal. TT30G en TT30G Classic zijn voorzien van zijruiten, die een fantastisch zicht geven op de vlammen in de verbrandingskamer.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 1015 mm tot 1057 mm)
-  Kies tussen staal en speksteen
-  Grote houtopslag met houtdeur gietijzeren houtopslagdeur (behalve TT30G Classic). Set gereedschap als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (108 kg tot 160 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Topplaat in gietijzer, staal of speksteen
-  Gietijzeren houtopslagdeur
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 320 mm
-  Groot glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme
-  Standaard gemonteerd met aanzuiging van verse lucht Ø80 mm (niet geldig voor TT30G Classic)
-  Makkelijke bediening – Een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om vloerplaat van voorgevormd glas aan te schaffen

TT30 SERIE

TT30

● S01-730

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm



TT30



TT30S

TT30S, SPEKSTEEN

● S01-734

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	160
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm



TT30

TT30G

● S01-732

Energie klasse	A' 
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	123
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm



TT30G



TT30G CLASSIC

TT30G CLASSIC

● S01-740

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	108
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1015 x B: 457 x D: 367 mm

ACCESSOIRES VOOR TT30 SERIE

30-909	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-168	Verse lucht inlaat
45-720	Verbrandingslucht set vloer	09-912	Rubberen voetjes (4 stuks)
09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer		

Zie meer op bladzijde 51



TT30G Classic





TT23 SERIE

De TT23 serie is de nieuwste serie houtkachels met zijruiten van TermaTech. Deze serie houtkachels voldoet aan alle wensen en eisen die de moderne consument zich maar kan wensen. Eenvoudige bediening en mooie gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design, met een grote gebogen voorglas, en twee grote zijruiten. Met andere woorden, het betekent dat u van alle kanten van het vuur kunt genieten.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 749 mm tot 1083 mm)
-  Optie muurhoutkachel = TT23RGW
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijkanten, inclusief spekstenen topplaat
-  Grote houtopslag met deur. Set houtkachelgereedschap voor in de deur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 116 kg tot 174 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340mm
-  Grote gebogen ruit
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een handel regelt de verbranding

TT23 SERIE

TT23RG

● S01-560

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	127
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm



TT23RG



TT23RGS

TT23RGS, SPEKSTEEN

● S01-570

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1083 x B: 521 x D: 412 mm



TT23RGW

● S01-562

Energie klasse	A+ 
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 749 x B: 521 x D: 421 mm



TT23RGW

ACCESSOIRES VOOR TT23 SERIE

- 09-164 Sintels/hout opvang
- 30-907 Vloer van voorgevormd glas
- 09-170 Externe lucht inlaat
- 45-722 Verbrandingslucht set voor wand
- 45-710 Verbrandingslucht set voor wand met klep
- 45-720 Verbrandingslucht set vloer
- 09-876 Zwart handvat
- 09-728 Gietijzeren deksel voor rooster
- 09-780 Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
- 09-656 Warmhoud-kookplaatje
- 09-524 Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur

Zie meer op bladzijde 51



TT23RGW





TT22HST



TT22 SERIE

Iedereen die van warmte houdt, zal van onze TT22 serie houden. Tijdloos Deens design gecombineerd met hoge kwaliteit en elegante, milieuvriendelijke verbranding.

De TT22-serie omvat veel verschillende modellen, gebaseerd op dezelfde geweldige verbrandingskamer.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 915 mm tot 1162 mm)
-  Kies tussen stalen, spekstenen- en zwartgelakte stenen zijanten
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT22H, TT22HS, TT22HS Black)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 159 kg tot 312 kg)
-  Deur met gietijzeren binnen frame
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat (niet geldig voor TT22)
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 570 mm
-  Grote gebogen ruit
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om externe lucht Ø100 mm aan te schaffen
-  Makkelijke 1-hendel bediening die de toevoer van de verbrandingslucht regelt
-  Mogelijkheid om voorgevormde vloerplaat aan te schaffen

TT22 SERIE

TT22

● S01-640

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	159
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 915 x B: 708 x D: 482 mm



TT22



TT22RP

TT22RP

● S01-654

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	192
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1006 x B: 756 x D: 476 mm

ACCESSOIRES VOOR TT22 SERIE

30-910	Voorleg vloerplaat van glas	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
09-552	Externe lucht inlaat	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep		

Zie meer op bladzijde 52



TT22R

TT22R

● S01-648

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	162
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 958 x B: 756 x D: 476 mm

TT22H

● S01-644

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	175
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1083 x B: 756 x D: 476 mm



TT22H

TT22HS, SPEKSTEEN

● S01-646

TT22HS BLACK

●● S01-658

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	236
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS,
SPEKSTEEN



TT22HS BLACK



TT22HST,
SPEKSTEEN

TT22HST, SPEKSTEEN

● S01-650

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	312
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1162 x B: 756 x D: 482 mm

VOORGEVORMDE
GLASPLAAT



TT22HS-WH



PORTO
WHITE

TT22HS-WH

TT22HS-WH

● S01-662

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	218
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm





TT21 SERIE

De TT21 serie bestaat uit kachels die voldoen aan alle wensen en eisen die de moderne consument kan hebben. Eenvoudige bediening en prachtige gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design – en dat alles voor een heel redelijke prijs. U kunt kiezen uit vele modellen en hoogtes, met de mogelijkheid om een warmteopslag module, gevormde vloerplaten, houtdeur en ingebouwde houtkachelgereedschap set aan te schaffen.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 993 mm tot 1512 mm)
-  Kies uit staal, speksteen, zwartgelakte speksteen en zandsteen zijkanten
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT21RH+TT21RHS). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 121 kg tot 172 kg)
-  Mogelijkheid om een houtdeur aan te schaffen (niet geldig voor TT21RL, TT21RH, TT21RHS). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Topplaat van gietijzer, speksteen of zandsteen
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340 mm
-  Groot gebogen glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80 mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  + Mogelijkheid om voorleg vloerplaat aan te schaffen
-  + Mogelijkheid tot aankoop van spekstenen warmteopslag module en spekstenen houtopslag

TT21 SERIE

TT21RL

● S01-628

Energie klasse	A+ 
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	121
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 993 x B: 519 x D: 412 mm



TT21RL

TT21RL





TT21R



TT21R

TT21R

● S01-630

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1073 x B: 519 x D: 412 mm

ACCESSOIRES VOOR TT21 SERIE

09-164	Sintels/hout verzamelaar	09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
09-170	Externe lucht inlaat	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-874	Houtopslag deur zwart
45-720	Verbrandingslucht set vloer	09-656	Powersteen 48 kg
09-876	Zwart handvat		

Zie meer op bladzijde 52



TT21RHT

TT21RHT

● S01-596

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	145 + 48 kg Powerstone
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1512 x B: 519 x D: 412 mm

POWERSTONE



Zie meer op bladzijde 49



TT21RHT





TT21RHS-HST

● S01-240

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	272
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1412 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RHS

● S01-638

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	181
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1172 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RHS



TT21RH

TT21RH

● S01-636

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	128
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1170 x B: 519 x D: 412 mm



TT21RS-HST "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-230

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	265
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST "CLASSIC"
GEMARMERDE SPEKSTEEN

TT21RS-HST, MAT SPEKSTEEN

● SW01-220

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	265
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm





S01-232

TT21RS "Classic" Gemarmerde Speksteen



TT21RS "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-232

TT21RS, MAT SPEKSTEEN

● SW01-632

TT21RS BLACK

● S01-624

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RS,
MAT SPEKSTEEN

SW01-632



TT21RS BLACK

S01-624

TT21RS-WH

● S01-590

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RS-WH



TT21RS-WH



TT21RS Grey



GREY

TT21RS GREY

TT21RS GREY

● S01-588

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 470 x D: 419 mm





TT20 SERIE

TermaTech TT20 is een serie houtkachels die het beste comfort, de hoogste productkwaliteit en een strak Scandinavisch design combineert. En dan is er nog de prijs. De TT20 is ontworpen om een houtkachel voor iedereen te zijn, en dat betekent dat hij tot een van de beste houtkachels voor deze prijs op de markt behoort.

4 verschillende modellen – alle zorgvuldig ontworpen en vervaardigd van degelijke kwaliteit. Welke van de TT20's u ook kiest, u kunt zeker zijn van een solide constructie en een zorgvuldig ontwerp.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (954 mm tot 1075 mm)
-  Kies tussen stalen en spekstenen zijpanelen
-  Grote houtopslag met houtdeur en houtkachelgereedschap set als accessoire (behalve TT20BAZIC+TT20BAZIC R)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 99 kg naar 117 kg)
-  Stalen deur met gietijzeren binnen frame
-  5 jaar garantie
-  Grote houtopslag met gemonteerde houtdeur en houtkachelgereedschap set voor deur als accessoire (behalve TT20Bazic+TT20BazicR)
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80 mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  + Mogelijkheid om gevormde vloerplaat aan te schaffen
-  + Mogelijkheid om spekstenen warmteopslag module, een spekstenen houtdeur en spekstenen voet aan te schaffen

TT20 SERIE

TT20

● S01-600

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm



TT20



TT20R

TT20R

● S01-602

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	117
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm



TT20Bazic R



TT20BAZIC R

TT20BAZIC R

● S01-608

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	99
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 956 x B: 531 x D: 419 mm

ACCESSOIRES VOOR TT20 SERIE

09-164	Sintel/hout verzamelaar	45-720	Verbrandingslucht set vloer
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
09-170	Externe lucht inlaat	09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-522	Houtopslag 360° (zwart)
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep		

Zie meer op bladzijde 53



TT20BAZIC

TT20BAZIC

● S01-606

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Accessoires)
Gewicht in kg	99
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 954 x B: 478 x D: 419 mm



TT20Bazic

TT21RS-HST + TT21RHS-HST

MET WARMTEOPSLAG MODULE

Voor de TT21RS-HST + TT21RHS-HST, hebben we een warmteopslagmodule in prachtig speksteen ontwikkeld.*

Door het combineren van TT21RS-HST + TT21RHS-HST met het unieke vermogen van de speksteen om warmte op te slaan, wordt het mogelijk de warmte tot 13 uur na de laatste vulling op te slaan.**

- Speksteen heeft de fantastische mogelijkheid de warmte-energie te verzamelen en dit langzaam af te geven.
- De module bestaat uit een platform en zes speksteenonderdelen die eenvoudig op uw nieuwe TT21RS-HST + TT21RHS-HST kunnen worden gemonteerd.
- Met Heat Storage toegevoegd, krijgt u bijna 150-170 kg zuivere warmteopslag, wat een aanzienlijk effect geeft.

- Op pagina 49 ziet u het verschil in warmteopslag op een gewone stalen kachel en een TT21RS-HST + TT21RHS-HST met warmteopslag.
- De stalen kachel warmt snel op, laat veel warmte vrijkomen en koelt in een korte tijd na gebruik af.
- De speksteen absorbeert veel warmte-energie en geeft het voor een lange tijd af nadat het vuur gedoofd is.

* Houd er rekening mee dat speksteen een 100% natuurlijk materiaal is en elke steen is uniek. Daarom zullen er nuances en structuurverschillen zijn in de stenen.

** De meetresultaten zijn gebaseerd op tests uitgevoerd in een kamer van 70 vierkante meter met standaard plafondhoogte en isolatie.

WARMTEOPSLAG MODULE

TT21RS-HST/TT21RHS-HST




TT21RHS-HST



BENT U BEKEND MET ONZE APP, TERMATECH AR?

Kijk hoe de nieuwe TermaTech kachel er in
uw huis uitziet voordat u hem koopt!



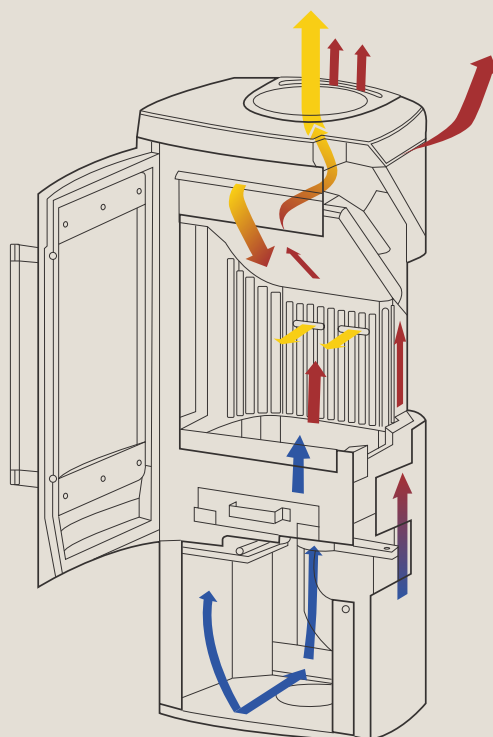

CONVECTIEWARMTE

De meeste TermaTechs houtkachels zijn convectiehoutkachels. Dit betekent dat zij een binnen mantel en een buiten mantel hebben.

De lucht tussen de twee mantels warmt snel op, stijgt en wordt sneller door de kamer verdeeld. De houtkachel neemt de koude lucht van beneden, verwarmt die en laat die aan de bovenkant weer vrij.

Het verschil tussen een goed werkende convectiekachel en een stralingskachel is dat u met een convectiekachel een betere en gelijkmatigere verdeling van de warmte in de kamer krijgt.

De convectiekachel is ook minder heet op de oppervlakken.

VERKRIJG NATUURLIJKE WARMTEOPSLAG

SPEKSTEEN

Ongeveer 2,7 miljard jaar geleden ontstond in onze bodem speksteen, een minerale steen die hoofdzakelijk uit talk bestaat. Talk absorbeert en geleidt warmte op een uitzonderlijke manier, wat speksteen tot een uitstekend materiaal voor houtkachels maakt.

Speksteen absorbeert de warmte van de kachel, zodat de warmte wordt opgeslagen en dan nog lange tijd nadat het laatste vuur gedoofd is, wordt afgegeven. De warmte uit de kachel gaat dus veel langer mee. Het is gelijkmatiger en voelt aangenamer aan in vergelijking met gewone convectie- of stralingskachels.

Het is de hoeveelheid speksteen die bepaalt hoeveel warmte er kan worden opgeslagen. Hoe meer speksteen in de kachelbekleding, hoe meer warmte hij kan opslaan en afgeven.

PORTO WHITE

Witte Porto, een zandsteen gedolven in Portugal. Het is een lichte kalkzandsteen met kleine donkere strepen. Deze geven de steen een warme en moderne uitstraling. Het speciale uiterlijk maakt deze steen zeer geliefd. Bij de productie van deze steen is geen impregnatie of kleuring toegepast. Het is 100% natuurlijk.

GREY


Een grijze zandsteen met een zeer hoog eigen gewicht, wat zorgt voor een langdurige warmteopslag in de steen. Een mooi alternatief voor speksteen. De eigenheid, gekenmerkt door mooie grijsinten en structuur maken de GREY zandsteen de perfecte keuze voor een modern interieur.

Beide steensoorten zijn natuurlijke materialen. In de structuur en het oppervlak van de steen zitten variaties. Dit houdt in dat de steen kan afwijken van de illustraties in de catalogus. Elke steen is uniek en elke houtkachel heeft hierdoor zijn eigen uitstraling.

POWERSTONE

Gevormde warmteopslagstenen gemaakt van vuurvast beton. De steen is samengesteld uit natuurlijke materialen en de elementen zijn zo

gevormd dat ze 100% op de houtkachel passen. De stenen zorgen voor extra warmteopslag in de houtkachel en een langdurige warmteafgifte.

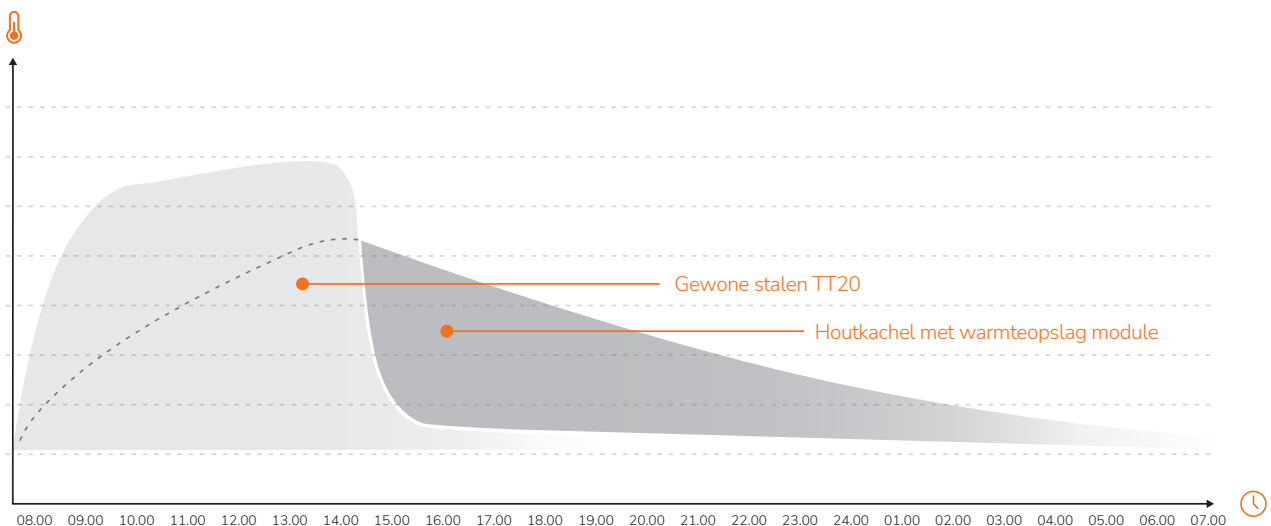

ACCESSOIRES

TT80

	Bestelnr.	TT80	TT80S, Speksteen	TT80RL	TT80RLS, Speksteen				
Vorgevormde vloerplaat glas	30-914	•	•	•	•				
Vloerplaat van vorgevormd staal	32-914	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-712	•	•	•	•				
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•	•	•				
Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-524	•	•	•	•				
Speksteen voorkant	08-616	•	•						
Warmhoud-kookplaatje	09-656			•	•				

TT55

	Bestelnr.	TT55RHT	TT55R						
Voorleg vloerplaat van glas	30-910	•	•						
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-712	•	•						
Gietijzeren deksel voor rooster	09-728	•	•						
Warmhoud-kookplaatje	09-656	•	•						
Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	09-524	•	•						
Powersteen 60 kg	08-474	•							

TT30

	Bestelnr.	TT30	TT30S, Speksteen	TT30G	TT30G Classic				
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-909	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•				
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•	•					
Warmhoud-kookplaatje	09-656	•	•	•					
Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-524	•	•	•					
Verse lucht inlaat	09-168				•				
Rubberen voetjes (4 stuks)	09-912	•			•				

TT23

	Bestelnr.	TT23RG	TT23RGS, Speksteen	TT23RGW					
Sintels/hout opvang	09-164	•	•	•					
Vloer van voorgevormd glas	30-907	•	•						
Externe lucht inlaat	09-170	•	•	•					
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•					
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•					
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•						
Zwart handvat	09-876	•	•	•					
Gietijzeren deksel voor rooster	09-728	•	•						
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•						
Warmhoud-kookplaatje	09-656	•	•	•					
Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-524	•	•						

ACCESSOIRES

TT22

	Bestelnr.	TT22	TT22RP	TT22R	TT22H	TT22HS, Speksteen	TT22HST, Speksteen	TT22HS-WH	TT22HS Black
Voorleg vloerplaat van glas	30-910	•	•	•	•	•	•	•	•
Externe lucht inlaat	09-552	•		•	•	•	•	•	•
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-712	•	•	•	•	•	•	•	•
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmhoud-kookplaatje	09-656		•	•	•	•		•	•

TT21

	Bestelnr.	TT21R	TT21RL	TT21RH	TT21RHT	TT21RS*	TT21RS-HST**	TT21RHS	TT21RHS-HST
Sintels/hout verzamelaar	09-164	•	•	•	•	•	•	•	•
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-907	•	•	•	•	•	•	•	•
Externe lucht inlaat	09-170	•	•	•	•	•	•	•	•
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•	•	•	•	•
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•	•	•	•	•
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•	•	•	•	•
Zwart handvat	09-876	•	•	•	•	•	•	•	•
Afdekplaat van zwart gietijzer	09-728	•	•	•					
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmhoud-kookplaatje	09-656	•	•	•	•	•	•	•	•
Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur	09-524	•		•	•	•	•	•	•
Houtopslag deur zwart	09-874	•				•	•		
Powersteen 48 kg	09-656				•				


***TT21RS:** TT21RS-WH/TT21RS Grey/TT21RS Black/TT21RS, Mat Speksteen/
TT21RS "Classic" Gemarmerde Speksteen

****TT21RS-HST:** TT21RS-HST, Mat Speksteen/TT21RS-HST "Classic" Gemarmerde Speksteen

TT20

	Bestelnr.	TT20	TT20R	TT20 Bazic	TT20 Bazic R				
Sintel/hout verzamelaar	09-164	•	•	•	•				
Vloerplaat van voorgevormd glas	30-907	•	•		•				
Externe lucht inlaat	09-170	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand	45-722	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set voor wand met klep	45-710	•	•	•	•				
Verbrandingslucht set vloer	45-720	•	•	•	•				
Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	09-780	•	•		•				
Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	09-524	•	•						
Houtopslag 360° (zwart)	09-522	•	•						


VOORGEVORMDE VLOERPLAAT




TT20, TT21, TT23
30-911



TT20, TT21, TT23
30-907



TT22, TT55
30-910



TT30
30-908




TT80
30-914

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT80

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 184

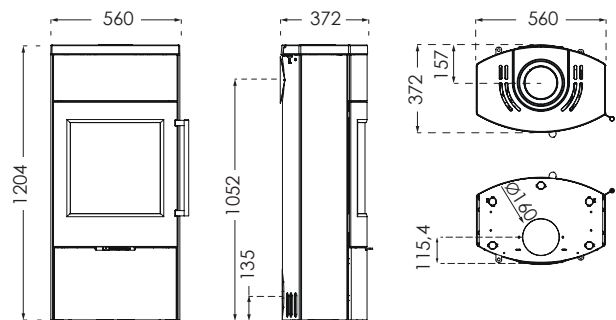

TT80S

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 210

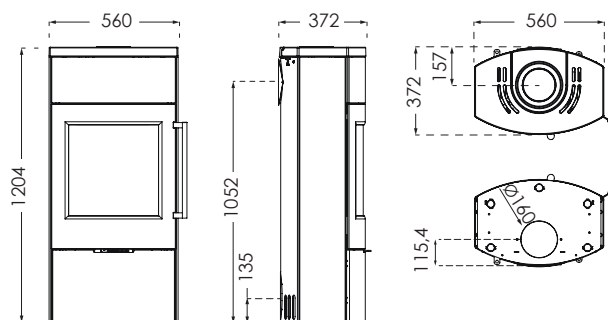


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80/TT80S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

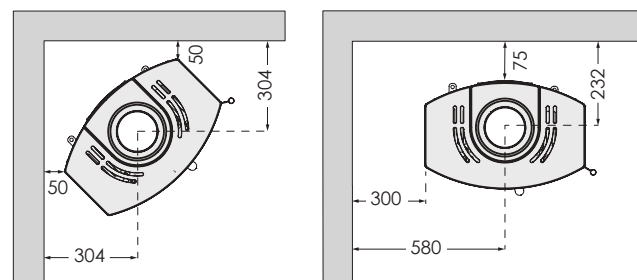

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

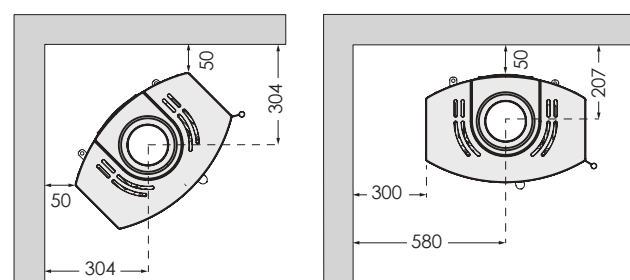


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT80RL

Verbrandingskamer B/D: 420/210


Gewicht in kg: 126

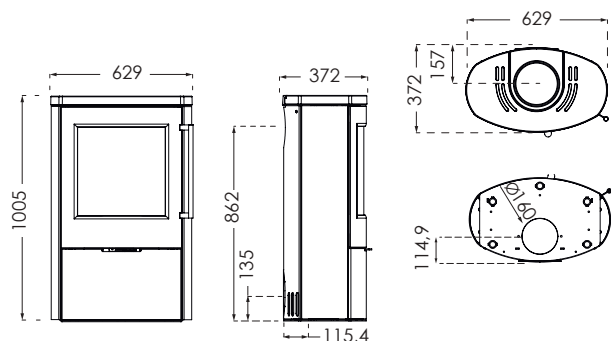

TT80RLS

Verbrandingskamer B/D: 420/210



Gewicht in kg: 170

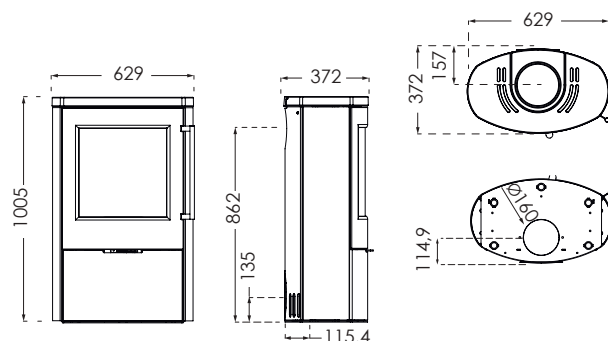



AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80RL/TT80RLS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL



MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN




Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT55 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT55RHT

Verbrandingskamer B/D: 570/300
Gewicht in kg: 226 + 60 kg Powerstone

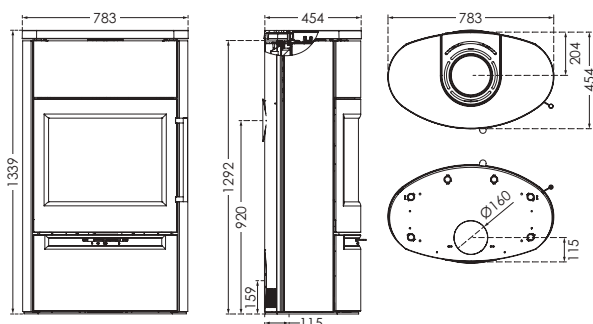

TT55R


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 201

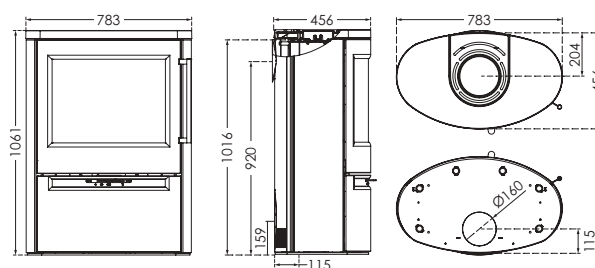


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT55RHT/TT55R

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

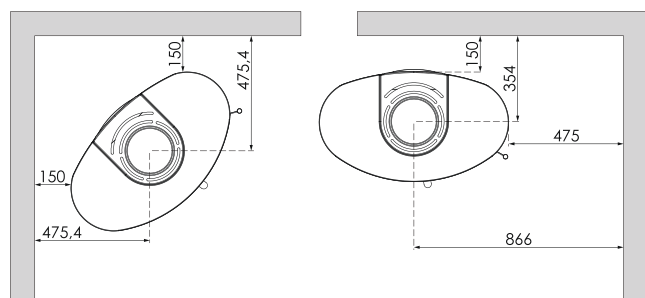

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

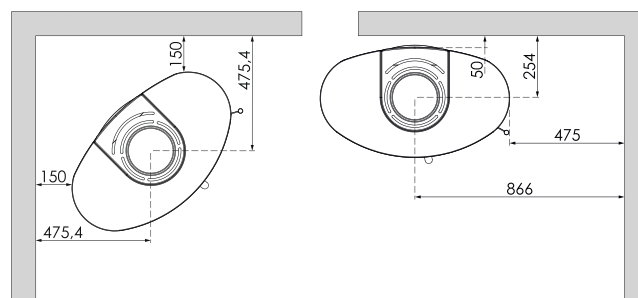


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT30

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 126

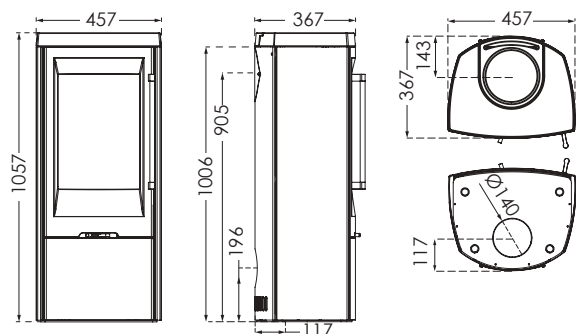

TT30S

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 160

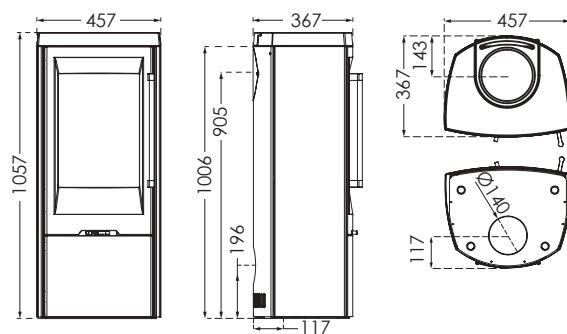


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30/TT30S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

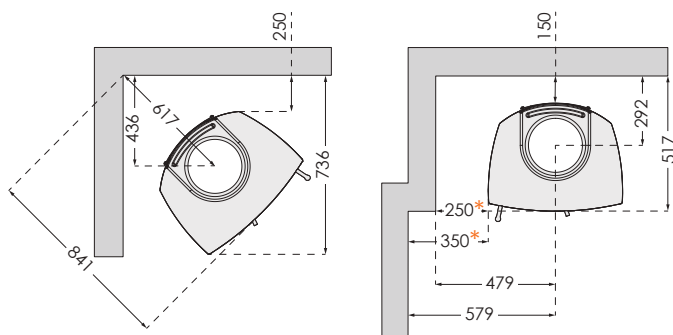

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

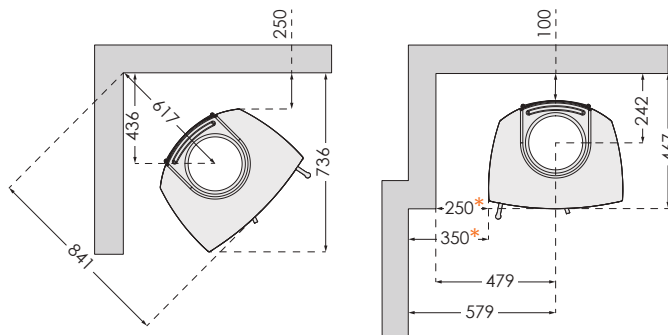

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.


* Afstand tot zijwand min. 250 mm tot aan de voorzijde van de kachel vervolgens min. 350 mm.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT30G

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 123

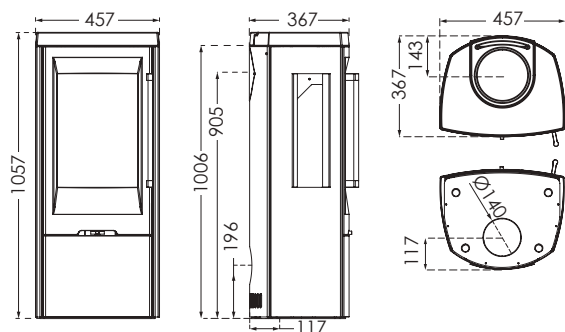

TT30G CLASSIC

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 108

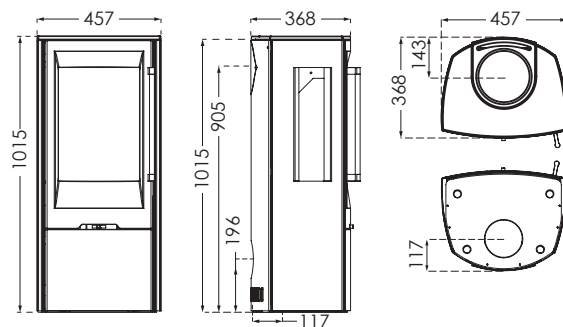


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30G/TT30G CLASSIC

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

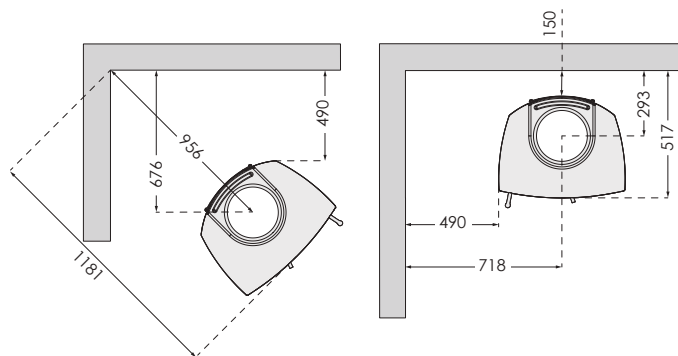

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

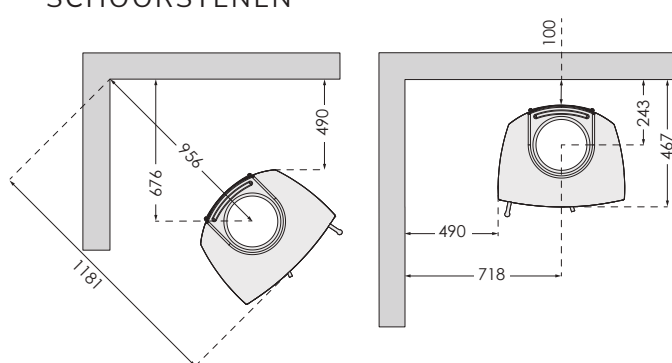


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT23RG/TT23RGS

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 127/174

TT23RGS
TT23RG


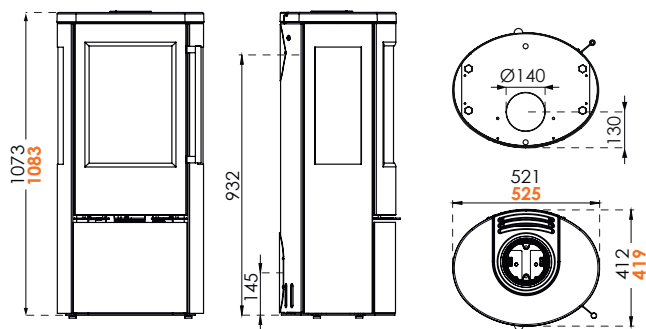


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL



MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

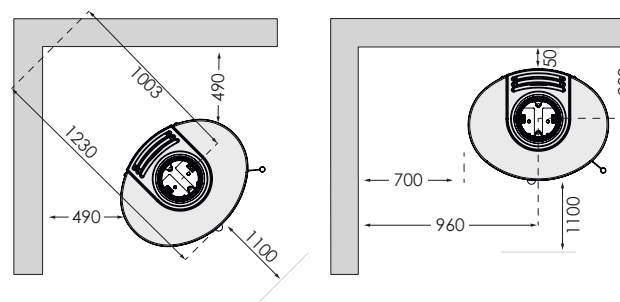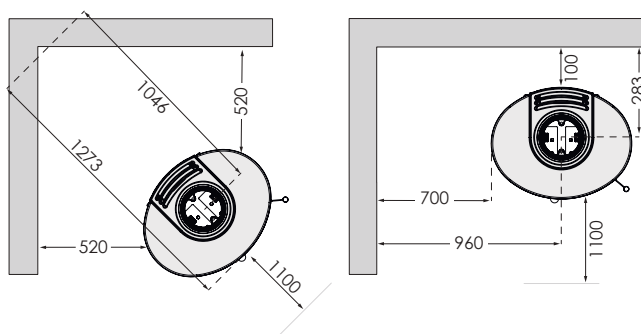

TT23RG

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

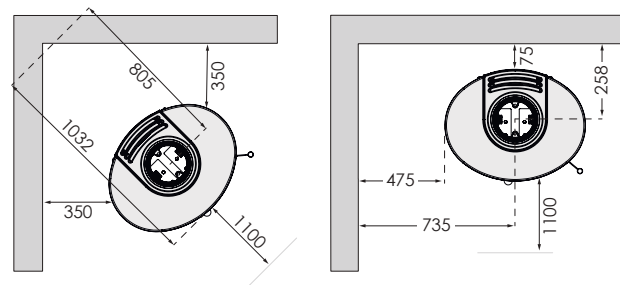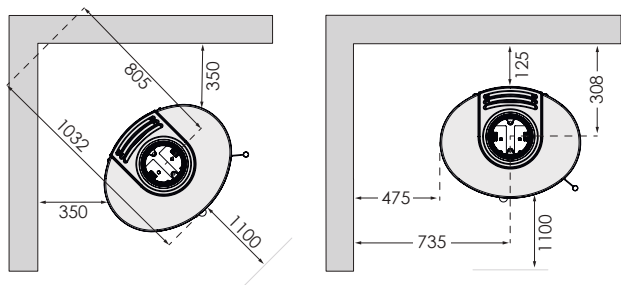


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT23RGW

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 116

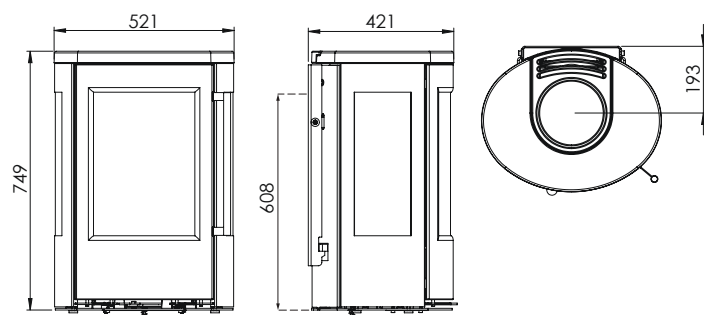

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGW

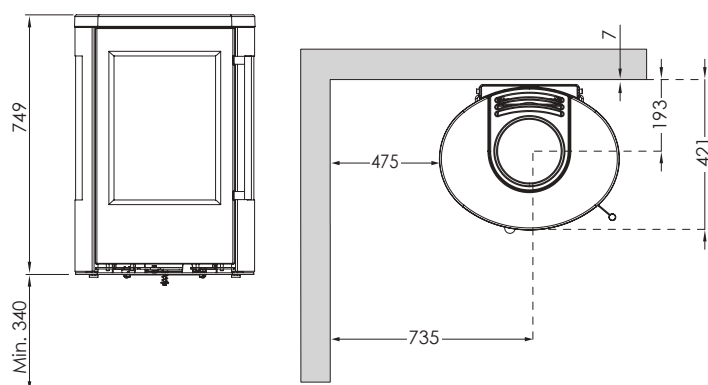


De TT23RGW is bedoeld om aan een niet brandbare wand te bevestigen. Als uw vloerbedekking brandbaar is, moet u de houtkachel minstens 340 mm boven de vloer laten installeren. Vraag uw dealer of schoorsteenveger ernaar, om ervoor te zorgen dat uw kachel optimaal en brandveilig wordt geïnstalleerd.

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 159

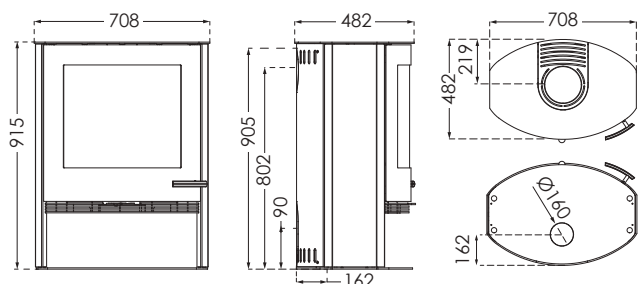


TT22H

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 175

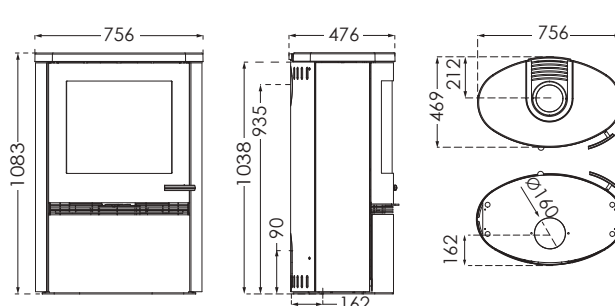


TT22HS*

Verbrandingskamer B/D: 570/300
Gewicht in kg: 218/236

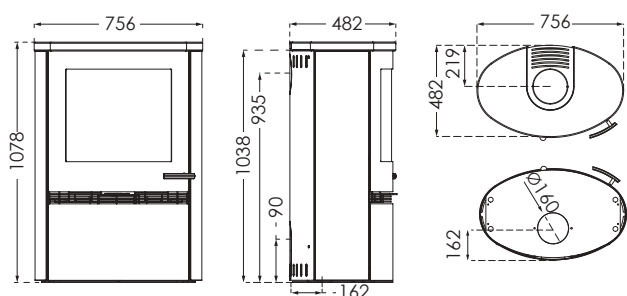


TT22HST

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 312

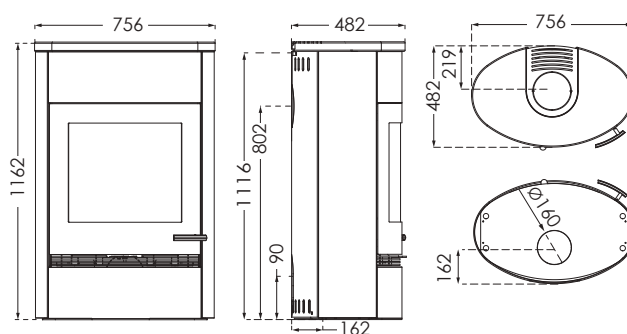


TT22R

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 162

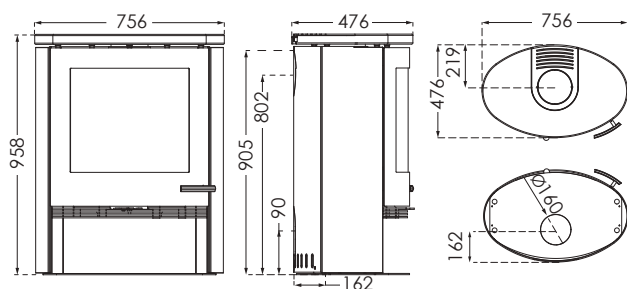

TT22RP

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 192

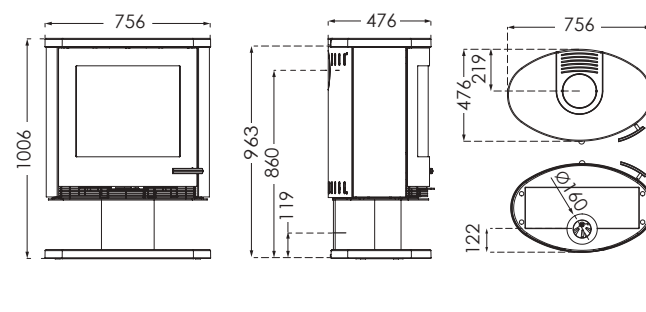


*TT22HS: TT22HS-WH/ TT22HS Black/ TT22HS, Speksteen

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT22 SERIEN

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

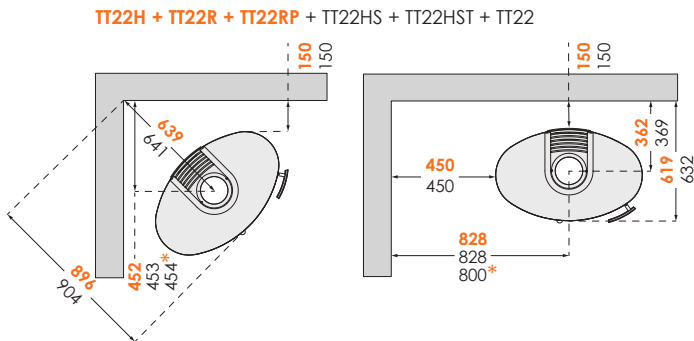

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

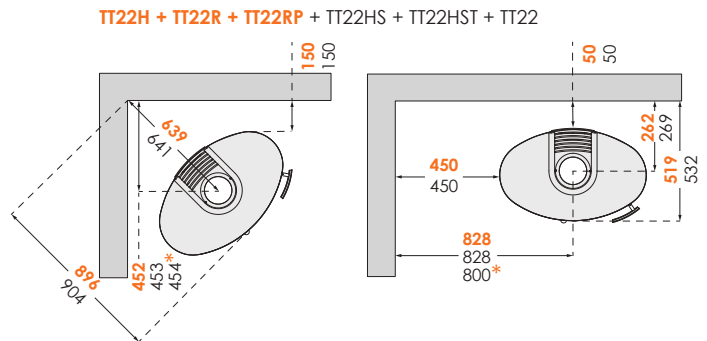


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT20


Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 116

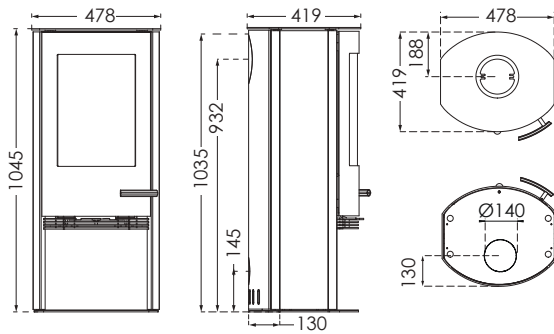

TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH


Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 117/126/121/128

* Geldt voor de modellen: TT21R/TT21RL /TT21RH

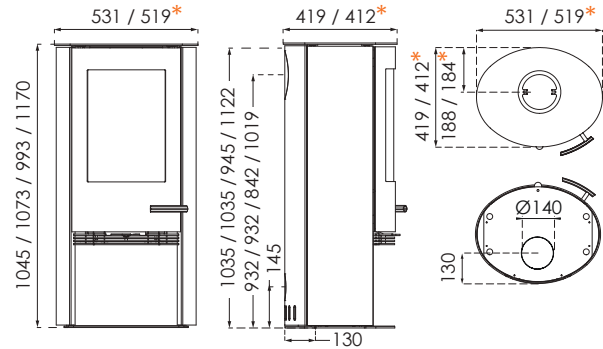


TT21RS**/TT21RHS

Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 174/181

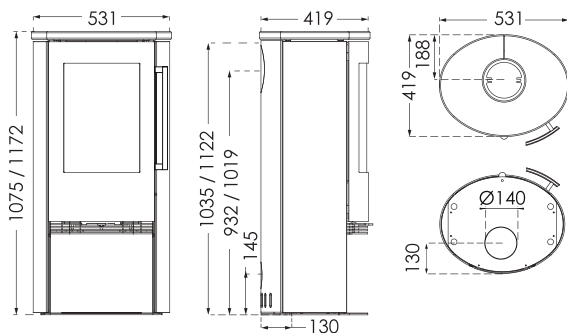

TT21RS-HST***

Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 265

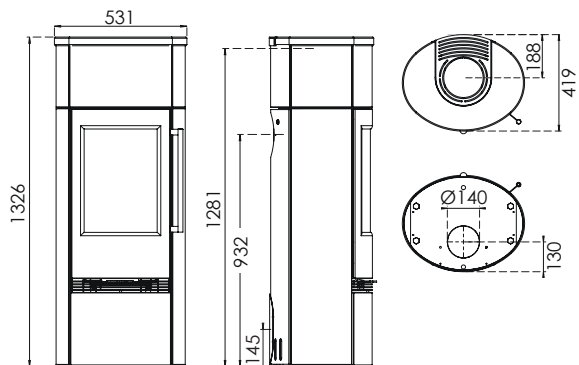


****TT21RS:** TT21RS-WH/TT21RS Grey/TT21RS Black/TT21RS, Mat Speksteen/
TT21RS "Classic" Gemarmerde Speksteen

*****TT21RS-HST:** TT21RS-HST, Mat Speksteen/TT21RS-HST "Classic" Gemarmerde Speksteen

TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT20BAZIC

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 99

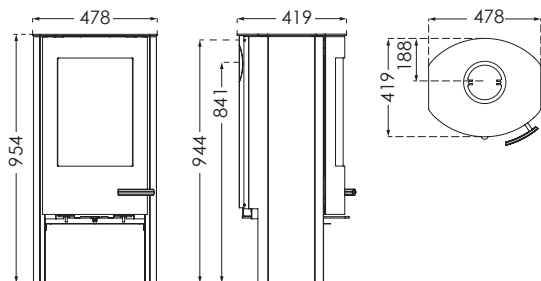


TT20BAZIC R

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 99

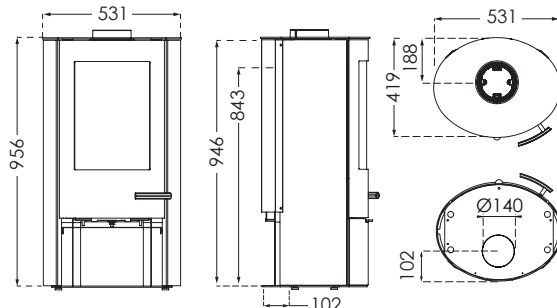


TT21RHS-HST

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 272

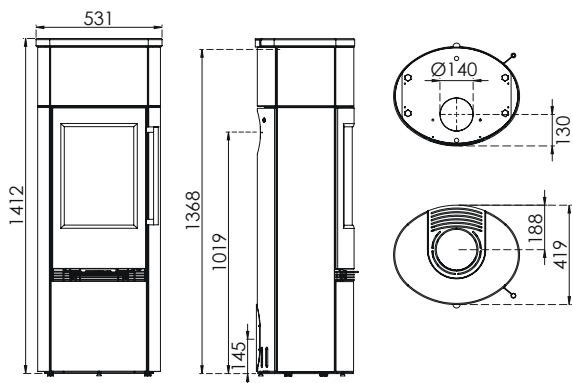

TT21RHT

Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 145 + 48 kg Powerstone

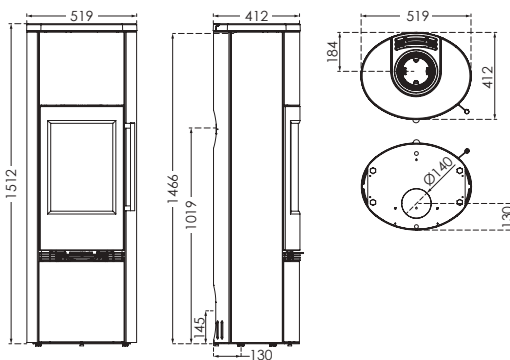


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT20/TT21 SERIE


MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

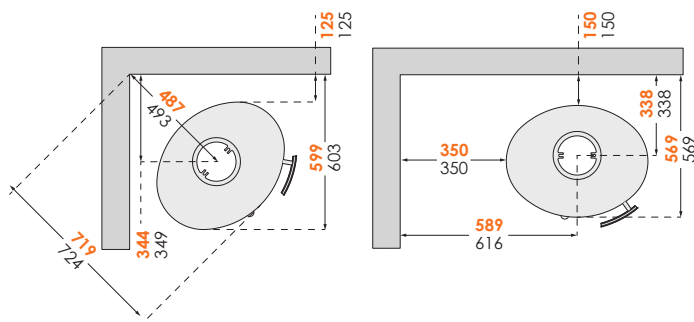

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

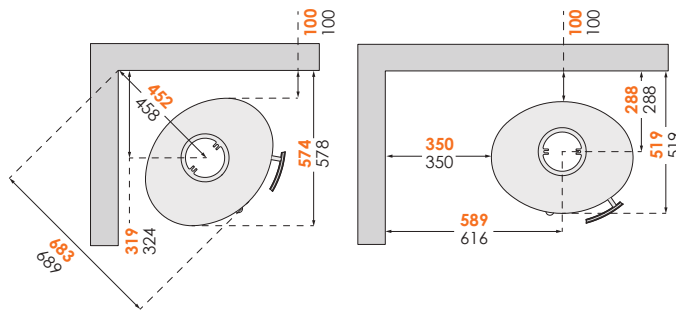

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.



ECODESIGN 2022

VOORSCHRIFT VAN DE EUROPESE COMMISSIE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 is een vereiste, die is vastgesteld met betrekking tot het rendement en de emissies van producten die bestemd zijn voor ruimteverwarming met gebruik van vaste brandstoffen, met inbegrip van schoorstenen. De consument kan er zeker van zijn dat de bij de tests gebruikte methoden kunnen worden herhaald en nagebootst bij een eventuele markttest. Alle TermaTech houtkachels in deze catalogus voldoen uiteraard al aan deze eisen van ECODESIGN 2022.

Als u meer wilt weten over ECODESIGN 2022, zie: op.europa.eu

Wij wensen u veel plezier bij de keuze van uw nieuwe TermaTech houtkachel.



ALGEMENE INFORMATIE OVER TT-MODELLEN

ONDERDEEL VAN:

- 5 jaar garantie*
- Grondig getest en goedgekeurd door erkende testinstituten in Europa
- Hoog rendement en van goede ambachtelijke kwaliteit
- Ontworpen om snel en probleemloos te kunnen worden bediend
- Ontworpen voor een minimum aan onderhoud, en slijtageonderdelen zijn makkelijk te vervangen
- Convectiekachels die een betere warmteverdeling garanderen. Verwarmen 30 tot 160m²
- Voorzien van een goed werkende ruitenspoeler, die het glas schoon houdt
- Uitgerust met gietijzeren frame in de deur en rooster van de Verbrandingskamer
- Voorzien van roestvrij stalen handgreep op de deur
- Verkrijgbaar in zwart metallic
- Kunnen aan de achterkant of bovenkant worden aangesloten
- Verkrijgbaar bij uw professionele vakzaak, die u het juiste advies, de beste begeleiding en correcte montage garandeert



Bovengenoemde eigenschappen vereisen dat de gebruiker de verwarmingsinstructies opvolgt en uitsluitend schoon, droog brandhout in de kachel gebruikt.

Op de website van TermaTech vindt u de dichtstbijzijnde handelaar. Hier vindt u ook gebruiksaanwijzingen, het wettelijk verplichte testcertificaat en alle technische gegevens over de kachels.

Wij wensen u en uw gezin vele gezellige en warme uren in het gezelschap van uw nieuwe TermaTech houtkachel.

*Leest u aub de voorwaarden voor de '5 jaar garantie' in onze gebruikershandleiding.

GOEDKEURINGEN EN MILIEU

TermaTech kachels zijn goedgekeurd en voldoet aan de strengste Europese eisen. Ze zijn onder andere goedgekeurd door Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle en Technologisk Institut, die verantwoordelijk zijn voor de CE-goedkeuring (EN13240), de Oostenrijkse norm "15A" en de Duitse norm "DIN +".

Bovendien zijn de kachels getest en goedgekeurd door SINTEF, een Noors testinstituut, en door VKF, een Zwitsers instituut. In Engeland zijn alle kachels getest en goedgekeurd door HETAS. TT20, TT21, TT22, TT30, TT55 en TT80 zijn ook goedgekeurd door DEFRA, dit keurmerk wordt alleen toegekend aan de allerschoonste kachels op de markt.

Zie de technische gegevens voor meer informatie.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





www.termatech.com