


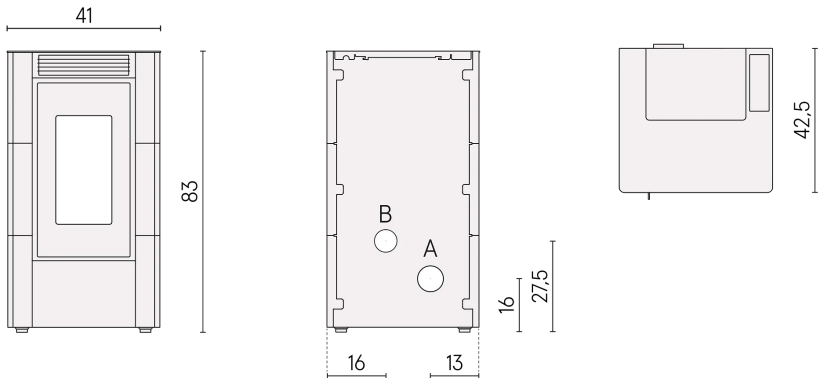

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                |        |               |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Thermisch vermogen (aan min-aan max)                           | kW     | 2,6 – 5,5     |
| Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)                         | kW     | 6,2           |
| Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)                    | kW     | – –           |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie                           | ηs [%] | 83            |
| Nuttige rendment (aan min-aan max)                             | %      | 89 – 88       |
| Verwarmbaar volume (aan min-aan max)                           | m³     | 73 – 154      |
| CO <sub>2</sub> (aan min-aan max)                              | %      | 6,0 – 10,0    |
| Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (aan min-aan max)         | mg/Nm³ | 220 – 125     |
| Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (aan min-aan max)        | mg/Nm³ | 3,0 – 2,0     |
| Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (aan min-aan max)        | mg/Nm³ | 120 – 99      |
| Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (aan min-aan max)           | mg/Nm³ | 20 – 10       |
| Brandstof Pellet                                               | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capaciteit voorraadbak                                         | kg     | 11            |
| Verbruik per uur (aan min-aan max)                             | kg/h   | 0,6 – 1,3     |
| Autonomie (aan min-aan max)                                    | h      | 18 – 8        |
| Voedingsspanning en frequentie                                 | V-Hz   | 230-50        |
| Elektrische opname bij inschakeling                            | W      | 350           |
| Elektrische opname tijdens de werking (aan max)                | W      | 74            |
| Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)                         | Pa     | 2 – 12        |
| Massa rookgassen (aan min-aan max)                             | g/sec  | 0,0 – 0,0     |
| Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)           | °C     | 128 – 201     |
| Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant) | mm     | 300 / 200 / 0 |
| Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)           | mm     | 600 / 750     |
| Rookgassenafvoer (A)                                           | Ø mm   | 80            |
| Inlaat verbrandingslucht (B)                                   | Ø mm   | 60            |
| Type apparaat (afdichting)                                     | Type   | CC50          |

PLUS

|                           |                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5-sterren                 | Rookgassenafvoer achteraan      | Afstandsbediening (optie)       |
| Hermetisch gesloten Kamer | Vuurpot in gietijzer            | Aansluiting externe thermostaat |
| weekprogrammering         | Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth |                                 |

AFWERKINGEN

|         |                 |                   |
|---------|-----------------|-------------------|
| 7025097 | Metaal Wit      | EAN 8053859022077 |
| 7025098 | Metaal Rood     | EAN 8053859022084 |
| 7025099 | Metal Antraciet | EAN 8053859022091 |

OPTIONAL

|         |                                   |                   |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 5024010 | Afstandsbediening met thermostaat | EAN 8053859020943 |
|---------|-----------------------------------|-------------------|

CERTIFICERINGEN

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022  
CE



KACHELPAKKET

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| L (cm)            | H (cm) | P (cm) |
| 80                | 117    | 60     |
| Volume (m³)       | 0,56   |        |
| Brutogewicht (kg) | 63     |        |
| Nettogewicht (kg) | 53     |        |

OPSLAG

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |
| MAX 2    |
| 1        |

VERVOER

|       |
|-------|
| 66 pz |
|-------|