




SPIN PLUS 9 AIRTECH PS

CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 T1

www.cadelsrl.com

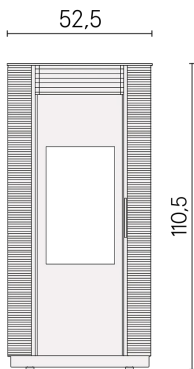

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	90 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	163 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	1,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Go Fast - Snelle ontsteking



Airtech - Zelfreinigende vuurpot



UPS Ready



Kanaliseringsmotor 1 onafhankelijke motor



Afstandsbediening (optie)



Hermetisch gesloten Kamer



Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7025068	Metaal Licht Brons	EAN 8053859021780
7025069	Metaal Titanium	EAN 8053859021797
7025070	Gietijzer zwart	EAN 8053859021803

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	110	
Nettogewicht (kg)	100	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



60 pz