

JAUN

Ganz PLUS Kaminöfen




Ausführungen

Stahl



Keramik

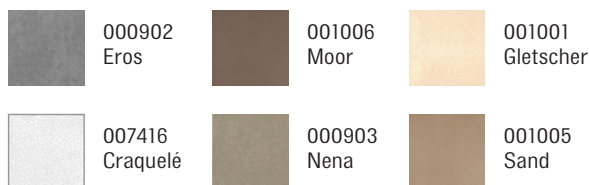

Der Ofen ist bei einer Nennwärmeleistung von 6 kW geprüft. Die Wärmeabgabe erfolgt über mehrere Stunden aufgrund der Speichermasse von 400 kg.


Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen vorbehalten.

Ganz Baukeramik AG
Dorfstrasse 101, Postfach
CH-8424 Embrach
Fon 044 866 44 44
Fax 044 866 44 22
info@ganz-baukeramik.ch

200 Jahre



www.ganz.info

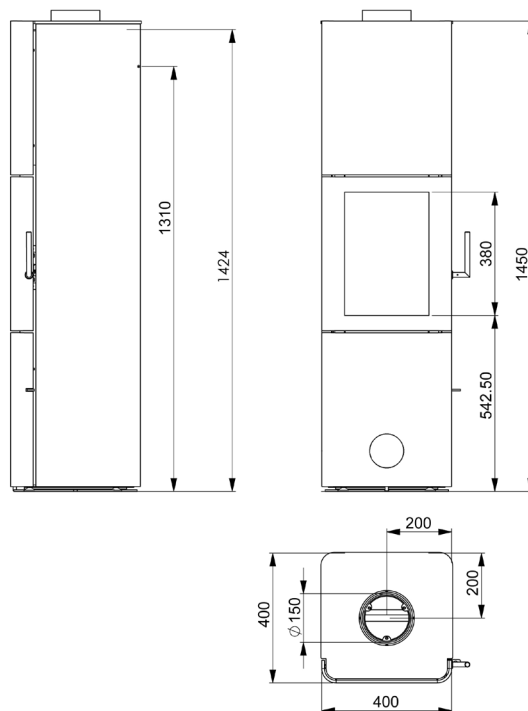

Rauchrohranschluss	
oben / Höhe	Ø 150 mm / 1424 mm
hinten / Höhe Achse	Ø 150 mm / 1310 mm
Aussenluftanschluss	
hinten / Höhe Achse	Ø 100 mm / 125 mm
unten / Achse Rauchrohr	Ø 100 mm
Leistung	
Nennwärmeleistung	6 kW
Wärmeleistungsbereich	4–7 kW
Holzaufgabemenge/h	1,5 kg
Wertetrippel	
Abgasmassenstrom	4,6 g / s
Abgasstutzentemperatur	180 °C
Mindestförderdruck	12 Pa
Emissionen	
CO-Emission	875 mg
Staub	< 40 mg / Nm ³
Wirkungsgrad	> 86 %
Mindestabstände hinten / seitlich	10 cm / 10 cm
Prüfgutachten	
Europäische Prüfnorm	EN 13240 / RRF-40 10 2358
Österreichische Prüfnorm	15a B-VG
Zulassung VFK	21228
Zulassung DiBt	Z-43.12-277
Erfüllt Anforderungen für	
die Schweiz	LRV 2011
Deutschland	BlmSchV 2. Stufe 2015
DINplus	ja
Münchener Modell	ja
Gewicht	
Stahl	280 kg
Stahl mit Seitenspeicher	400 kg
Stahl mit Seiten Keramik	320 kg
Ausstattung	
Primärluft	regelbar
Sekundärluft	regelbar
Rost	rostloser Feuerraum
Aschenkasten	nein
Ausführungen	
	Stahl
	Stahl mit Seitenspeicher
	Stahl mit Seiten Keramik
	Drehteller mit Drehstutzen
Zugelassene Brennstoffe	Scheitholz